

**Prostore 800**  
**720lt, -22-15°C, 1 deur (links draaiend),**  
**rvs AISI 304 uitvoering, REMOTE, R404a**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691320 (PS09FIFRL)

VRIESKAST PROSTORE  
720lt, -22-15°C, 1 deur (links  
draaiend), rvs AISI 304  
uitvoering, REMOTE, R404a

## Belangrijkste Gegevens

- Groot wit-digitaal display met de kast temperatuur en instelling daarvan en turbo cyclus (voor snelle afkoeling van warme beladingen).
- Conform de HACCP-normen met digitale temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- Grote netto opslagruimte beschikbaar door de roosters van 700x530 mm.
- Geoptimaliseerd luchtstroom in de kamer staat garant voor uniformiteit van de temperatuur op alle netten.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Grotere effectieve netto opslagruimte door geleidersteunen met veel plaatsingsmogelijkheden voor de geleiders met de roosters.
- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- Model met één fase 230V-50hz elektrische aansluiting, voor aansluiting op een normaal stopcontact.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- De zelfsluitende deur is op locatie omkeerbaar voor links of rechts draaiend.
- Voorbereid voor afstand alarmering.
- Laag geluidsniveau.
- Waterdicht front met IPX5 bescherming.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Gekeurd: \_\_\_\_\_

## Constructie

- Externe panelen van roestvrijstaal AISI304, externe achterwand van gegalvaniseerd staal.
- De binnenruimte met afgeronde hoeken, de bodemplaat geperst uit één stuk.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- De interne onderdelen zijn uitneembaar voor reiniging zonder gebruik van gereedschappen.
- Geperste RVS deurgreep zonder kieren die stof en vuil kunnen verzamelen.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Automatisch randverwarming van de deurstijl zorgt dat u bij lage temperaturen ook de deur kunt openen.
- Magneetkleppen.

## Duurzaamheid





- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.
- CFK en HCFC vrij (koelmiddel: R134a, gas in schuim: cyclopentaan).
- 65 mm dikke polyurethaan isolatie met ecologisch cyclopenthaan injectiegas voor een langdurige isolatie met minimaal energieverbruik.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- LED interieur verlichting spaart energie.

## Meegeleverde Accessoires


- 1 van Voetpedaal opening voor koelkasten PNC 880324
- 5 van Paar glijgeleiders voor Prostore koelkast PNC 880335

## Optionele Accessoires

- RVS rooster 2/1GN voor 650lt Prostore koel-vriestkasten PNC 880160
- Geplastificeerde rooster GN2/1 PNC 880306
- Paar geleiders in roestvrij staal voor Prostore koeling PNC 880320
- Roestvrijstalen rooster (700x530) PNC 880323
- Voetpedaal opening voor koelkasten PNC 880324
- Kit 4 poten, hoogte 200mm PNC 880325
- KIT 4 POTEN H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- PAAR GLIJGELEIDERS - MARINE PNC 880327
- Paar glijgeleiders voor Prostore koelkast PNC 880335
- - NOT TRANSLATED - PNC 881123

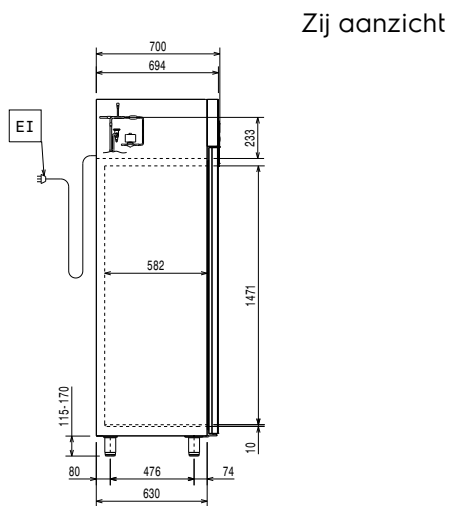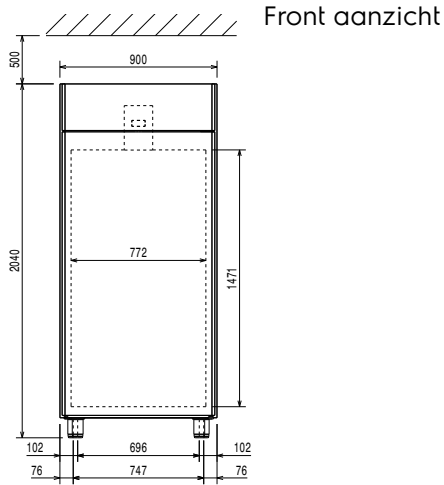

EI = Elektrische aansluiting  
 RI = Remote koeling aansluiting  
 RO = Remote aansluiting

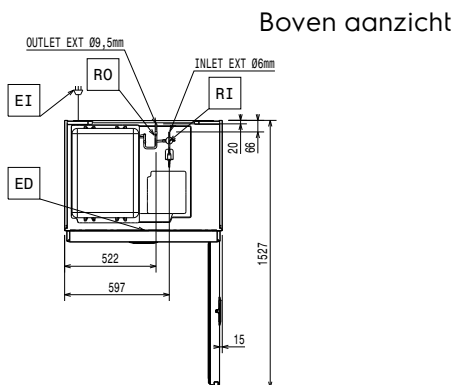

### Elektrisch

**Voltage:**  
 691320 (PS09F1FRL) 230 V/1 ph/50 Hz  
**Aangesloten vermogen:** 0.18 kW

### Algemene Gegevens:

**Capaciteit bruto:** 720 lt  
**Deur scharnieren:** Links  
**Afmetingen, extern, breedte:** 900 mm  
**Afmetingen, extern, diepte:** 700 mm  
**Afmetingen, extern, diepte met geopende deuren:** 1527 mm  
**Afmetingen, extern, hoogte:** 2040 mm  
**Aantal en type deur:** 1 Volle deur  
**Binnenafmeting, breedte:** 772 mm  
**Binnenafmetingen, diepte:** 582 mm  
**Binnenafmetingen, hoogte:** 1471 mm  
**Hoogte verstelling:** 15/40 mm  
**Aantal en type meegeleverde roosters:** 5 - 530x700  
**Extern materiaal type:** Roestvrijstaal AISI 304  
**Intern materiaal type:** Roestvrijstaal AISI 304  
**Aantal bevestigingspunten en afstand:** 44; 22 mm

### Overige koeling gegevens:

**Controle type:** Digitaal  
**Temperatuur, minimaal:** -15 °C  
**Temperatuur, maximaal:** -22 °C  
**Koelmiddel:** R404A;R452A  
**Werking:** Geventileerd  
**Koelunit:** Remote  
**Aanbevolen koelvermogen\*** 620 W  
**Bij verdampings temperatuur** -30 °C  
**Bij condensatie temperatuur** 55 °C  
**Max. omgevings temperatuur** 32 °C  
**Remote afvoer aansluiting** 9.5 mm  
**Remote toevoer aansluiting** 6 mm