

Prostore 800
720lt, 0+10°C, 1 deur (links draaiend), rvs
AISI 304 uitvoering, REMOTE, R404a

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



691244 (PS06R1FRL)

KOELKAST PROSTORE 720lt,
0+10°C, 1 deur (links
draaiend), rvs AISI 304
uitvoering, REMOTE, R404a

Belangrijkste Gegevens

- Groot wit-digitaal display met de kast temperatuur en instelling daarvan, vochtigheid selectie toets (3 voor ingestelde niveaus) en turbo cyclus (voor snelle afkoeling van warme beladingen).
- Conform de HACCP-normen met digitale temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- Grote netto opslagruimte beschikbaar door de roosters van 700x530 mm.
- Geoptimaliseerd luchtstroom in de kamer staat garant voor uniformiteit van de temperatuur op alle netten.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Grotere effectieve netto opslagruimte door geleidersteunen met veel plaatsingsmogelijkheden voor de geleiders met de roosters.
- Instelbare temperatuur van 0 °C tot +10 °C.
- Model met één fase 230V-50hz elektrische aansluiting, voor aansluiting op een normaal stopcontact.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- De zelfsluitende deur is op locatie omkeerbaar voor links of rechts draaiend.
- Voorbereid voor afstand alarmering.
- Laag geluidsniveau.
- Waterdicht front met IPX5 bescherming.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Gekeurd: _____

Constructie

- Externe panelen van roestvrijstaal AISI304, externe achterwand van gegalvaniseerd staal.
- De binnenruimte met afgeronde hoeken, de bodemplaat geperst uit één stuk.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- De interne onderdelen zijn uitneembaar voor reiniging zonder gebruik van gereedschappen.
- Geperste RVS deurgreep zonder kieren die stof en vuil kunnen verzamelen.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Magneetkleppen.
- CFK en HCFC vrij (ecologische type koelmiddel: R134a, - gas in schuim: cyclopentaan).

Duurzaamheid





- Frost Watch Control3: volledig automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk.
- 65 mm dikke polyurethaan isolatie met ecologisch cyclopenthaan injectiegas voor een langdurige isolatie met minimaal energieverbruik.
- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een betere isolatie en reductie van het energieverbruik.
- Onderhoudsvrije condensor: de draadframe condensor voorkomt opbouw van stof en vet, zodat periodieke reiniging overbodig is en energie gespaard wordt.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- LED interieur verlichting spaart energie.

Meegeleverde Accessoires


- 1 van Voetpedaal opening voor koelkasten PNC 880324
- 5 van Paar glijgeleiders voor Prostore koelkast PNC 880335

Optionele Accessoires

- RVS rooster 2/1GN voor 650lt Prostore koel-vrieskasten PNC 880160
- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- Geplastificeerde rooster GN2/1 PNC 880306
- Paar geleiders in roestvrij staal voor Prostore koeling PNC 880320
- Roestvrijstalen rooster (700x530) PNC 880323
- Voetpedaal opening voor koelkasten PNC 880324
- Kit 4 poten, hoogte 200mm PNC 880325
- KIT 4 POTEN H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- PAAR GLIJGELEIDERS - MARINE PNC 880327
- Paar glijgeleiders voor Prostore koelkast PNC 880335

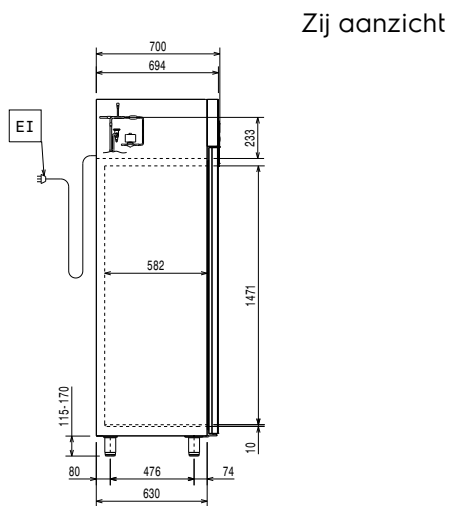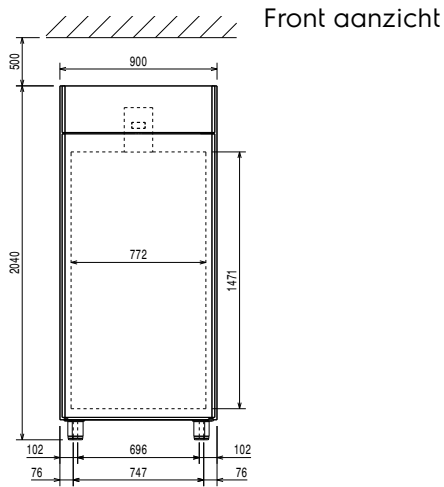

EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting
RO = Remote aansluiting

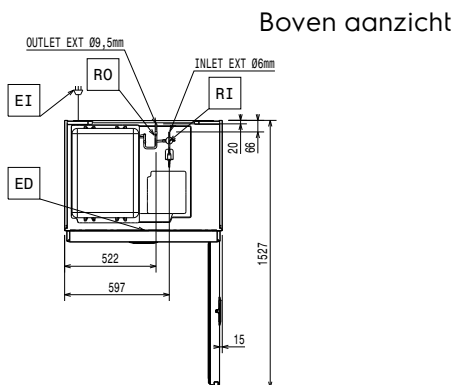

Elektrisch

Voltage:
691244 (PS06R1FRL) 230 V/1 ph/50 Hz

Aangesloten vermogen: 0.15 kW

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto: 720 lt

Deur scharnieren: Links

Afmetingen, extern, breedte: 900 mm

Afmetingen, extern, diepte: 700 mm

Afmetingen, extern, diepte met geopende deuren: 1527 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 2040 mm

Aantal en type deur: 1 Volle deur

Binnenafmeting, breedte: 772 mm

Binnenafmetingen, diepte: 582 mm

Binnenafmetingen, hoogte: 1471 mm

Hoogte verstelling: 15/40 mm

Aantal en type meegeleverde roosters: 5 - 530x700

Extern materiaal type: Roestvrijstaal AISI 304

Intern materiaal type: Roestvrijstaal AISI 304

Aantal bevestigingspunten en afstand: 44; 22 mm

Overige koeling gegevens:

Controle type: Digitaal

Temperatuur, minimaal: 0 °C

Temperatuur, maximaal: 10 °C

Koelmiddel: R134a;R513A;R426A

Werking: Geventileerd

Koelunit: Remote

Aanbevolen koelvermogen* 412 W

Bij verdampings temperatuur -10 °C

Bij condensatie temperatuur 55 °C

Max. omgevings temperatuur 32 °C

Remote afvoer aansluiting 9.5 mm

Remote toevoer aansluiting 6 mm