

## Afwas apparatuur

### Compact korventransportmachine, drukboiler, 90 korven/uur

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**534300 (WTCS90ERB)**Compact  
korventransportmachine, RL,  
elektrisch, 1 snelheid,  
drukboiler, 90 korven/uur**534301 (WTCS90ELB)**Compact  
korventransportmachine, LR,  
elektrisch, 1 snelheid,  
drukboiler, 90 korven/uur

## Omschrijving

### Punt nr

Afwasmachine met automatische korven doorvoer, opgebouwd uit een hoofdwaszone met geïntegreerde naspoeling.  
hoogte met geopende deur 2119 mm  
capaciteit (1 snelheid) 90 korven/uur  
1620 borden/uur  
korf grootte 500x500 mm  
doorvoermaten 530x501 mm (BxH)

## Belangrijkste Gegevens

- Wassen wordt uitgevoerd met water circuleert op een temperatuur van 55-65 ° C, terwijl de spoelcyclus wordt uitgevoerd met water uit het waterleidingnet, verwarmd tot een maximum temperatuur van 80-90 ° C.
- Druketel.
- Grote teller evenwichtige inspectie deuren kan onbeperkt rondom de toegang tot het wassen en spoelen gebied. Deur is geïsoleerd met geïnjecteerd schuim. Dit voegt kracht en vermindert het geluid en warmteverlies.
- Grote filters schuin naar voren naar de kleinere gedrukt filterkast voor snelle verwijdering. Filters zijn voorzien van gaten kleiner dan de concave ant-blok sproeiers zo groot voedsel kan niet in en blokkeren de was-systeem.
- Hoogte verstelbare poten met volledige toegang onder de machine voor reiniging.
- Druk op de knop zelfreinigende cyclus van het wassen en spoelen zones voor het gemak van "einde van de dag" reiniging.
- Was de kamer zonder interne leidingen en dus ook geen verborgen vuil vallen.
- Zelf aftappen was pompen zorgen voor maximale hygiëne, zonder geuren en alle wassen en spoelen zones automatisch leeglopen met een druk op de knop.
- Krachtige 2 pk (1,5 kW) waspomp.
- Diepgetrokken geperst 100 liter wastank met een volledig afgeronde hoeken, schuin aflopend naar de afvoer om te voorkomen dat vuil heeft zorgt voor een snelle afvoer in slechts een paar minuten. Geperst wastank zonder gelaste punten bieden een gegarandeerde waterdichte oplossing.
- Vaatwasmachine structuur wordt gehouden met een vaste 2 "x 2" (50 x 50 mm) RVS buis subframe langdurige stevigheid te geven.
- Was- en spoel armen kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging.
- IPX 5 waterdicht.
- Elektronisch bedieningspaneel is voorzien van grote display voor het lezen van wassen en spoelen temperaturen.
- Machine voorbereid voor externe afwasmiddel en glansmiddel aanvoer.
- De ingebouwde boiler voor het naspoelwater zorgt voor de juiste naspoeltemperatuur.
- Één snelheid van 90 korven per uur, met activering door middel van het bedieningspaneel.
- Laag waterverbruik.

## Duurzaamheid

- Alle belangrijke onderdelen die gemaakt zijn in zware anti-corrosieve 304 soort RVS: tanks, voor- en zijpanelen, was- en spoelarmen en kappen, deuren, voor, handvat en rek vervoer.
- Autostart / stop zorgt ervoor dat de machine werkt alleen wanneer een rek door de poort gaat. Dit vermindert zowel de water-en energieverbruik.


Gekeurd: \_\_\_\_\_




### **Optionele Accessoires**

- Korf met inzet voor 5 geïsoleerde PNC 867005   
dienbladen, rood
- Set 6 korven voor afwasmachine PNC 867050   
(2x 867004, 2x 867002, 1x 867009,  
1x 867007)
- Set 9 korven voor afwasmachine PNC 867051   
(2x 867004, 3x 867002, 2x 867009,  
2x 867007)

Front aanzicht

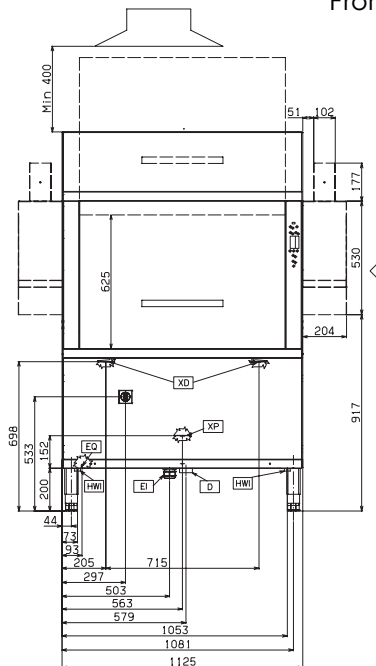


Zij aanzicht

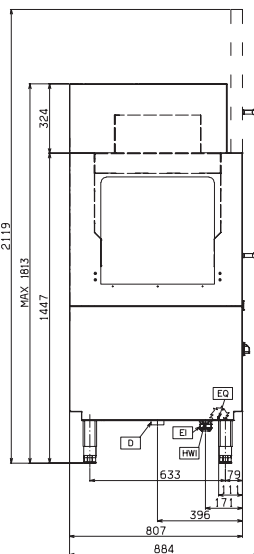

- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting
- EO = Elektrische uitgang
- EQ = Equipotentiaal Schroef
- ES = [NOT TRANSLATED]
- HWI = Heet water invoer
- U = [NOT TRANSLATED]
- XP = Zeepmiddel sensor

Boven aanzicht

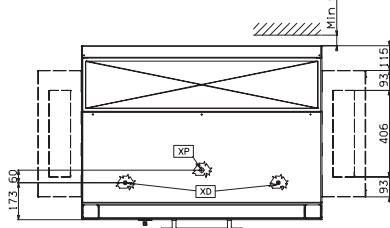

#### Elektrisch

##### Voltage:

534300 (WTCS90ERB) 400 V/3N ph/50 Hz

534301 (WTCS90ELB) 400 V/3N ph/50 Hz

Waspomp, vermogen: 1.0 kW

#### Water:

Water toevoer druk: 44 - 102 psi (3 - 7 bar)

Heet water toevoer  
temperatuur voor de  
wassectie:

Water toevoer, hardheid: 14 (°fH) / 8 (°dH)

Heet water invoer, waszone: G 3/4"

Afvoer, waszone: G 1 1/2"

Heet water verbruik (liter/  
uur): 240 liter/uur

Wastank afmetingen: 100 l

Waspomp capaciteit: 300 l/min

Boiler vermogen: 16 hp (12 kW)

Naspooelwater hoeveelheid: 240 liter/uur

Boiler capaciteit: 12 liter

#### Algemene Gegevens:

Was temperatuur:

Aantal korven per uur, min  
snelheid:

Aantal korven per uur, max  
snelheid: 1620 Borden/trays/90 Mand

Naspooel temperatuur:

Hoogte met geopende  
deur: 2119 mm

Invoer opening afmeting,  
breedte: 530 mm

Invoer opening afmeting,  
hoogte: 501 mm

Gewicht, netto: 459 kg

Transport gewicht:

534300 (WTCS90ERB) 298 kg

534301 (WTCS90ELB) 306 kg

Transport hoogte: 2040 mm

Transport lengte: 1040 mm

Transport breedte: 1900 mm

Transport volume: 4.03 m<sup>3</sup>

#### [NOT TRANSLATED]

Geluidsniveau: <70 dBA

