

## Saladette Saladière HD, 290 lt, 2 deuren

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727515 (SAL2D)

HD SALADIÈRE 290lt,  
gekoelde opbouw voor 6x  
1/3-150GN, rvs deksel, 400  
mm diep rvs bovenblad, 2  
deuren, +2/+4°C, rvs AISI 304  
uitvoering, geventileerd,  
digitaal, 2 rijsan roosters  
1/1GN, 4 zwenkwielen, 2 met  
rem

### Belangrijkste Gegevens

- 60 mm isolatie dikte voor energie besparing.
- Antikantelgidsen voor GN 1/1 containers.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 32 ° C.
- Instelbare temperatuur van -2 tot +10°C voor diverse producten.
- CFK en HCFC vrij (koelmiddel: R134a, gas in schuim: cyclopentaan).
- Geen contaminatie tussen het bovenste en onderste deel (niets zal in het lagere compartiment vallen).
- Makkelijk te gebruiken bedieningspaneel.
- Electronische regeling met een digitaal temperatuur display op het front.

### Constructie

- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Gemonteerd op wielen
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Werktafel in roestvrij staal AISI 304, met een dikte van 50 mm.
- Volledig vervaardigd van AISI 304 RVS om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- Gebalanceerd roestvrijstalen deksel, eenvoudig te verwijderen en te draaien voor gemakkelijke reiniging.
- Ruime werktafel van 400mm.
- Eenvoudig schoon te maken: uitneembare interne draag constructie, zonder moeilijk bereikbare plekken, voor een uitstekende hygiëne.
- Het is mogelijk de werktafel te verwijderen om de installatie te vereenvoudigen.

Gekeurd: \_\_\_\_\_


**Meegeleverde Accessoires**

- 2 van 1/1 GN rilsan rooster PNC 881435


**Optionele Accessoires**

- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- 1/1 GN rilsan rooster PNC 881435
- Slot PNC 881499
- Ladenset 2x 1/2 laden, alleen voor koelwerkbank PNC 881514
- Ladenset 3x 1/3 laden, alleen voor koelwerkbank PNC 881515

Front aanzicht

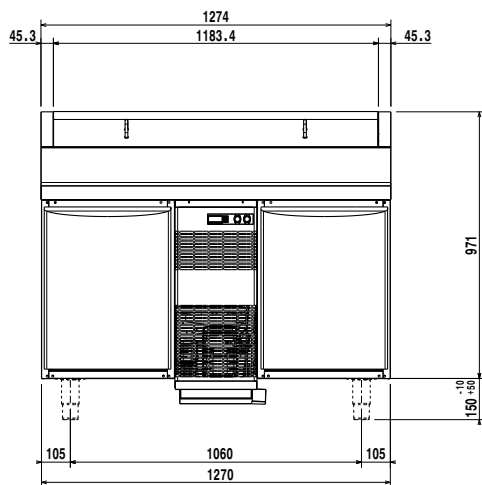


Zij aanzicht

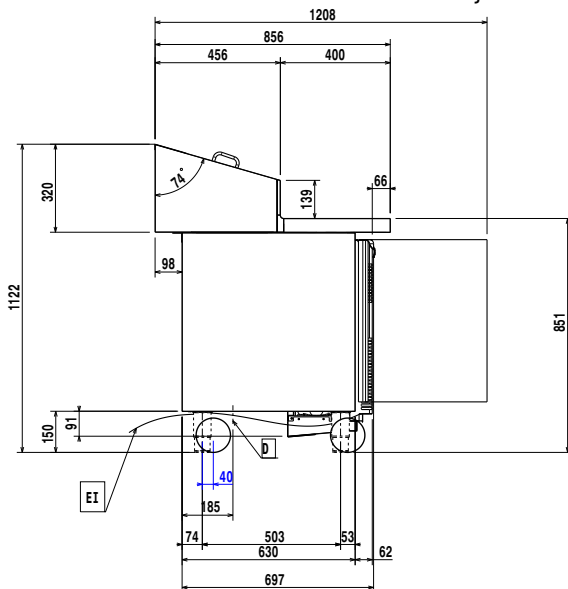

D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

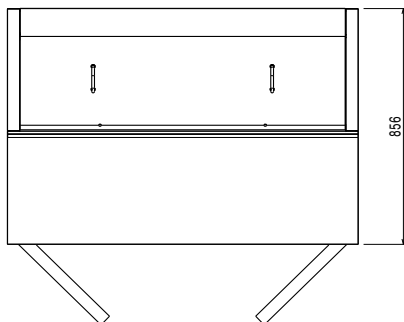
**Elektrisch**

<b>Voltage:</b>	727515 (SAL2D)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Aangesloten vermogen:</b>		0.83 kW
<b>Stekker type:</b>		CE-SCHUKO

**Algemene Gegevens:**

<b>Capaciteit bruto:</b>	291 lt
<b>Aantal deuren:</b>	2
<b>Deur scharnieren:</b>	1 Links en 1 Rechts
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	1274 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	856 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte met geopende deuren:</b>	1110 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	1122 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	130 kg

**Overige koeling gegevens:**

<b>Controle type:</b>	Digitaal
<b>Compressor ver:mogen</b>	3/4 hp
<b>Temperatuur, minimaal:</b>	2 °C
<b>Temperatuur, maximaal:</b>	4 °C
<b>Isolatie</b>	60 mm (cyclopentaan)

**[NOT TRANSLATED]**

<b>Geluidsniveau:</b>	59 dBA
<b>Koelmiddel:</b>	R404A
<b>Klimaat klasse</b>	4

**Meegeleverde Accessoires**

- 2 van 1/1 GN rilsan rooster PNC 881435

**Optionele Accessoires**

- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- 1/1 GN rilsan rooster PNC 881435
- Slot PNC 881499
- Ladenset 2x 1/2 laden, alleen voor koelwerkbank PNC 881514
- Ladenset 3x 1/3 laden, alleen voor koelwerkbank PNC 881515