

Fit System

Gekoelde kuip, op gekoelde onderbouw, 4 GN, roestvrij staal

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



320136 (FSV15FC4X)

Gekoelde kuip, op gekoelde onderbouw, 4 GN 1/1 200mm, roestvrij staal

Omschrijving

Punt nr

Verrijdbare gekoelde buffetunit met een 4/1GN koelbak, een verlichte etagère en een koelkast in de onderbouw.

De buffetunit in roestvrijstalen uitvoering.

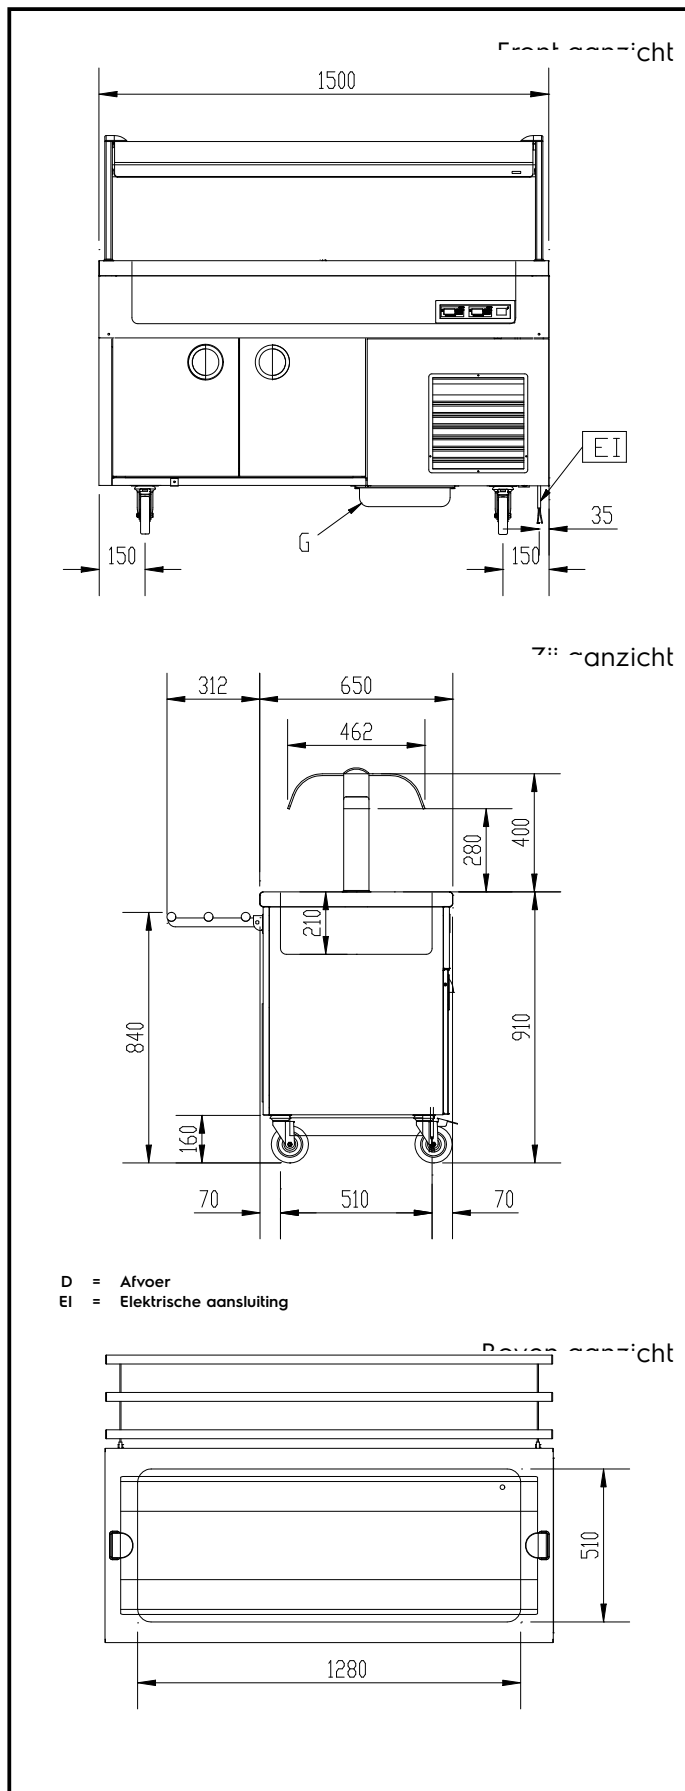
Belangrijkste Gegevens

- Gekoelde goed unit bestaat uit:-wielen-panelings in RVS of met kersenhouten afwerking-deuren (op neutrale basis) aan de exploitant kant in RVS of met kersenhouten afwerking-1 lade schuif op de klantzijde met roestvrij stalen buizen of kersenhout afwerking-1 koelkasten-1 overshelf met neon verlichting
- De koelkast met thermostatisch regelbare temperatuur kan worden ingesteld van +2 °C tot +10 °C, bij normale omgevingstemperatuur, in overeenstemming met de HACCP regels.
- Statische koeling.
- Een neutrale onderbouwkast voor het opbergen van keukenmaterialen of een gekoelde onderbouwkast voor opslag van koud voedsel.
- Optionele plint kan worden geplaatst voor het afdekken van de stelpoten.
- Digitaal bedieningspaneel.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.

Constructie

- Bovenblad van roestvrijstaal AISI304 met afgeronde randen.
- Geplaatst op vier 150 mm hoge wielen, waarvan twee met rem, maar plaatsing op 150 mm hoge poten is tevens mogelijk (speciale uitvoering).
- De dienbladrail, van roestvrijstalen (AISI304) buizen of met kersenhout afwerking, is gemonteerd aan de klantzijde, tevens kan de dienbladrail worden neergeklapt om het verplaatsen van de buffet unit te vergemakkelijken, met name door deuropeningen.
- De kuip is rondom uitgevoerd met afgeronde hoeken, voor eenvoudig reinigen.
- De afmetingen van de kuip zijn geschikt voor 1/1 GN containers of voor verschillende combinaties van containers, met een maximale diepte van 200 mm (leverbaar als accessoire).

Gekeurd: _____


Elektrisch

| | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Voltage: | 320136 (FSV15FC4X) | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Aangesloten vermogen: | | 0.52 kW |

Algemene Gegevens:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Aantal deuren: | 4 |
| Kast temperatuur: | +2°/+10° °C |
| Deur type: | Scharnierend |
| Afmetingen, extern, breedte: | 1500 mm |
| Afmetingen, extern, diepte: | 962 mm |
| Afmetingen, extern, hoogte: | 1320 mm |
| Gewicht, netto: | 191 kg |
| Kuip lengte: | 1280 mm |
| Kuip breedte: | 510 mm |
| Kuip diepte: | 210 mm |
| Kuip temperatuur: | -2°/+5°C |

Overige koeling gegevens:

| | |
|-------------------------|-------|
| Koelmiddel type: | R452A |
|-------------------------|-------|