

Koel- en vrieskasten Roll-In air-o-system SMART inrijkoelkast 930 I

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



726296 (R1093RE1F)

Inrij koelkast 930lt, 1 rvs deur,
0/+10°C, Smart Electronic,
voor Air-O-System 20x
1/1GN beladingswagen of
standaard 1/1GN
regaalwagen

Omschrijving

Punt nr

Inrij koelkast met rechtsdraaiende deur voor een standaard 18x 1/1GN regaalwagen of een 20x 1/1GN beladingswagen van de Air-o-Steam combi oven of blastchiller.

De Frost Watch Control bediening is uitgevoerd met HACCP controle met visueel en akoestisch alarm voor te hoge temperatuur in de kast en opslag in een memory van deze alarmfasen. De Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in

werking als het werkelijk noodzakelijk is. Dit spaart energie en geeft een betere temperatuur beheersing in de kast. De 60 mm dikke isolatie maakt de koelkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging.

Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Belangrijkste Gegevens

- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Verlicht interieur en afsluitbare deur.
- Geavanceerde elektronische bediening geeft de volgende voordelen:-HACCP: als de temperatuur een kritische grenswaarde bereikt wordt een akoestisch en visueel alarm geactiveerd. Alle gebeurtenissen worden opgeslagen met datum en tijd.- Smart Defrost: de ontdooicyclus wordt alleen geactiveerd als er ijs op de verdamper wordt gedetecteerd door een speciale sensor-Intelligentie bij een defect: als een sensor kapot gaat, worden de instellingen van de laatste 24 uur onthouden en blijft de kast hierin doorgaan.-Diagnose: vier sensoren controleren de prestaties van de apparaten continu.- Voedsel categorieën: afhankelijk van het soort voedsel dat is opgeslagen kan de juiste temperatuur en luchtvochtigheid worden ingesteld met slechts 1 druk op de knop.
- Automatische ontdooiing.
- De temperatuur kan worden ingesteld tussen 0 en 10 ° C vlees en melk opgeslagen eisen.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Constructie

- Het hele interieur cel is gemaakt van AISI 304 RVS met afgeronde hoeken voor een betere reinigbaarheid.
- Externe panelen zijn van AISI 304 RVS voor hogere mate van hygiëne.
- Verdamper en ventilator worden geplaatst buiten de cel naar de maximale opslagcapaciteit te bieden.
- Verdamper kap is gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud.
- Koelmiddel R134A.

Duurzaamheid

- Kabinet uitgerust met maximaal 60 mm dikte van Cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking. CFK-en HCFK-vrije isolatie.

Gekeurd: _____




Optionele Accessoires


- Kit voor Haccp advanced versie (voor elektronische koelkasten en gekoelde werktafels) PNC 880090



Front aanzicht

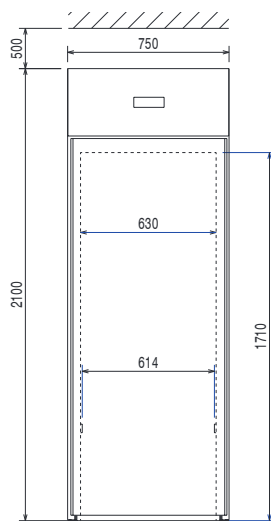


Zij aanzicht

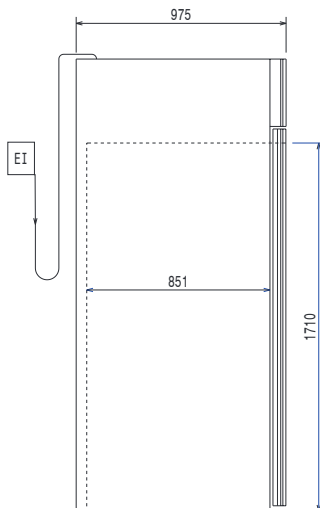

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

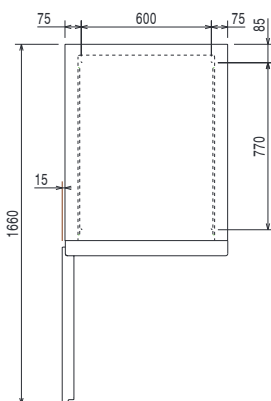

Elektrisch

Voltage:

726296 (R1093RE1F) 230 V/1 ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren:	Links
Afmetingen, extern, breedte:	750 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2110 mm
Aantal en type deur:	1 Volle deur
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Compressor ver:mogen	3/8 hp
Temperatuur, minimaal:	0 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	456 W
Koelmiddel gewicht:	260 g