

Koel- en vrieskasten
ORRIJ WARMKAST 2 DEUREN 1600
L.

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



726516 (RI16H2FT)

DOORRIJ WARMKAST 2
DEUREN 1600 L.**Omschrijving****Punt nr** _____

Doorrij warmkast voor een standaard 18x 2/1GN regaalwagen of een 20x 2/1GN beladingswagen van de Air-o-Steam combi oven of blastchiller. Beide zijden zijn uitgevoerd met een rechtsdraaiende deur. De 70 mm dikke isolatie maakt de warmkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging. Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Belangrijkste Gegevens

- Links- en rechtsdraaiende deur.
- De temperatuur kan worden ingesteld 50-75 ° C vlees en melk opgeslagen eisen.
- Eenvoudig bedieningspaneel: aan / uit schakelaar en digitale temperatuursdisplay.
- Universele schok-beschermers aan alle kanten.

Constructie

- Interieur cel is volledig gebouwd in AISI 304 RVS.
- Exterieur afgewerkt in AISI 304 RVS voor eenvoudige reiniging.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Duurzaamheid


- De 72 mm dikke isolatie met cyclopenthaan injectie geven een langdurige isolatie met energie besparing.

Optionele Accessoires


- Regaalwagen voor 17x 2/1GN PNC 361258
- Regaalwagen voor 17x 2/1GN, PNC 361260 ruimtebesparend
- Inschuif geleiderrek 20x 2/1GN PNC 881449

Gekeurd: _____

Front aanzicht

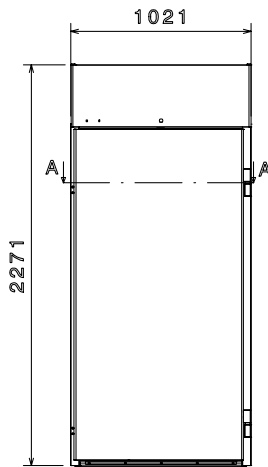


Zij aanzicht

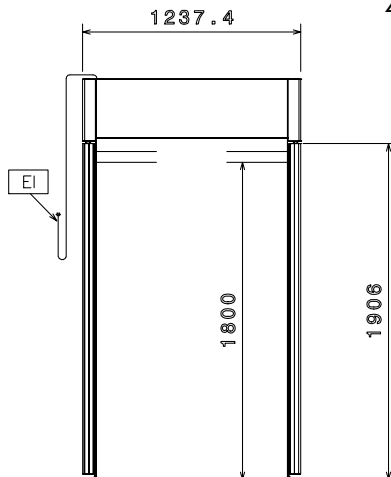

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

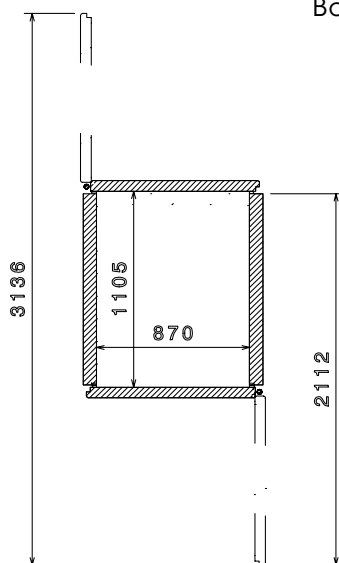
Elektrisch
Voltage:

726516 (RI16H2FT)

400 V/3N ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	1021 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2271 mm
Externe zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304
Externe bovenbladen:	Roestvrijstaal AISI 304
Extern deurmateriaal:	Roestvrijstaal AISI 304
Interne zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Temperatuur, minimaal:	50 °C
Temperatuur, maximaal:	75 °C