

Koel- en vrieskasten Roll-in Compact Koelkast 750 I

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**726652 (R1075R1FR)**

Inrij koelkast 750lt, 1 rvs deur, 0/+10°C, digitaal, REMOTE, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881.521)

Omschrijving

Punt nr

Inrij koelkast met rechtsdraaiende deur voor een standaard 18x 1/1GN regaalwagen of een speciale (881.521) 2/1GN regaalwagen. De 60 mm dikke isolatie maakt de koelkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging. De koelkast in remote uitvoering, voor aansluiting op een uitgebouwd aggregaat. Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Gekeurd: _____

Belangrijkste Gegevens

- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen (0,56 m footprint²).
- De temperatuur kan worden ingesteld tussen 0 en 10 ° C vlees en melk opgeslagen eisen.
- Eenvoudig bedieningspaneel: aan & uit schakelaar, een hoge & lage luchtvochtigheid schakelaars en digitale temperatuur display.
- Automatisch ontdooiing en automatische verdamping van het smeltwater.
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Geschikt voor alle soorten van 18 planken GN 1/1 trolleys, ontworpen om de 18 schappen GN 2/1 trolley verkrijgbaar als optionele accessoire past.
- Afsluiting onderste deur verstelbaar.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Volledig dichte deur.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Constructie

- Externe compressor voor alle werkomstandigheden.
- Interieur cel en extern panel zijn gemaakt van AISI 304 RVS.
- Bodempaneel met afgeronde hoeken voorkomt vuilophoping.
- Koelmiddel R134A.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Duurzaamheid




- Kabinet uitgerust met maximaal 60 mm dikte van Cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking. CFK-en HCFK-vrije isolatie.


Optionele Accessoires

- Regaalwagen 18x 2/1GN voor PNC 881521 inrij koelkast 750lt

Front aanzicht

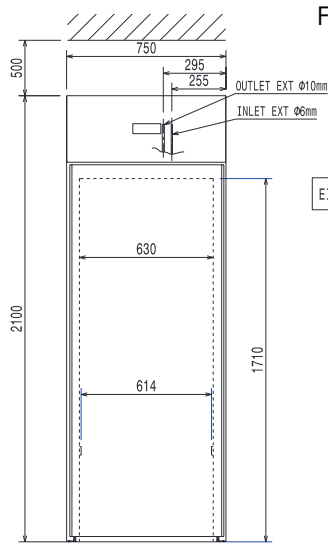


Zij aanzicht

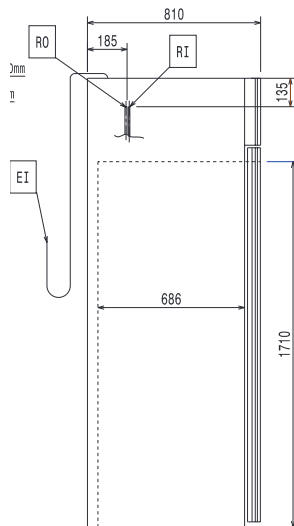

EI = Elektrische aansluiting
 RI = Remote koeling aansluiting
 RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

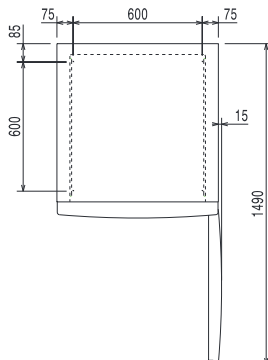

Elektrisch

Voltage:

726652 (RI075R1FR) 230 V/1 ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	750 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2100 mm
Aantal en type deur:	1 Volle deur
Externe zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304
Externe bovenbladen:	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal:	Roestvrijstaal AISI 304
Interne zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Temperatuur, minimaal:	0 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C
Koelmiddel	R134a;R513A;R426A
Aanbevolen koelvermogen*	580 W
Bij verdampings temperatuur	-10 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	43 °C
Remote afvoer aansluiting	10 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm