

Koel- en vrieskasten Roll-in Compact inrijkoelkast 750 l

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



726650 (R1075RIF)

Inrij koelkast 750lt, 1 rvs deur,
0/+10°C, digitaal, voor
standaard 1/1GN
regaalwagen of speciale
2/1GN regaalwagen
(881.521)

Omschrijving

Punt nr

Inrij koelkast met rechtsdraaiende deur voor een standaard 18x 1/1GN regaalwagen of een speciale (881.521) 2/1GN regaalwagen. De 60 mm dikke isolatie maakt de koelkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging. Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Belangrijkste Gegevens

- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen (0,56 m footprint²).
- Volledig dichte deur.
- De temperatuur kan worden ingesteld tussen 0 en 10 ° C vlees en melk opgeslagen eisen.
- Eenvoudig bedieningspaneel: aan & uit schakelaar, een hoge & lage luchtvochtigheid schakelaars en digitale temperatuur display.
- Automatisch ontdooiing en automatische verdamping van het smeltwater.
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Eenvoudige koelunit gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterkant van het apparaat.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Geschikt voor alle soorten van 18 planken GN 1/1 trolleys, ontworpen om de 18 schappen GN 2/1 trolley verkrijgbaar als optionele accessoire past.
- Afsluiting onderste deur verstelbaar.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Constructie

- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- Interieur cel en extern panel zijn gemaakt van AISI 304 RVS.
- Bodempaneel met afgeronde hoeken voorkomt vuilophoping.
- Koelmiddel R134A.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Duurzaamheid




- Kabinet uitgerust met maximaal 60 mm dikte van Cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking. CFK-en HCFK-vrije isolatie.

Gekeurd: _____


Optionele Accessoires

- Regaalwagen 18x 2/1GN voor inrij koelkast 750lt PNC 881521

Front aanzicht

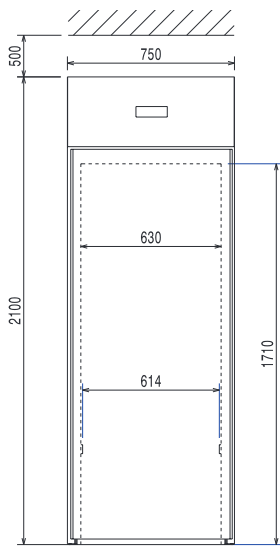


Zij aanzicht

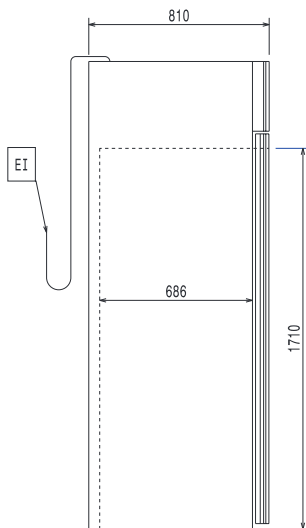

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

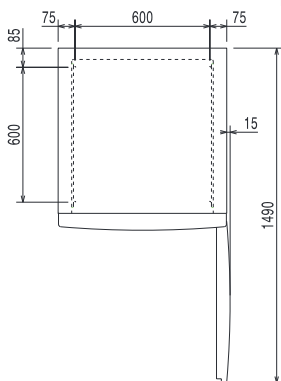

Elektrisch

Voltage:

726650 (R1075R1F) 230 V/1 ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	750 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2100 mm
Aantal en type deur:	1 Volle deur
Externe zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304
Externe bovenbladen:	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal:	Roestvrijstaal AISI 304
Interne zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Compressor ver:mogen	3/8 hp
Temperatuur, minimaal:	0 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	523 W
Koelmiddel gewicht:	260 g