

Koel- en vrieskasten Compact Inrij koelkast 750 l

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



726653 (R1075RIG)

Inrij koelkast 750lt, 1 glasdeur, +2/+10°C, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881.521)

Omschrijving

Punt nr

Inrij koelkast met rechtsdraaiende glasdeur voor een standaard 18x 1/1GN regaalwagen of een speciale (881.521) 2/1GN regaalwagen. De 60 mm dikke isolatie maakt de koelkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging. Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Belangrijkste Gegevens

- Rechtsdraaiende glasdeur.
- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen (0,56 m footprint²).
- Instelbaar van +2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- Eenvoudig bedieningspaneel: aan & uit schakelaar, een hoge & lage luchtvochtigheid schakelaars en digitale temperatuur display.
- Automatisch ontdooiing en automatische verdamping van het smeltwater.
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Eenvoudige koelunit gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterkant van het apparaat.
- Geschikt voor alle soorten van 18 planken GN 1/1 trolleys, ontworpen om de 18 schappen GN 2/1 trolley verkrijgbaar als optionele accessoire past.
- Afsluiting onderste deur verstelbaar.
- Opklapbaar bedieningspaneel voor goede bereikbaarheid van de belangrijkste componenten.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Constructie

- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- Interieur cel en extern panel zijn gemaakt van AISI 304 RVS.
- Bodempaneel met afgeronde hoeken voorkomt vuilophoping.
- Koelmiddel R134A.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

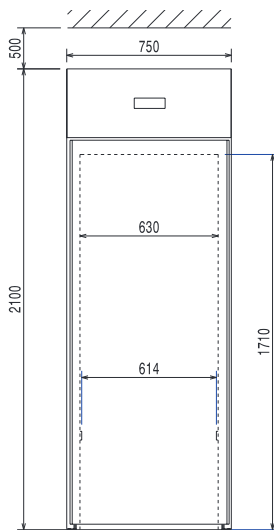
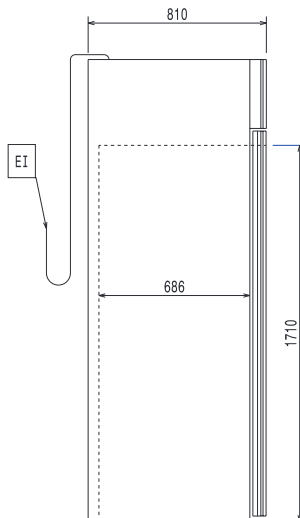
Duurzaamheid



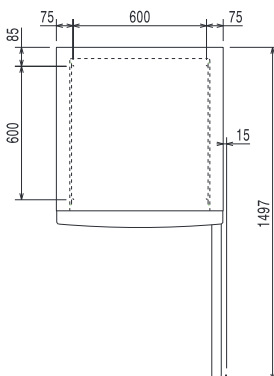
- Kabinet uitgerust met maximaal 60 mm dikte van Cyclopentaan isolatie voor de beste isolerende werking. CFK-en HCFK-vrije isolatie.

Optionele Accessoires

Gekeurd: _____

Front aanzicht

Zij aanzicht


EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


Elektrisch

Voltage:

726653 (R1075R1G)

230 V/1 ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	750 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2100 mm
Aantal en type deur:	1 Glasdeur
Externe zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304
Externe bovenbladen:	Gegalvaniseerd staal
Extern deurmateriaal:	Glasdeur
Interne zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Compressor ver:mogen	3/8 hp
Temperatuur, minimaal:	2 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	645 W
Koelmiddel gewicht:	260 g