



Electrolux
PROFESSIONAL

Koel- en vrieskasten Inrij koelkast 1600 liter

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



726496 (RI16RIF)

Inrij koelkast 1600lt, 1 rvs deur, +2/+10°C, digitaal, voor Air-O-System 20x 2/1GN beladingswagen of standaard 2/1GN regaalwagen

Omschrijving

Punt nr _____

Inrij koelkast met rechtsdraaiende deur voor een standaard 18x 2/1GN regaalwagen of een 20x 2/1GN beladingswagen van de Air-o-Steam combi oven of blastchiller. De 70 mm dikke isolatie maakt de koelkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging.

Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Belangrijkste Gegevens

- Instelbaar van +2°C tot +10°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Eenvoudig bedieningspaneel: aan & uit schakelaar, een hoge & lage luchtvochtigheid schakelaars en digitale temperatuur display.
- Automatisch ontdooiing en automatische verdamping van het smeltwater.
- Geventileerde koeling voor optimale verdeling van de temperatuur.
- Eenvoudige koelunit gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterkant van het apparaat.
- Universele schok-beschermers aan alle kanten.
- Stekkerklare installatie: éénfase, 220/240V aansluiting.
- Volledig dichte deur.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Constructie

- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- Interieur cel en extern panel zijn gemaakt van AISI 304 RVS.
- Bodempaneel met afgeronde hoeken voorkomt vuilophoping.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Duurzaamheid



- CFK en HCFC vrij (ecologische type koelmiddel: R134a, - gas in schuim: cyclopentaan).
- 75 mm isolatie dikte, met cyclopentaan injectie voor langdurige isolatie en energiebesparing.
- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.

Gekeurd: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Optionele Accessoires

- Inschuif geleiderrek 20x 2/1GN PNC 881449
- Beladingswagen voor oven 20 2/1GN PNC 922134
- Afzetbok voor inschuifrek van oven 20 2/1GN PNC 922142
- Mobiele structuur, afstand 60mm, voor 20GN2/1 PNC 922204
- Mobiele structuur, afstand 80mm, voor 20GN2/1 PNC 922206

Front aanzicht

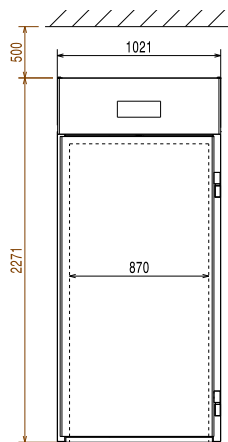


Zij aanzicht

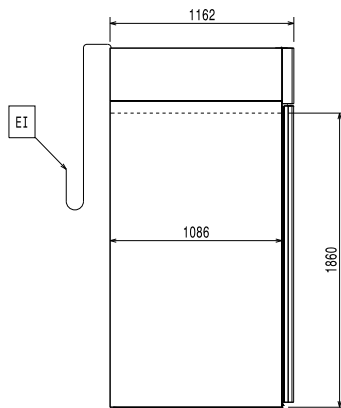

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


Elektrisch
Voltage:

726496 (R116R1F)

230 V/1 ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	1021 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2271 mm
Aantal en type deur:	1 Volle deur
Externe zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304
Externe bovenbladen:	Roestvrijstaal AISI 304
Extern deurmateriaal:	Roestvrijstaal AISI 304
Interne zijpanelen:	Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Compressor ver:mogen	3/8 hp
Temperatuur, minimaal:	2 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C

[NOT TRANSLATED]

Koelmiddel:	R134a
Koelvermogen:	546 W
Koelmiddel gewicht:	340 g