

Afwas apparatuur
Glazenspoelmachine, smal,
enkelwandig, afvoerpomp, zeppomp, 1
cyclus, koude spoeling, 30 korven/uur

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



402084 (EGWSGC)

Glazenspoelmachine, smal,
enkelwandig, afvoerpomp,
zeppomp, 1 cyclus, koude
spoeling, 30 korven/uur

Omschrijving

Punt nr

Enkelwandige glazenspoelmachine, tevens geschikt voor het wassen van koppen, schotels of bestek. Vlakke buitenbeplating wat reiniging eenvoudig maakt. De machine heeft 1 wasprogramma met wassen op 55 - 60°C en naspoelen op 82 °C. Koud naspoelen op 10 - 15°C voor bierglazen is tevens mogelijk. Om de totale aansluitwaarde te beperken zijn de boiler en de tankverwarming tegen elkaar vergrendeld.

Belangrijkste Gegevens

- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeling. Een externe boiler is niet nodig.
- Wassyteem met roterende wasarm onder, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit, voor professioneel wassen.
- Extra programma voor een koude naspoeling van bierglazen.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Wascyclus van 120 seconden.
- Eenvoudig éénknop bedieningspaneel.
- Gebalanceerde degelijke dubbelwandige roestvrijstalen deur met veilige kunststof handgreep.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met schuko steker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.

Constructie

- Degelijke structuur dankzij de roestvrijstalen constructie.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Ingebouwde zeppomp voor aansluiting op een extern zeepreservoir.
- Uitgevoerd met een naspoelmiddelpomp.
- Vereist slechts een éénfase 230V aansluiting.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdeksplaat.
- De inwendige onderdelen zijn makkelijk uitneembaar.

Meegeleverde Accessoires


- 1 van Vierkante korf voor glazen PNC 864470
400x400x150mm
- 1 van Inzet voor 12 schotels, PNC 867048
290x90x75 mm
- 1 van Rechthoekige bestek PNC 867049
container, 89x113x113mm

Optionele Accessoires


- Mand voor borden PNC 867039
400x400x110mm
- Ronde mand voor glazen PNC 867047
400x180mm
- - NOT TRANSLATED - PNC 867069

Gekeurd: _____

Front aanzicht

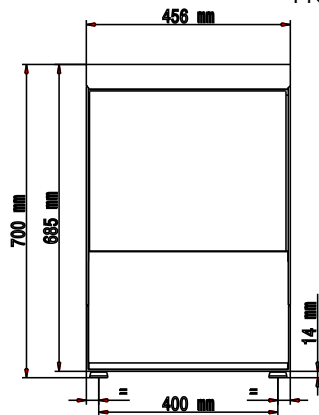


Zij aanzicht

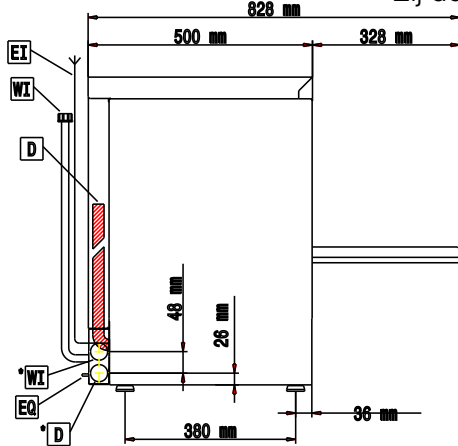

CWII = Koud water invoer	XR = Naspoelemiddel aansluiting
D = Afvoer	
EI = Elektrische aansluiting	
EO = Elektrische uitgang	
WI = Water invoer	
XD = Zeepmiddel aansluiting	

Boven aanzicht

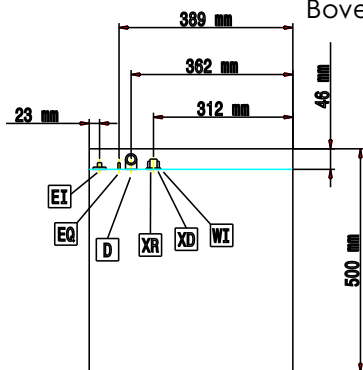

Elektrisch

Voltage:	
402084 (EGWSGC)	230 V/1 ph/50 Hz
Totaal vermogen:	2.7 kW
Boiler verwarmings elementen:	
Tank verwarmings elementen:	2 kW
Waspomp vermogen:	

Water:

Druk:	2-5 bar
Afvoer:	18mm
Wastank capaciteit (l):	16
Boiler capaciteit (l.):	2.5
Water invoer:	3/4"
Hete naspoeeling, water verbruik (l):	2

Algemene Gegevens:

Wascyclus temperatuur:	60 °C
Hete naspoeeling, temperatuur:	82 °C
Korven per uur:	30
Aantal cycli - sec.:	1 (120)
Cel afmetingen, lengte:	400 mm
Cel afmetingen, breedte:	400 mm
Kamer afmetingen, hoogte:	290 mm
Afmetingen, extern, breedte:	456 mm
Afmetingen, extern, diepte:	495 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	700 mm
Gewicht, netto:	35 kg
Transport gewicht:	40 kg
Transport hoogte:	850 mm
Transport lengte:	620 mm
Transport breedte:	590 mm
Transport volume:	0.31 m ³

[NOT TRANSLATED]

Water toevoer temperatuur	10-65 °C
Geluidsniveau:	61 dBA