

Onderbouw koel- en vrieskasten Gekoelde Saladette - 250 liter - 2 Deuren

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**728628 (PTR259X)**

COMPACT PIZZA
KOELWERKBANK 250lt, 2
deuren, vlak granieten
bovenblad, rvs opzet voor
GN bakken, -2/+10°C,
digitaal

Omschrijving

Punt nr _____

Compact pizzameubel met 2 draaideuren voor 1/1 GN.
Het granieten bovenblad is aan de achterzijde voorzien van
een gekoelde uitsparing voor het plaatsen van gastronom
bakken. De uitsparing is uitgevoerd met een driezijdig gesloten
roestvrijstalen omkasting. Zowel de binnenzijden als de buiten-
zijden zijn glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging.
Met ondergebouwd koelaggregaat.

inhoud 250 liter
werkhogte 860 mm
ruimte voor GN bakken 5x 1/6 GN
inw. afmetingen 870x550x520 mm (BxDxH)
granieten blad 950x500x50 mm
temperatuur +2/+10°C, bij +32°C o.t.

- * In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304
- * Dubbelwandig en geïsoleerd met 50 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie
- * Vlak 50 mm dik granieten bovenblad
- * Roestvrijstalen driezijdig gesloten opbouw met 200 mm diep vlak afzetblad

- * Bodemplaat uit één stuk met afgeronde zijden
- * Deuren met geïntegreerde greeplijst en magneetbandsluiting
- * Rilsan geleiderrekken met 3 paar dubbele geleiders, zonder gereedschap uitneembaar
- * Bedieningspaneel op het front met digitale temperatuur aanduiding en aan/uit schakelaar
- * Koelinstallatie met ventilator voor gelijkmatige temperatuur rondom
- * Aggregaat met automatische ontthooing en smeltwaterverdamer
- * Afneembaar frontrooster voor eenvoudige reiniging van de condensor
- * Koelmiddel R134A
- * Geplaatst op 4 stelvoeten
- * Gastronom bakken worden standaard niet meegeleverd

Gekeurd: _____

Belangrijkste Gegevens

- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 32 ° C.
- Temperatuur instelbaar van 2 °C tot 10 °C voor de juiste opslag van vlees, vis en zuivel.
- Antikantelgidsen voor GN 1/1 containers.
- Digitaal bedieningspaneel.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Marmeren werkblad geschikt voor 5 GN 1/6 containers.
- Afvoer gat en automatische smeltwater verdamping.

Constructie

- Gemonteerd op in hoogte verstelbare poten.
- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- Volledig vervaardigd van AISI 304 RVS om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.



Duurzaamheid




- CFK en HCFC vrij (ecologische type koelmiddel: R134a, - gas in schuim: cyclopentaan).
- 60 mm isolatie dikte voor energie besparing.

Optionele Accessoires

- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- 1/1 GN rilsan rooster PNC 881435

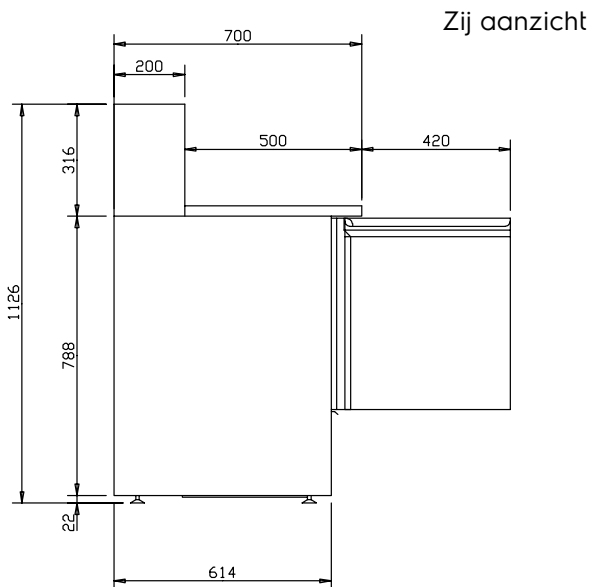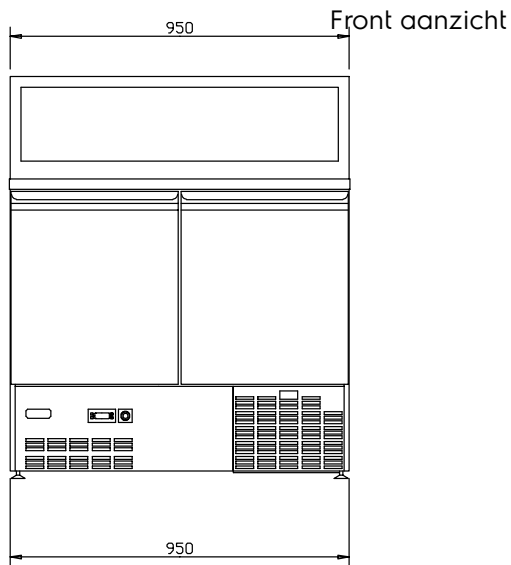

EI = Elektrische aansluiting

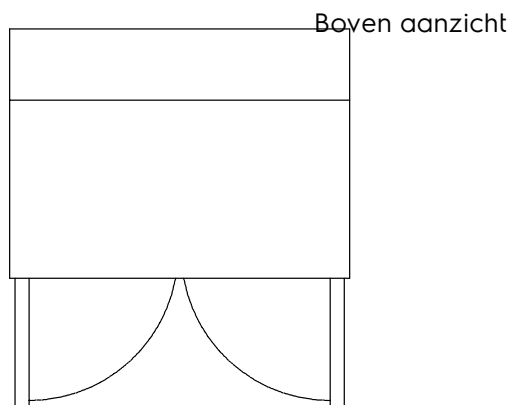

Elektrisch

Voltage:

728628 (PTR259X) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto: 250 lt
 Capaciteit netto: 140 lt
 Deur scharnieren: 1 Links en 1 Rechts
Built-in Compressor and Refrigeration Unit
 Afmetingen, extern, breedte: 950 mm
 Afmetingen, extern, diepte: 700 mm
 Afmetingen, extern, hoogte: 1126 mm
 Diepte met geopende deur: 1120 mm
 Hoogte verstelling: 0/0 mm

Overige koeling gegevens:

Compressor ver:mogen 1/5 hp

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse

Jaarlijks en dagelijks
 energieverbruik (in
 overeenstemming met EU
 Wetg)

Werking condities

EEl index lin
 overeenstemming met EU
 regelgeving 2015/1094)

Koelmiddel: R134a

Koelvermogen: 253 W

Koelmiddel gewicht: 120 g