



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Prothermetic kookapparatuur**  
**Kantelbare kookketel 200lt (H) met**  
**roerwerk zonder roerhek, stoom**  
**verwarmd**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586092 (PBOT20QDEO)

Kantelbare kookketel 200lt  
(H) met roerwerk,  
touchpanel, variabele  
motorkanteling, roerwerk  
zonder roerhek, stoom  
verwarmd

## Omschrijving

### Punt nr \_\_\_\_\_

Direct stoom verwarmde kantelbare kookketel, met gelijkmatige indirecte verwarming via de dubbelwandige panbodem en de zijwanden.

Het verwarmingssysteem werkt met 1,5 bar druk (125°C) voor een snelle opwarming.

stoom 85 kg/u; 1 - 1,5 bar

## Belangrijkste Gegevens

- De kookketel is dubbelwandig uitgevoerd tot 134 mm onder de rand.
- De ingebouwde temperatuur sensor zorgt voor een nauwkeurig kookproces.
- Variabele motorkanteling met soft stop. Uitgieten is exact regelbaar. De pan kan meer dan 90° gekanteld worden voor volledig legen en makkelijke reiniging.
- USB poort voor het uploaden van recepten en software en het downloaden van HACCP gegevens.
- De kookketel is toepasbaar voor koken, pocheren of stomen van vele soorten producten.
- Opbrengst gelijkmatig verhit in de bodem en zijwanden van de ketel van stoom heet water door een uitwendige mantel.
- De geïsoleerde bovenrand voorkomt letsel van de gebruiker.
- De maximale druk in de dubbele mantel is 1,5 bar, de minimale werkdruk is 0,5 bar.
- IPX6 waterdicht.
- Stoom-source: self-contained met een booster injectie van stoom direct in dubbele mantel.
- De ergonomische afmetingen van de binnenketel, met een grote diameter en geringe diepte, maken het roeren en schoonmaken makkelijker.
- De aftaptuit kan optioneel voorzien worden van een aftap zeefplaat.
- [NOT TRANSLATED]

## Constructie

- Zowel de binnenketel als de dubbele mantel zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI316L, ontworpen voor werking met 1,5 bar druk. De kookketel is uitgevoerd met een ruime afgiet tuit, waarin de optionele aftapzeef geplaatst kan worden.
- Het frame en de beplating zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Een mengzwenkraan is extra leverbaar, voor eenvoudig vullen en makkelijke reiniging, deze is optioneel uit te voeren met automatische watervulling.
- Het geïsoleerde dubbelwandige deksel is gebalanceerd gemonteerd op stabiele dwarsverbindingen en blijft in alle standen open staan.
- De veiligheidsklep voorkomt overdruk van de stoom in de dubbele mantel.
- Verhitting met een externe bron van verzadigde stoom overdruk van 1,5 bar.
- De veiligheidsthermostaat beschermt tegen

Gekeurd: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

een laag water niveau in de dubbele mantel.

- Verzonken touchpanel, uitgevoerd met duidelijke display functies. Gelijktijdige weergave van de actuele en de ingestelde temperatuur; de ingestelde kooktijd en de resterende kooktijd; de kloktijd; uitgestelde starttijd; "soft" functie voor bereiding van delicaat voedsel; 9 vermogen niveaus voor doorkoken, van zacht tot stevig; storingssignalering.
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk dankzij de hoge kantelpositie en de goed ontworpen aftaptuit, zodat afgieten naar een container makkelijk gaat.
- Mogelijkheid voor invoeren van recepten met een multifase kookproces en verschillende temperaturen.
- Optioneel voor te bereiden voor aansluiting op een energie optimalisering systeem.
- Minimale naden voor een betere reiniging van de zijkanen, om aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- 98% recyclebaar (gewichtsperscentage); het verpakkingsmateriaal is vrij van giftige stoffen.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Meegeleverde Accessoires

- 1 van Noodstop PNC 912784

### Optionele Accessoires

- Aftapzeefplaat voor bot 200lt PNC 910005
- Maatlat voor bot 200lt ronde kookketel PNC 910046
- Stampot roerhek voor 200lt kookketel PNC 910065
- Stampot roerhek met schrapers voor 200lt kookketel PNC 910095
- - NOT TRANSLATED - PNC 911475
- RVS plint 160X1000X200mm - kantelbare unit - muurmodel PNC 911812
- RVS plint 160x1000x200mm - kantelbare unit PNC 911813
- Opstaande achterrand, 1400x40 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912186
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW PNC 912470
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW PNC 912471
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW PNC 912472
- - NOT TRANSLATED - PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- - NOT TRANSLATED - PNC 912477

- Plintpaneel kantelbare ProThermetic PNC 912479
- Manometer voor ProThermetic type bot PNC 912490
- Achterpaneel kipbaar wand 700Hx1400 PNC 912706
- Automatisch watervulling (koud en warm water) PNC 912735
- Kit energie opt/potvrij contact protherm PNC 912737
- Achterpaneel kipbaar eiland 700Hx1400 PNC 912746
- Achterpaneel (onder tussendeel) voor kantelbare apparaten 1400 mm bij eilandopstelling PNC 912770
- Uittrekbaar spuitpistool met regelkraan, voor linker kolom kantelbare apparaten H 700 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912776
- 2" aftapkraan voor kantelbare kookketels. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912779
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555
- - NOT TRANSLATED - PNC 913556
- - NOT TRANSLATED - PNC 913557
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

### Meegeleverde Accessoires


- 1 van Noodstop PNC 912784

### Optionele Accessoires


- Aftapzeefplaat voor bot 200lt PNC 910005
- Maatlat voor bot 200lt ronde kookketel PNC 910046
- Stampot roerhek voor 200lt kookketel PNC 910065
- Stampot roerhek met schrapers voor 200lt kookketel PNC 910095
- - NOT TRANSLATED - PNC 911475
- RVS plint 160X1000X200mm - kantelbare unit - muurmodel PNC 911812
- RVS plint 160x1000x200mm - kantelbare unit PNC 911813
- Opstaande achterrand, 1400x40 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912186
- - NOT TRANSLATED - PNC 912468
- - NOT TRANSLATED - PNC 912469
- STOPCONTACT SCHUKO-16A / 230V INBOUW PNC 912470
- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/230V,INBOUW PNC 912471

- STOPCONTACT SWISS TYP-23,16A/380V,INBOUW PNC 912472
- - NOT TRANSLATED - PNC 912473
- - NOT TRANSLATED - PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- - NOT TRANSLATED - PNC 912476
- - NOT TRANSLATED - PNC 912477
- Plintpaneel kantelbare ProThermetic PNC 912479
- Manometer voor ProThermetic type bot PNC 912490
- Achterpaneel kipbaar wand 700Hx1400 PNC 912706
- Automatisch watervulling (koud en warm water) PNC 912735
- Kit energie opt/potvrij contact protherm PNC 912737
- Achterpaneel kipbaar eiland 700Hx1400 PNC 912746
- Achterpaneel (onder tussendeel) voor kantelbare apparaten 1400 mm bij eilandopstelling PNC 912770
- Uittrekbaar spuitpistool met regelkraan, voor linker kolom kantelbare apparaten H 700 mm. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912776
- 2" aftapkraan voor kantelbare kookketels. Uitsluitend montage af fabriek, gelijktijdig met levering kookketel of braadpan PNC 912779
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555
- - NOT TRANSLATED - PNC 913556
- - NOT TRANSLATED - PNC 913557
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

Front aanzicht

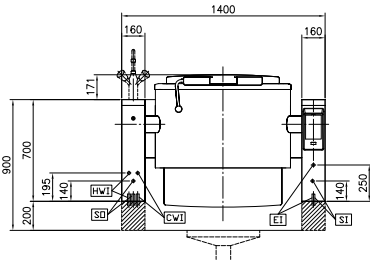


Zij aanzicht

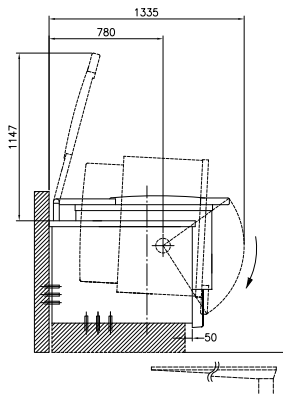

CWII = Koud water invoer      SO = Condens afvoer  
EI = Elektrische aansluiting  
HWI = Heet water invoer  
SI = Stoom invoer

Boven aanzicht

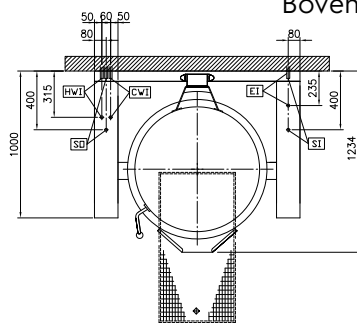

### Elektrisch

Voltage:  
586092 (PBOT20QDEO) 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Totaal vermogen: 0.6 kW

### Stoom

Stoom generatie: External source  
Stoom invoer: 1"  
Stoomdruk, maximaal: 1.5 bar  
Stoom toevoer, relatieve dynamische druk: 1 min bar, 1.5 max bar

### Water:

Druk: 2-6 bar

### Installatie:

Geplaatst op bouwkundige sokkel, op stelpoten, Op Onderbouw, Rug-aan-rug opstelling

### Opstelling:

### Algemene Gegevens:

Configuratie: Round; Tilting; Pre-arranged for stirrer  
Temperatuur minimaal: 50 °C  
Temperatuur, maximaal: 110 °C  
Kookpan, diameter: 800 mm  
Kookpan, diepte: 490 mm  
Afmetingen, extern, breedte: 1400 mm  
Afmetingen, extern, diepte: 1000 mm  
Afmetingen, extern, hoogte: 700 mm  
Gewicht, netto: 400 kg  
Nuttige inhoud: 200 lt  
Kantel mechanisme: Automatisch  
Dubbelwandig deksel: ✓  
Verwarmings type: Indirect

### [NOT TRANSLATED]

Stoom verbruik: 85 kg/hr