

Vacuummachines Vacumeermachine 8 m³/u, tafelmodel


ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

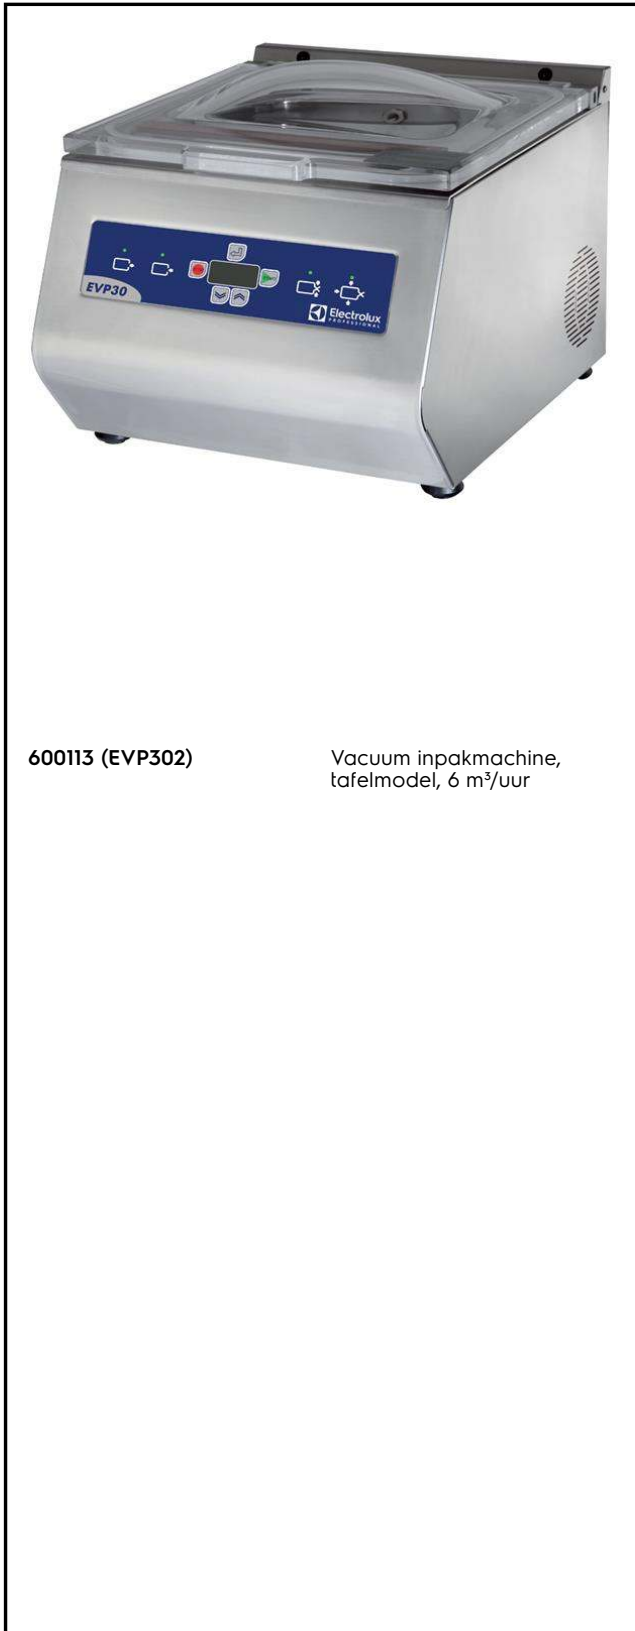

600113 (EVP302)

Vacuum inpakmachine,
tafelmodel, 8 m³/uur

Belangrijkste Gegevens

- Om perfect aan te sluiten op de wensen van de gebruiker, heeft het digitale bedieningspaneel de keuzemogelijkheid van 10 programma's, zodat de optimale vacumering en seal tijd voor elk product wordt gegarandeerd:
 - P1 tot P4 zijn samengesteld uit 4 instelbare selecties (vacuüm, extra vacuüm, gas en sealen).
 - P5 is "extern vacumeren" te gebruiken bij aansluiting op een externe container, met de parameters vacuüm en extra vacuüm.
 - t1, t2, t3 zijn de geavanceerde functies: infusie cyclus voor marinade/infusie van levensmiddelen, compressie voor het zachter maken van vlees, instellen van de seal tijd van zakken met vloeibare producten.
 - Sr1, Sr2 zijn de speciale programma's met condities voor het reinigen van de pomp en de test cyclus.
- De electronica detecteert problemen, de kleur en het niveau van de olie en fouten in het vacumeringsproces.
- Kan uitgevoerd worden met een optioneel leverbare adapter, waardoor vacumering kan plaatsvinden in een externe container of ander apparaat door het verbinden van de aansluiting van de externe unit met de lucht aanzuig opening.
- Een veiligheidssysteem beschermt het apparaat bij oververhitting van de sealbalk.
- Lasbalk 310 mm.
- Microprocessor regelt automatisch de juiste percentage onderdruk nodig voor alle lucht worden verwijderd.
- Waarschuwing licht om aan te geven storing in het vacuüm verpakken proces.

Constructie

- Vloeistof of olie residues kunnen verwijderd worden uit de pomp tank door middel van het CP-conditie programma (aanbevolen na lange periodes van stilstand).
- Geheel vervaardigd in AISI 304 RVS.
- Model voorzien van een koepelvormige transparante plexiglas deksel.
- Drukkamer met afgeronde hoeken.

Optionele Accessoires

- Schuine vulplaat voor vloeistoffen. Voor 6 en 10 m³/uur vacuum inpakmachines PNC 650009

Gekeurd: _____

Front aanzicht

Zij aanzicht

Other

EI = Elektrische aansluiting

Elektrisch**Voltage:**

600113 (EVP302) 220 V/1N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen: 0.7 kW**Algemene Gegevens:****Pomp:** 8 m³/h**Afmetingen, extern, breedte:** 390 mm**Afmetingen, extern, diepte:** 502 mm**Afmetingen, extern, hoogte:** 345 mm**Koud water deeg:** 33**Afmetingen van de kamer (BxDxH)** 325x243x158 mm**Aantal sealbalken** 1**Lengte van de sealbalk** 310 mm**Optionele Accessoires**

- Schuine vulplaat voor vloeistoffen. Voor PNC 650009
6 en 10 m³/uur vacuüm inpakmachines