

**Afwas apparatuur  
Multifunctionele afwasmachine met  
afvoerpomp & detergentenverdeler en  
Wash Safe Control**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**503026 (WTU40ADPD)**

Afwasmachine WT40ADPD,  
verhoogde frontbelading,  
atmosferische boiler,  
geïsoleerd, naglanspomp,  
zeppomp, afvoerpomp,  
speciale rvs korf voor  
keukengerie en pizzaborden

**Omschrijving****Punt nr**

Dubbelwandige afwasmachine met elektronische besturing en 3 wasprogramma's met wassen op 55-65°C en naspoelen op 84°C. De naspoeltemperatuur wordt gegarandeerd door toepassing van een atmosferische boiler en de Wash Safe Control. Dankzij de grote belading hoogte is de afwasmachine zowel geschikt voor normaal serviesgoed als voor grotere materialen zoals kookpannen, 1/1GN dienbladen en pizza- of pannenkoekenborden.

De machine is geschikt voor aansluiting op warm water, bij aansluiting op koud water wordt zowel de opwarmtijd als de wascyclus verlengd, zodat de capaciteit verminderd wordt.

diepte met geopende deur 1181 mm  
afwasprogramma's 55 - 90 - 300 sec  
capaciteit 65 - 40 - 12 korven/uur  
1170 - 720 - 216 borden/uur  
korfhoogte 500x500 mm en 550x530 mm  
invoer afmetingen 554x570x450 mm (BxDxH)

**Belangrijkste Gegevens**

- De ingebouwde atmosferische boiler verhoogt de temperatuur van het toegevoerde leidingwater van 50 °C tot minimaal 84 °C voor een juiste naspoeling.
- Constante temperatuur van 84 °C gedurende de gehele naspoelcyclus, onafhankelijk van de toegevoerde leidingwaterdruk.
- De water toevoer is voorzien van een efficiënte airbreak met airgap (klasse A) ter voorkoming dat water terugstroomt in de leiding in geval van een plotselinge daling van de waterdruk.
- De groene LED van de Wash Safe Control bevestigt dat de naspoeling correct is uitgevoerd.
- Uitgevoerd met een dubbel beladingsrek, voor zowel korven van 550x535 mm voor pizza borden, 1/1GN bladen of keukenmaterialen, of standaard korven van 500x500 mm voor borden, koppen of bestek.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Automatisch diagnose systeem.
- Eenvoudige service via de voorzijde.
- Makkelijk te demonteren filter en was- en naspoelarmen.
- De volledig automatische zelfreiniging cyclus voorkomt het risico op bacteriegroei.
- Ingebouwde zeppomp voor aansluiting op een extern zeepreservoir.
- Eenvoudig bedieningspaneel met een digitaal display voor de was- en naspoeltemperatuur.
- De boiler wordt automatisch volledig geleegd.
- Wascycli van 55 - 90 - 300 seconden.
- Laag geluidsniveau van <65 dBA.

**Constructie**

- Gebalanceerde deur voor makkelijk openen en sluiten.
- Uitgevoerd met een naspoelmiddelpomp.
- Gladde oppervlakken voor eenvoudig schoonmaken.
- Roestvrijstalen was- en naspoelarmen en sproeikoppen.
- De voor- en zijpanelen, de wastank en het filter zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Dubbelwandige uitvoering.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- Wastank met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Alle leidingen zijn buiten de wasruimte geplaatst.

**Gekeurd:** \_\_\_\_\_

## Duurzaamheid

- Afgewerkt met hoogwaardige materialen om duurzaamheid te garanderen.
- Optioneel is aansluiting mogelijk voor een HACCP systeem en een energie optimalisatie systeem.


### Meegeleverde Accessoires

- 2 van Bestekbeker, geel PNC 864242
- 1 van Korf voor 18 borden, geel PNC 867002
- 1 van Rvs draadkorf (550x535mm) PNC 867045  
voor keukengerei, dienbladen,  
pizzaborden


### Optionele Accessoires

- Waterontharder 12lt, WT4/WT30E/  
WTU40, handmatig, voor koud  
water PNC 860412
- Filter voor gedeeltelijke  
demineralisatie PNC 864017
- Meetset voor totale en tijdelijke  
waterhardheid PNC 864050
- Bestekbeker, geel PNC 864242
- Filter voor totale demineralisatie PNC 864367
- Osmose filter, 1 kuip vaatwasser PNC 864388
- 4 bestekbekers, geel PNC 865574
- Korf voor 18 borden, geel PNC 867002
- Afdekrooster voor lichte items in  
een korf PNC 867016
- Korf met rechte inzet voor 16 glazen  
(D100mm, H70mm), blauw PNC 867023
- Semi-professionele mand PNC 867024
- Rvs draadkorf (550x535mm) voor  
keukengerei, dienbladen,  
pizzaborden PNC 867045
- Rvs draadkorf (550x535mm) voor  
keukengerei PNC 867046

Front aanzicht

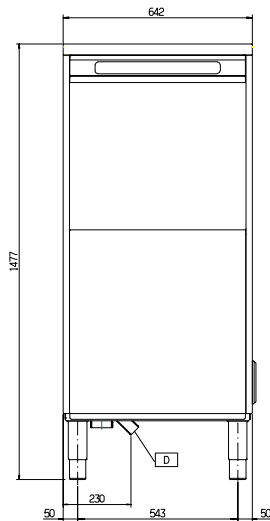


Zij aanzicht

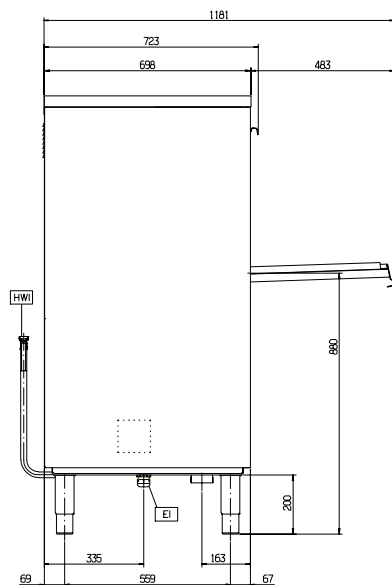

- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting
- EO = Elektrische uitgang
- HWI = Heet water invoer
- XD = Zeepmiddel aansluiting
- XR = Naspoelmiddel aansluiting

Boven aanzicht

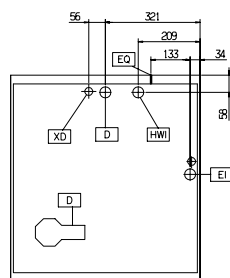
**Elektrisch**

Voltage:	400 V/3N ph/50 Hz
Totaal vermogen:	12.1 kW
Waspomp vermogen:	0.8 kW

**Water:**

Elektrische elementen wascyclus:	3 kW
Hete naspoeling, tijd (sec.):	16
Hete naspoeling, water verbruik (l):	3.8
Water toevoer temperatuur:	50 °C
Wastank capaciteit (l):	42
Boiler capaciteit (l.):	12

**Algemene Gegevens:**

Wascyclus temperatuur:	55-65 °C
Hete naspoeling, temperatuur:	84 °C
Cyclus tijd (sec):	55/90/300 / / / /
Cel afmetingen, lengte:	554 mm
Cel afmetingen, breedte:	570 mm
Kamer afmetingen, hoogte:	450 mm
Afmetingen, extern, breedte:	642 mm
Afmetingen, extern, diepte:	723 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1477 mm
Borden capaciteit:	1170/uur
Mand capaciteit:	65/u