

Ecostore Glasdeur Vrieskast 670lt, -20/-15°C, Remote

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



727530 (REX71GFR)

ECOSTORE VRIESKAST
670lt, -20/-15°C, 1 glasdeur,
digitaal, IP21 waterdicht, rvs
AISI 304 uitvoering, 75mm
isolatie, 3 rilsan roosters
2/1GN, 4 stelpoten, REMOTE

Belangrijkste Gegevens

- Automatische ontdooiing.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 32°C.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu.
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- Instelbaar van -20°C tot -15°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Interne structuur ontworpen om roosters op verschillende niveaus te plaatsen, waardoor de laadcapaciteit verbeterd wordt en de ruimtes geoptimaliseerd worden.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- Rechtsdraaiende glasdeur.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling.
- Digitaal display voor instelling en weergave van de temperatuur, de verlichtingsschakelaar en handmatige activering van de ontdooicyclus. HACCP controle met visuele alarmering.
- Gemonteerd op verstelbare roestvrij stalen poten.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).

Constructie

- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Koelmiddel R404A.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI 304.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- CFK-en HCFK-vrije cyclopentaan isolatie.
- Goed bereikbare componenten voor een makkelijk onderhoud.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Uitwendige bodemplaat met anti-corrosielaag voorkomt schade door agressieve vloerschoonmaakmiddelen.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.
- Afsluitbare deur.
- Koelunit op afstand.

Duurzaamheid

- De pakking van de magnetische deur is verwijderbaar met driekamerprofiel voor een



Gekeurd: _____

betere isolatie en reductie van het energieverbruik.


Meegeleverde Accessoires

- 3 van Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020


Optionele Accessoires

- Set van 2 RVS geleiders voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242
- Set van 8 pvc inzetten, GN 1/1 voor vis PNC 880243
- Spacer voor 670 en 1430 liter koelkasten PNC 880248
- Kit voor geïntegreerde Haccp connection voor digitale koelkasten (IR33) PNC 880252
- Voetpedaal opening voor koelkasten PNC 880324
- Plastic container GN 1/1 met valse bodem PNC 880705
- Kit 10 paar geleiders en 4 steunen ter aanpassing van patisserieplaten (400x600mm) PNC 881003
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs PNC 881004
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1 PNC 881016
- Roestvrijstalen rooster, AISI 304, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881018
- Rilsan rooster GN 2/1, grijs, met 2 geleiders PNC 881020
- Set van 2 roestvrijstalen geleiders voor koelkasten en diepvrieskasten, 670/1430 liter PNC 881021
- PVC inzet met deksel, GN 2/1, met 2 geleiders PNC 881039
- Geperforeerde legger, GN 2/1 PNC 881042
- Rilsan draadmand, GN 1/1-150mm PNC 881043
- Rilsan mand, grijs, GN 2/1-150mm, met 2 geleiders PNC 881047
- - NOT TRANSLATED - PNC 881123
- Ecostore glazen deur bescherming kit PNC 881163

Front aanzicht

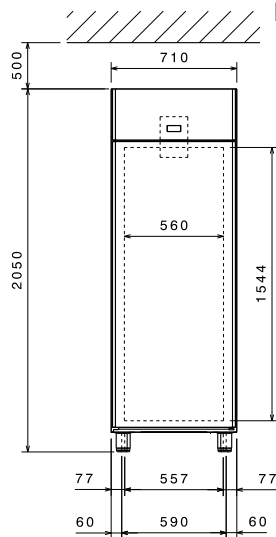


Zij aanzicht

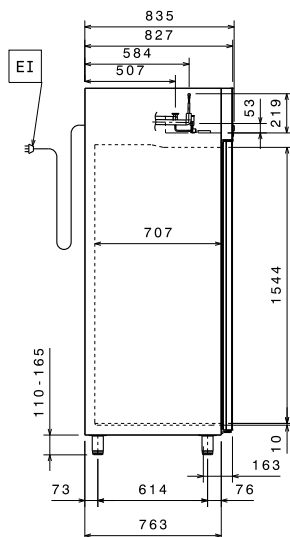

EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

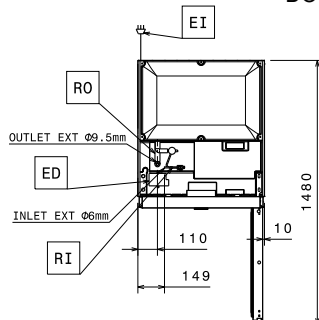

Elektrisch

Voltage:	727530 (REX71GFR)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Aangesloten vermogen:		0.305 kW
Stekker type:		CE-SCHUKO

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	670 lt
Aantal deuren:	1
Deur scharnieren:	Rechts
Afmetingen, extern, breedte:	710 mm
Afmetingen, extern, diepte:	835 mm
Afmetingen, extern, diepte met geopende deuren:	1480 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	2050 mm
Binnenafmeting, breedte:	560 mm
Binnenafmetingen, diepte:	707 mm
Binnenafmetingen, hoogte:	1544 mm
Gewicht, netto:	105 kg
Aantal en type meegeleverde roosters:	3 - GN 2/1
Extern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Intern materiaal type:	Roestvrijstaal AISI 304
Aantal bevestigingspunten en afstand:	44; 30 mm

Overige koeling gegevens:

Controle type:	Digitaal
Temperatuur, minimaal:	-20 °C
Temperatuur, maximaal:	-15 °C
Koelmiddel	R404A;R452A
Isolatie	75 mm (cyclopentaan)
Aanbevolen koelvermogen*	590 W
Bij verdampings temperatuur	-30 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.5 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm