

Afwas apparatuur  
Glazenspoelmachine, extra smal,  
enkelwandig, afvoerpomp, 1 cyclus, 30  
korven/uur

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402076 (EGWXSDP)

Glazenspoelmachine, extra  
smal, enkelwandig,  
afvoerpomp, 1 cyclus, 30  
korven/uur

## Omschrijving

### Punt nr

Enkelwandige glazenspoelmachine, tevens geschikt voor het wassen van koppen, schotels of bestek. Vlakke buitenbeplating wat reiniging eenvoudig maakt. De machine heeft 1 wasprogramma met wassen op 55 - 60°C en naspoelen op 82 °C. Om de totale aansluitwaarde te beperken zijn de boiler en de tankverwarming tegen elkaar vergrendeld.

## Belangrijkste Gegevens

- Ingebouwde drukboiler voor het verwarmen van het naspoelwater naar een minimum temperatuur van 82°C voor een hygiënische naspoeling. Een externe boiler is niet nodig.
- Wassysteem met roterende wasarm onder, een hoog vermogen waspomp en een wastank met ruime capaciteit, voor professioneel wassen.
- Maximale capaciteit van 30 korven per uur.
- Wascyclus van 120 seconden.
- Eenvoudig éénknop bedieningspaneel.
- Gebalanceerde degelijke dubbelwandige roestvrijstalen deur met veilige kunststof handgreep.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met schuko steker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- Het flexibele korven geleider systeem maakt afwaskorven van 350x350 mm tot 380x380 mm mogelijk.
- De belangrijkste onderdelen zijn eenvoudig te bereiken, zonder verplaatsen van de afwasmachine.

## Constructie

- Degelijke structuur dankzij de roestvrijstalen constructie.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Uitgevoerd met een naspoelmiddelpomp.
- Vereist slechts een éénfase 230V aansluiting.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekkap.
- De inwendige onderdelen zijn makkelijk uitneembaar.

## Meegeleverde Accessoires


- 1 van Mand voor glazen 380x380x150mm PNC 867036
- 1 van Inzet voor 12 schotels, 290x90x75 mm PNC 867048
- 1 van Rechthoekige bestek container, 89x113x113mm PNC 867049

## Optionele Accessoires


- Mand voor glazen 350x350x150mm PNC 867034
- Ronde mand voor glazen, 350x160mm PNC 867035
- Ronde mand voor glazen, 350x170mm PNC 867037

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

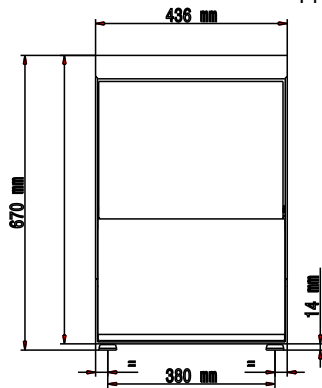


Zij aanzicht

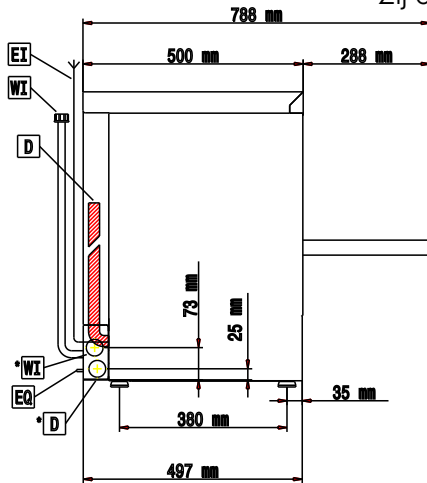

- CW11 = Koud water invoer  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting  
 EO = Elektrische uitgang  
 WI = Water invoer  
 XR = Naspoelmiddel aansluiting

Boven aanzicht

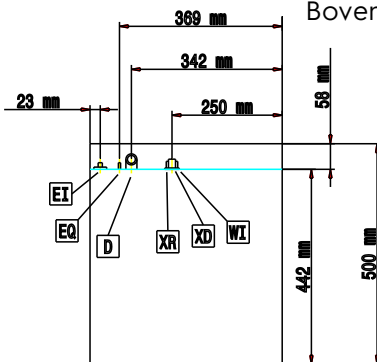

### Elektrisch

<b>Voltage:</b>	
402076 (EGWXSDP)	230 V/1 ph/50 Hz
<b>Totaal vermogen:</b>	2.7 kW
<b>Boiler verwarmings elementen:</b>	
<b>Tank verwarmings elementen:</b>	2 kW
<b>Waspomp vermogen:</b>	

### Water:

<b>Druk:</b>	2-5 bar
<b>Wastank capaciteit (l):</b>	15
<b>Boiler capaciteit (l.):</b>	2.5
<b>Water invoer:</b>	3/4"
<b>Hete naspoeing, water verbruik (l):</b>	2

### Algemene Gegevens:

<b>Wascyclus temperatuur:</b>	60 °C
<b>Hete naspoeing, temperatuur:</b>	82 °C
<b>Korven per uur:</b>	30
<b>Aantal cycli - sec.:</b>	1 (120)
<b>Cel afmetingen, lengte:</b>	380 mm
<b>Cel afmetingen, breedte:</b>	380 mm
<b>Kamer afmetingen, hoogte:</b>	240 mm
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	436 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	495 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	670 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	33 kg
<b>Transport gewicht:</b>	37 kg
<b>Transport hoogte:</b>	820 mm
<b>Transport lengte:</b>	610 mm
<b>Transport breedte:</b>	550 mm
<b>Transport volume:</b>	0.28 m <sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

<b>Water toevoer temperatuur</b>	10-65 °C
<b>Geluidsniveau:</b>	61 dBA