

**Onderbouw koel- en vrieskasten
 ecostore HP Premium koelwerkbank -
 590lt, 3 deuren, 1 lade 1/3, 1 flessenlade
 2/3, vlak bovenblad**

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____


710075 (EH4HBAAAD)

**KOELWERKBANK 590 LITER,
 3 DEUREN, 1 LADE 1/3, 1
 FLESSENLADE 2/3, vlak
 bovenblad, -2/+10°C,
 koelmiddel R290,
 roestvrijstaal AISI304,
 Optiflow geventileerd,
 digitaal, 3 rilsan roosters
 1/IGN**

Omschrijving

Punt nr _____

- * Ecostore Premium HP koelwerkbank met 3 draaideuren (1 links- en 2 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN, 1 lade 1/3, 1 flessenlade 2/3
- * Inwendige afmetingen 1706x560x550 mm (BxDxH), bruto inhoud 590 liter, netto 326 liter, temperatuur -2/+10°C
- * Energieklasse B, klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid)
- * Milieuvriendelijk en energiezuinig koelmiddel R290
- * Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaan schuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie
- * 50 mm hoog vlak bovenblad van roestvrijstaal AISI304 met anti-druppel profiel
- * In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal AISI430, uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal
- * Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken
- * Bodemplaat uit één stuk geperst roestvrijstaal, met afgeronde hoeken en afvoeropening met afdekplug
- * Verstelbare U-vormige geleiders op uitneembare geleidersteunen
- * Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst
- * Ladenset met 1 lade 1/3 voor directe belading of voor 1/1GN en 1 flessenlade 2/3
- * De laden met afgeronde hoeken, sleufperforatie in de

bodem en de zijwanden, volledig uittrekbare roestvrijstalen telescoopgeleiders

- * Deuren en laden met ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen
- * Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat
- * Instelling van hoge/midden/lage luchtvochtigheid (80/65/45%)
- * Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van warme producten
- * Storingssignalering met symbolen op de display
- * Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur
- * Opslag in het geheugen van 2 maanden HACCP gegevens
- * Voorbereid voor inbouw van een RS485 poort voor het aansluiten op een computer of HACCP registratie systeem
- * Geventileerde Optiflow luchtcirculatie met een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur bij elke belading
- * Links ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid en service
- * Onderhoudsvrije draadframe condensor
- * Gecoate verdampers en heet gas smeltwaterverdampers
- * Automatische of handmatige ontdooiing
- * De Frost Watch Control automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het werkelijk noodzakelijk is
- * Inclusief 3 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm)
- * 6 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten

Gekeurd: _____

Constructie

- Werktafel in roestvrij staal AISI 304, met een dikte van 50 mm.
- Het is mogelijk de werktafel te verwijderen om de installatie te vereenvoudigen.
- Roestvrij stalen werktafel met antidrupprofiel.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Verwijderbare deuren, voorpanelen, zijpanelen en werktafel in roestvrij staal AISI 304.
- Ingebouwde koelunit.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Weergave van de foutcode.
- Geplaatst op 150mm hoge RVS stelpoten, voor gemakkelijk schoonmaken.


Meegeleverde Accessoires

- 3 van Rilsan rooster 1/1GN met geleiderset PNC 881109


Optionele Accessoires

- Ladenset, 2 laden 1/2 PNC 881058
- Ladenset, 3 laden 1/3 PNC 881059
- Ladenset, 1 lade 1/3 en 1 flessenlade 2/3 PNC 881071
- Rilsan rooster 1/1GN PNC 881107
- Geleiderset 1/1GN PNC 881108
- Rilsan rooster 1/1GN met geleiderset PNC 881109
- Kunststof GN-kuip 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110
- Kunststof GN-kuip 1/1-100GN PNC 881111
- Kunststof GN-kuip 1/1-150GN PNC 881112
- - NOT TRANSLATED - PNC 881192
- - NOT TRANSLATED - PNC 881194

Front aanzicht

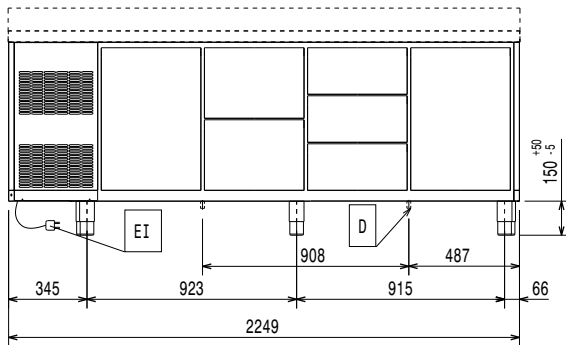


Zij aanzicht

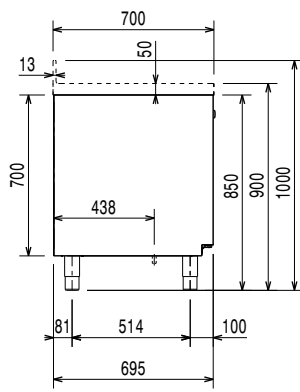

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

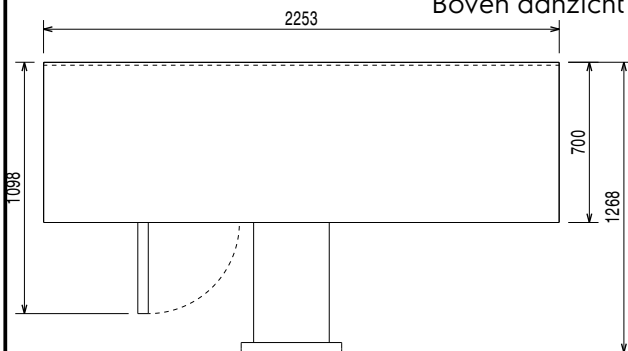

Elektrisch

Voltage:	710075 (EH4HBAAAD)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen:		0.25 kW
Ontdooi vermogen:		0.22 kW
Stekker type:		CE-SCHUKO

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto:	590 lt
Capaciteit netto:	332 lt
Aantal deuren:	3
Deur scharnieren:	1 Links en 2 Rechts
Aantal laden	1 1/1GN lade 1/3 en 1 flessenlade 2/3
Uitgevoerd met links ingebouwde koelinstallatie	
Afmetingen, extern, breedte:	2253 mm
Afmetingen, extern, diepte:	700 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	900 mm
Binnenafmeting, breedte:	1706 mm
Binnenafmetingen, diepte:	560 mm
Binnenafmetingen, hoogte:	550 mm
Gewicht, netto:	172 kg
Hoogte verstelling:	-5/50 mm

Overige koeling gegevens:

Compressor ver:mogen	1/4 hp
Interne vochtigheid, min, max:	40/85
Temperatuur, minimaal:	-2 °C
Temperatuur, maximaal:	10 °C
Isolatie	90 mm (cyclopentaan)

ISO certificaat

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

[NOT TRANSLATED]

Energie klasse	B
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)	900kWh/jaar - 2kWh/24h
Werking condities	Zware belasting (5)
EEL index lin overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)	34,11
Koelmiddel:	R290
GWP index	3
Koelvermogen:	320 W
Klimaat klasse	5



Electrolux
PROFESSIONAL

Onderbouw koel- en vrieskasten
ecostore HP Premium koelwerkbank - 590lt, 3
deuren, 1 lade 1/3, 1 flessenlade 2/3, vlak
bovenblad



Onderbouw koel- en vrieskasten
ecostore HP Premium koelwerkbank - 590lt, 3 deuren, 1 lade 1/3, 1
flessenlade 2/3, vlak bovenblad
Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2024.05.10



Electrolux
PROFESSIONAL

Onderbouw koel- en vrieskasten
ecostore HP Premium koelwerkbank - 590lt, 3
deuren, 1 lade 1/3, 1 flessenlade 2/3, vlak
bovenblad



Onderbouw koel- en vrieskasten
ecostore HP Premium koelwerkbank - 590lt, 3 deuren, 1 lade 1/3, 1
flessenlade 2/3, vlak bovenblad
Het bedrijf behoudt het recht de producten te wijzigen.

2024.05.10

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

