

**Onderbouw koel- en vrieskasten  
ecostore HP Premium koelwerkbank  
- 440lt, 3 deuren, vlak bovenblad**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**710028 (EH3HBAAA)**

KOELWERKBANK 440 LITER,  
3 DEUREN, vlak  
bovenblad, -2/+10°C,  
koelmiddel R290,  
roestvrijstaal AISI304,  
Optiflow geventileerd,  
digitaal, 3 rilsan roosters  
1/1GN

**Belangrijkste Gegevens**

- Regelbaar temperatuurbereik van -2°C tot 10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Antikantelgidsen voor GN 1/1 containers.
- Optimale bewaarprestaties en temperatuuruniformiteit van de interne cel worden gegarandeerd dankzij de klimaatklasse 5, ook in de meest kritieke omgevingsomstandigheden (40°C), volgens het protocol EN16825:2016.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Grote digitale display met selectieknop vochtigheid (3 instelniveaus), weergave en instelling celtemperatuur, manuele activatie van ontdooingscyclus, Turbo-koelcyclus om snel de warme ladingen af te koelen.
- Uitgevoerd met Optiflow geforceerde luchtcirculatie voor snel koelen en gelijkmatige interne temperatuur verdeling.
- Men moet geen verluchttingsruimtes op de achterkant en zijkanten voorzien dankzij het frontale ventilatiesysteem. Men kan de machines installeren naast elkaar zonder enig prestatieverlies.
- Oneindige configuraties zijn, ook ter plaatse, mogelijk van deuren en laden om aan elke behoefte te voldoen. Op aanvraag is de koelunit beschikbaar aan de rechterkant.
- Volledig verwijderbare koelunit om de onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen.
- Frontale en gemakkelijke toegang tot alle onderdelen van de koelunit.
- Conform de HACCP-normen met digitale temperatuurcontrole: wanneer de temperatuur de kritieke grenzen overschrijdt, worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Vooraf uitgerust voor de verbinding van een RS485-poort met een computer op afstand of met HACCP geïntegreerde systemen.
- Automatische verdamping van het water bij ontdooien met warm gas.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten vanop afstand (optioneel accessoire nodig).
- Gemonteerd op roestvrij stalen poten (-5/+10 mm) om de reinigingswerkzaamheden te bevorderen.
- Extern bodempaneel in roestvrij staal.
- Extern achterpaneel in galvaniseerd staal.

Gekeurd: \_\_\_\_\_

### Constructie

- Werktafel in roestvrij staal AISI 304, met een dikte van 50 mm.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Interne basis met afgeronde hoeken uit één blad.
- 3 compartimenten met 3 deuren.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Het is mogelijk de werktafel te verwijderen om de installatie te vereenvoudigen.
- Roestvrij stalen werktafel met antidrupprofiel.
- Verwijderbare deuren, voorpanelen, zijpanelen en werktafel in roestvrij staal AISI 304.
- Ingebouwde koelunit.
- Weergave van de foutcode.

### Meegeleverde Accessoires

- 3 van Rilsan rooster 1/1GN met geleiderset PNC 881109


### Optionele Accessoires

- Ladenset, 2 laden 1/2 PNC 881058
- Ladenset, 3 laden 1/3 PNC 881059
- Ladenset, 1 lade 1/3 en 1 flessenlade 2/3 PNC 881071
- Rilsan rooster 1/1GN PNC 881107
- Geleiderset 1/1GN PNC 881108
- Rilsan rooster 1/1GN met geleiderset PNC 881109
- Kunststof GN-kuip 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110
- Kunststof GN-kuip 1/1-100GN PNC 881111
- Kunststof GN-kuip 1/1-150GN PNC 881112
- - NOT TRANSLATED - PNC 881191
- - NOT TRANSLATED - PNC 881193

Front aanzicht




Zij aanzicht

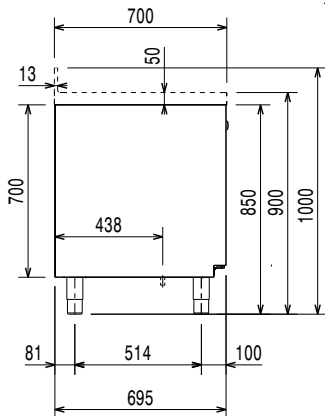

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

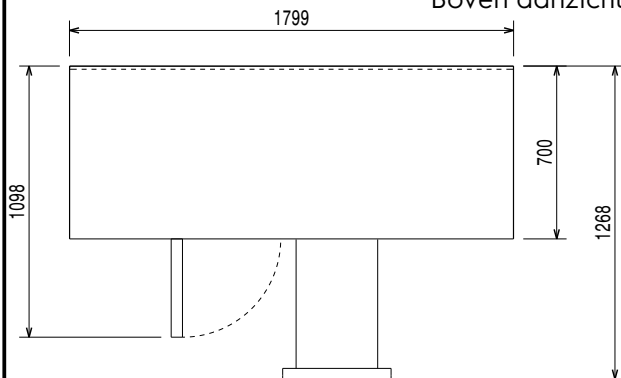

## Elektrisch

<b>Voltage:</b>	710028 (EH3HBAAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Aangesloten vermogen:</b>		0.25 kW
<b>Ontdooi vermogen:</b>		0.22 kW
<b>Stekker type:</b>		CE-SCHUKO

## Algemene Gegevens:

<b>Capaciteit bruto:</b>	440 lt
<b>Capaciteit netto:</b>	310 lt
<b>Aantal deuren:</b>	3
<b>Deur scharnieren:</b>	1 Links en 2 Rechts
<b>Uitgevoerd met links ingebouwde koelinstallatie</b>	
<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	1799 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	700 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	900 mm
<b>Binnenafmeting, breedte:</b>	1252 mm
<b>Binnenafmetingen, diepte:</b>	560 mm
<b>Binnenafmetingen, hoogte:</b>	550 mm
<b>Gewicht, netto:</b>	130 kg
<b>Hoogte verstelling:</b>	-5/50 mm

## Overige koeling gegevens:

<b>Compressor ver:mogen</b>	1/4 hp
<b>Interne vochtigheid, min, max:</b>	40/85
<b>Temperatuur, minimaal:</b>	-2 °C
<b>Temperatuur, maximaal:</b>	10 °C
<b>Isolatie</b>	90 mm (cyclopentaan)

## ISO certificaat

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

## [NOT TRANSLATED]

<b>Energie klasse</b>	A
<b>Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetg)</b>	560kWh/jaar - 2kWh/24h Zware belasting (5)
<b>Werking condities</b>	
<b>EEL index lin overeenstemming met EU regelgeving 2015/1094)</b>	21,69
<b>Koelmiddel:</b>	R290
<b>GWP index</b>	3
<b>Koelvermogen:</b>	320 W
<b>Klimaat klasse</b>	5

**EU energie labels vanaf 1 Juli 2016**

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

