

Préparation inox
Soubassement réfrigéré avec groupe 1
porte, 1 tiroir standard et 1 tiroir spécial
bouteilles 1310 mm


REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

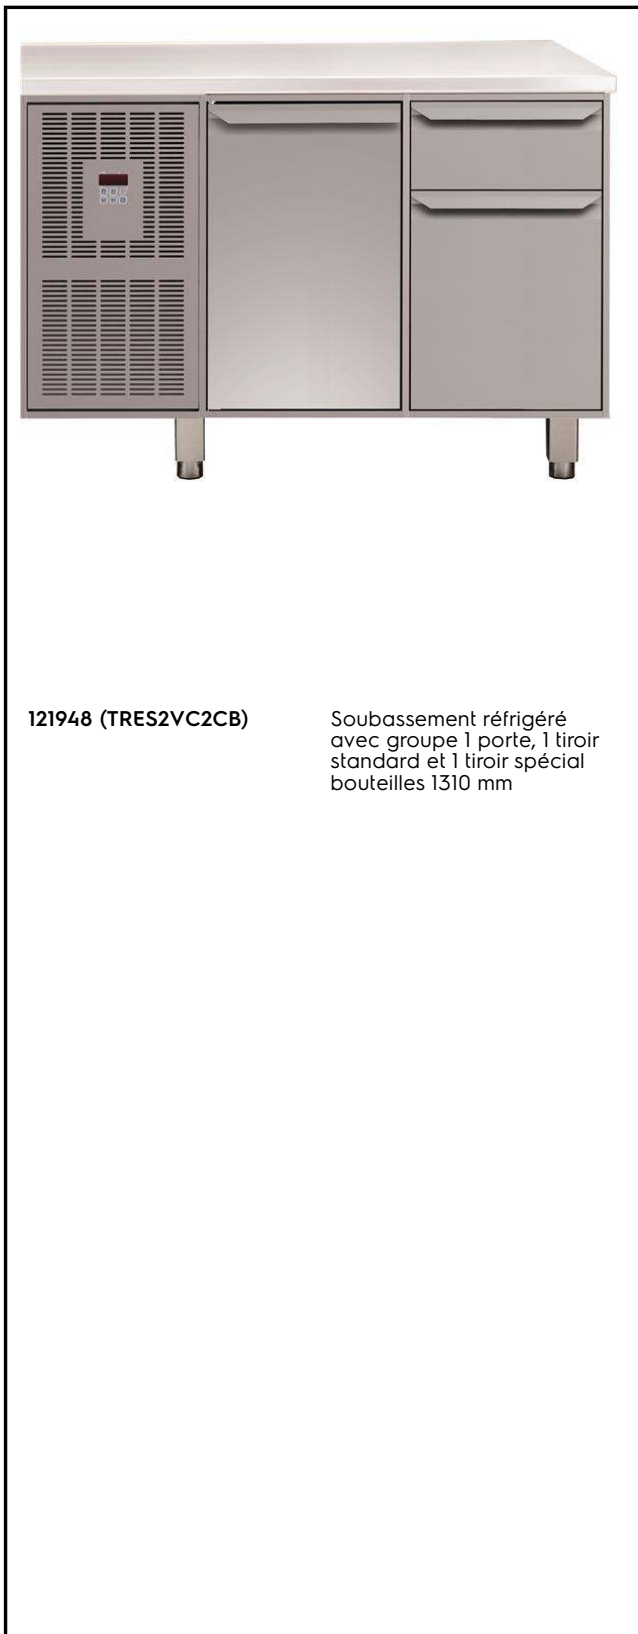

121948 (TRES2VC2CB)

Soubassement réfrigéré
avec groupe 1 porte, 1 tiroir
standard et 1 tiroir spécial
bouteilles 1310 mm

Caractéristiques principales

- L'installation en maçonnerie se fait simplement en retirant les pieds.
- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.
- 50 mm de mousse de polyuréthane haute densité injectée, sans CFC ni HCFC.
- Unités réfrigérées tropicalisées (+43 °C) même sur les installations en maçonnerie.
- Évaporation automatique de l'eau de condensation. Cycle de dégivrage préprogrammé.
- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).

Construction

- Monté sur des pieds de 150 mm surdimensionnés (65x65 mm) et réglables en hauteur (0/+90 mm).
- Glissières télescopiques pour faciliter l'extraction des bacs GN.
- Unité placée sur des guides extractibles pour en faciliter l'entretien.
- Joints magnétiques faciles à remplacer.
- Base et plafond emboutis avec coins arrondis (R=12).
- Guides, grilles et cuvette de condensation faciles à retirer.
- Structure en inox AISI 304 avec fini Scotch-Brite.

Développement durable



- Économies d'énergie à long terme grâce à la stabilité du matériel.


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation inox
Soubassement réfrigéré avec groupe 1 porte, 1
 tiroir standard et 1 tiroir spécial bouteilles 1310
 mm

Avant

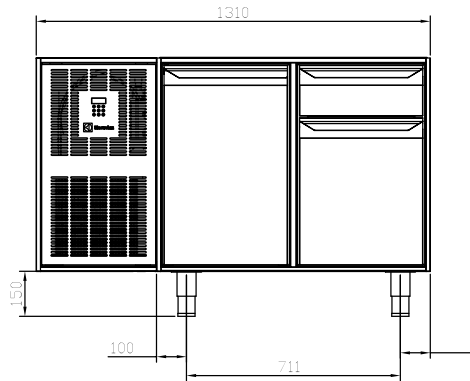


Côté

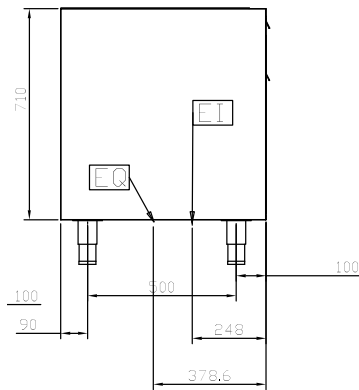

EQ = Connexion électrique

Dessus

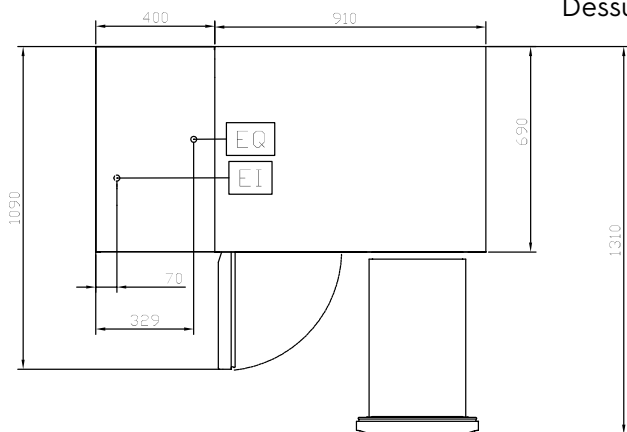

Électrique

Voltage :

121948 (TRES2VC2CB) 230 V/1 ph/50 Hz

Total Watts :

0.4 kW

Informations générales

Nb de portes :

1

Type de porte

Battantes

Largeur extérieure

1310 mm

Profondeur extérieure

690 mm

Hauteur extérieure

860 mm

Poids net :

120 kg



Préparation inox
Soubassement réfrigéré avec groupe 1 porte, 1 tiroir standard et 1 tiroir
 spécial bouteilles 1310 mm
 La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2024.05.17