

**Préparation Standard**  
**Plonge 2 bacs 600x500x300mm**  
**L.2100mm égouttoir à droite**


REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

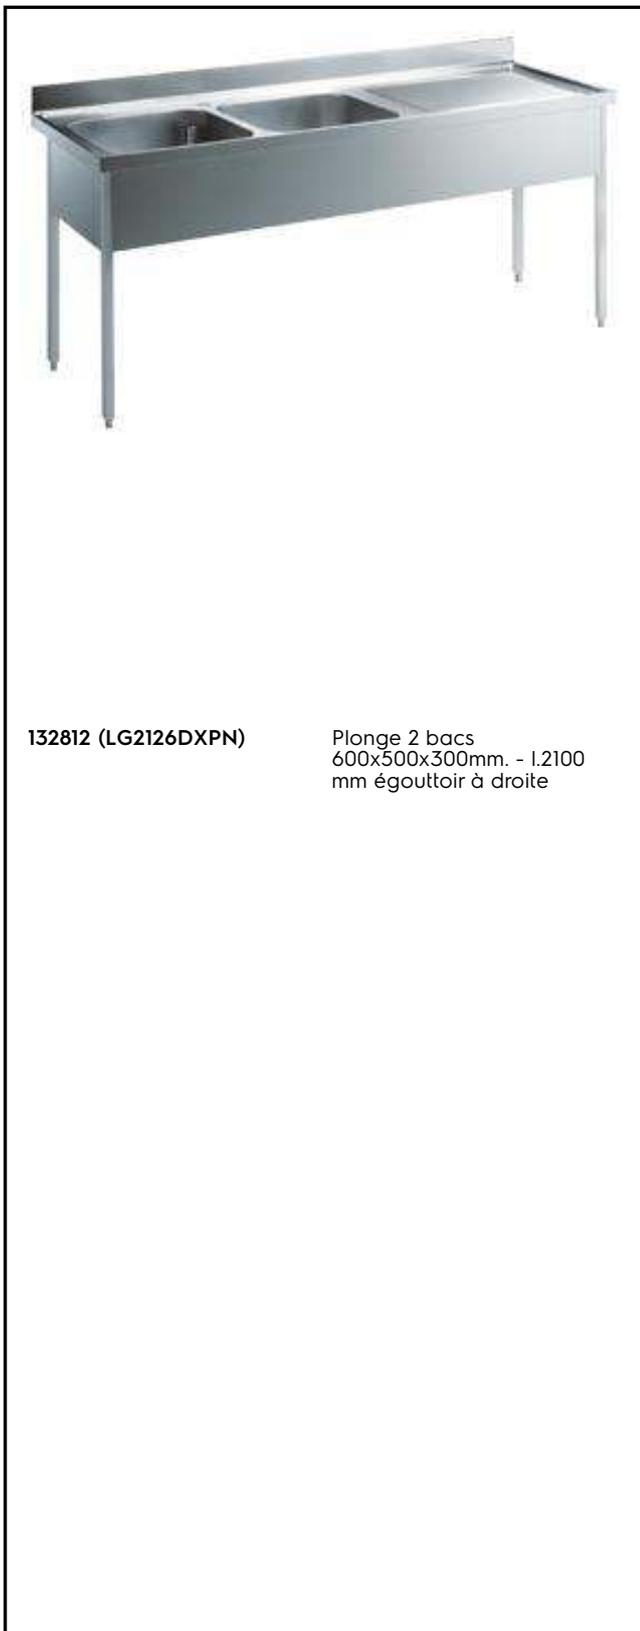

132812 (LG2126DXPN)

Plonge 2 bacs  
600x500x300mm. - L.2100  
mm égouttoir à droite

### Caractéristiques principales

- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision

### Construction

- Plan de travail de 50 mm en inox AISI 304 avec bords anti-ruissellement.
- Piétement carré avec pieds de 40 mm réglables en hauteur, en inox AISI 304.
- Les plonges se montent facilement sur les pieds et l'installation des robinets se fait par l'arrière.
- Dossier de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- Livré démonté.
- Différents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.
- Zone de drainage adaptée aux opérations de séchage.

### Accessoires en option

- Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 100 mm pour tables et plonges ( H. totale avec roues= 985mm) PNC 855150
- Etagère basse L.2100 mm PNC 855279
- Robinet avec commande au coude 3/4" PNC 855322
- Mitigeur à coude avec bec de distribution 3/4", 1 seul trou PNC 855323
- Robinet mitigeur commande au pieds 3/4" PNC 855328
- Siphon d'évacuation en plastique diam. int. 50mm PNC 895313

APPROBATION: \_\_\_\_\_

#### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>		
132812 (LG2126DXPN)	2100 mm	
<b>Profondeur extérieure</b>	700 mm	
<b>Hauteur extérieure</b>	1000 mm	
<b>Hauteur dossier</b>	100 mm	
<b>Profondeur dossier</b>	13 mm	
<b>Rayon dossier</b>	R=10	
<b>Nb de bacs</b>	2	
<b>Dimensions bac</b>	600x500xH320	
<b>Épaisseur plan de travail</b>	50 mm	
<b>Poids net :</b>	65 kg	

