Electrolux PROFESSIONAL

Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

361258 (CTR172)	Chariot 17 GN 2/1, pas de 75 mm
361260 (CTR172SS)	Chariot 17 niveaux GN2/1 encastrable

Description courte

Repère No.

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

Construction

- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION:

Chariots de service
17 GN 2/1 au pas de 75 mm

Avant

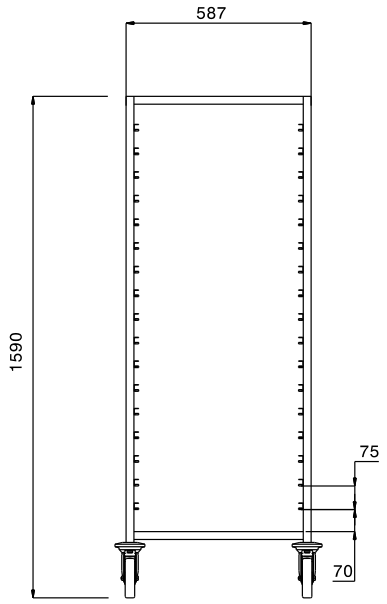

Côté

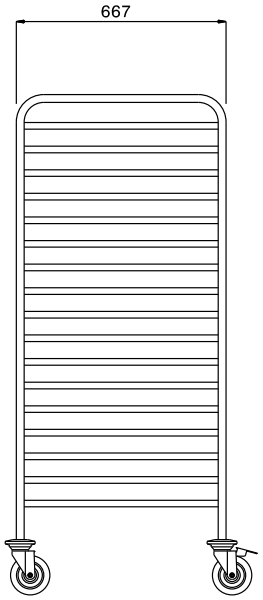

Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
361258 (CTR172)	657 mm
361260 (CTR172SS)	660 mm
Profondeur extérieure	737 mm
Hauteur extérieure	
361258 (CTR172)	1590 mm
361260 (CTR172SS)	1595 mm
Diamètre des roues :	Ø 125
Poids net :	
361258 (CTR172)	20 kg
361260 (CTR172SS)	26 kg
Support/espacement entre support :	

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.05.24