



Chariots de service 17 GN 2/1 au pas de 75 mm

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



361258 (CTR172)

Chariot 17 GN 2/1, pas de 75 mm

361260 (CTR172SS)

Chariot 17 niveaux GN2/1 encastrable

Description courte

Repère No.

En inox AISI 304. Structure en tubes carrés de 25x25 mm, entièrement soudée. Glissières en "C" anti-basculement, avec butée à chaque extrémité, pour bacs GN 2/1, 1/1, 1/2 et 1/3. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire carrée 25x25 mm, entièrement soudée.
- Equipé de glissières en forme de C « antibasculantes », relevées à chaque extrémité.
- Pour bacs GN 2/1.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- La structure permet d'empiler les chariots avec d'autres éléments peu encombrants. (pour 361260)

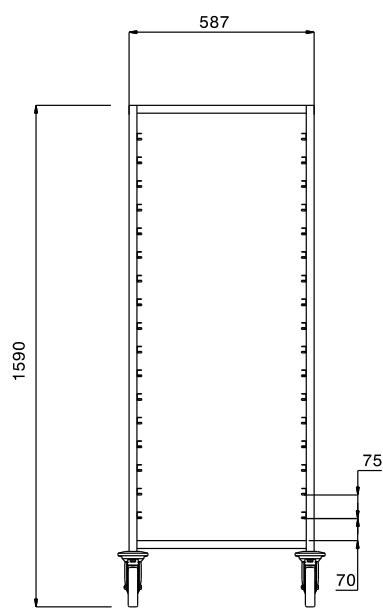
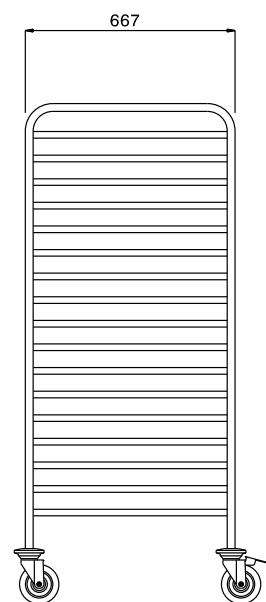

Construction

- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Avant

Côté

Dessus
Informations générales
Largeur extérieure

361258 (CTR172)	657 mm
361260 (CTR172SS)	660 mm

Profondeur extérieure

737 mm

Hauteur extérieure

361258 (CTR172)	1590 mm
361260 (CTR172SS)	1595 mm

Diamètre des roues :

Ø 125

Poids net :

361258 (CTR172)	20 kg
361260 (CTR172SS)	26 kg

Support/espacement entre support :