



## Cuisson modulaire 900XP grillade gaz 400 mm

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



391266 (E9GRGDGCFU)

Grillade gaz monobloc 400 mm

### Caractéristiques principales

- Brûleurs en inox avec stabilisateur automatique de flamme.
- Brûleurs protégés par des plateaux de déflexion pour empêcher tout contact avec le gras.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- Structure monobloc facilitant la stabilité et l'installation.
- La surface de cuisson est à double face: une pour la viande et l'autre pour les poissons et les légumes.
- Le tiroir peut être rempli par de l'eau pour obtenir de la vapeur avec laquelle on peut cuire des aliments plus doux et pour faciliter le nettoyage du tiroir.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles amovibles en forme de U, en acier inox de 2 mm d'épaisseur pour une chauffe rapide de la surface de cuisson.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires inclus**

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

**Accessoires en option**

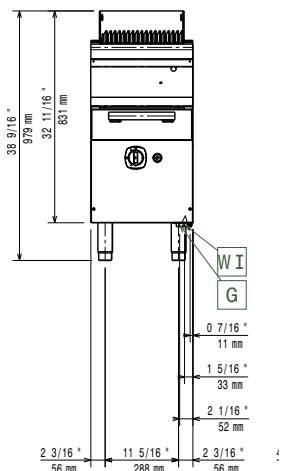
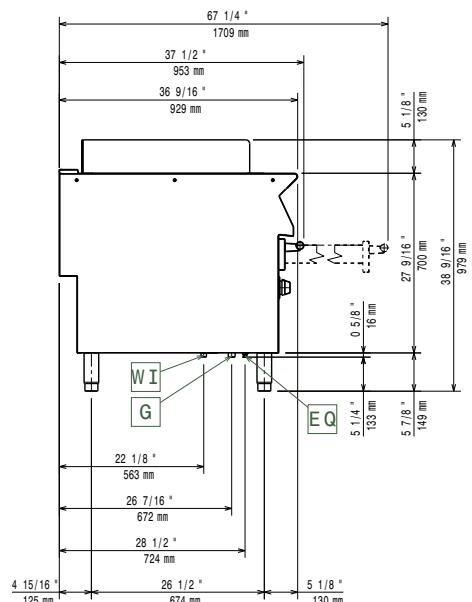
- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm PNC 206157
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- 2 panneaux de conduit de service (adosse - 1 côté) PNC 206181
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonnerie de 100 mm PNC 206210
- Robinet à eau pour demi-module 400 (modèles bac à eau) PNC 206280
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373

- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Grille en acier inoxydable 400 mm pour grillade monobloc (900 XP) PNC 206408
- Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (900 XP) avec canaux de drainage PNC 206409
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225

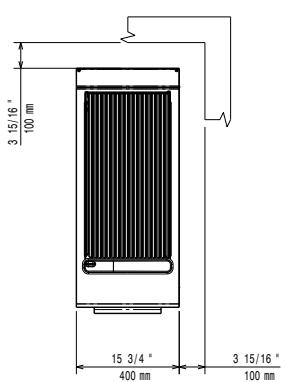

**Cuisson modulaire  
900XP grillade gaz 400 mm**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.19

**Avant**

**Côté**


**EQ** = Vis équipotentiel  
**G** = Connexion gaz

**Dessus**


**Gaz**

**Puissance gaz :** 10 kW  
**Prédisposé en standard :** Gaz naturel  
**Type de gaz Option :** Gaz Naturel ; GPL  
**Raccordement gaz :** 3/4"

**Informations générales**

**Largeur extérieure** 400 mm  
**Profondeur extérieure** 930 mm  
**Hauteur extérieure** 850 mm  
**Poids net :** 60 kg  
**Poids brut :** 72 kg  
**Hauteur brute :** 1180 mm  
**Largeur brute :** 480 mm  
**Profondeur brute :** 1020 mm  
**Groupe de certification:** N9GG



**Cuisson modulaire  
900XP grillade gaz 400 mm**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.19