



Cuisson modulaire 900XP grillade gaz 400 mm

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



391266 (E9GRGDGCFU)

Grillade gaz monobloc 400 mm

Caractéristiques principales

- Brûleurs en inox avec stabilisateur automatique de flamme.
- Brûleurs protégés par des plateaux de déflexion pour empêcher tout contact avec le gras.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- Structure monobloc facilitant la stabilité et l'installation.
- La surface de cuisson est à double face: une pour la viande et l'autre pour les poissons et les légumes.
- Le tiroir peut être rempli par de l'eau pour obtenir de la vapeur avec laquelle on peut cuire des aliments plus doux et pour faciliter le nettoyage du tiroir.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles amovibles en forme de U, en acier inox de 2 mm d'épaisseur pour une chauffe rapide de la surface de cuisson.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm PNC 206157
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- 2 panneaux de conduit de service (adosse - 1 côté) PNC 206181
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonnable de 100 mm PNC 206210
- Robinet à eau pour demi-module 400 (modèles bac à eau) PNC 206280
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206310
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373

**Cuisson modulaire
900XP grillade gaz 400 mm**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.


- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Grille en acier inoxydable 400 mm pour grillade monobloc (900 XP) PNC 206408
- Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (900 XP) avec canaux de drainage PNC 206409
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225




Cuisson modulaire
900XP grillade gaz 400 mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Avant

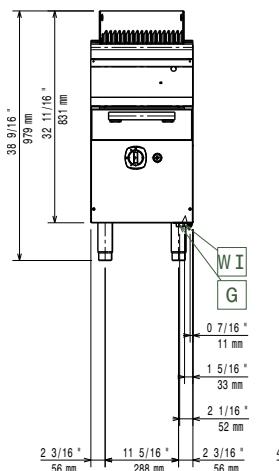


Côté

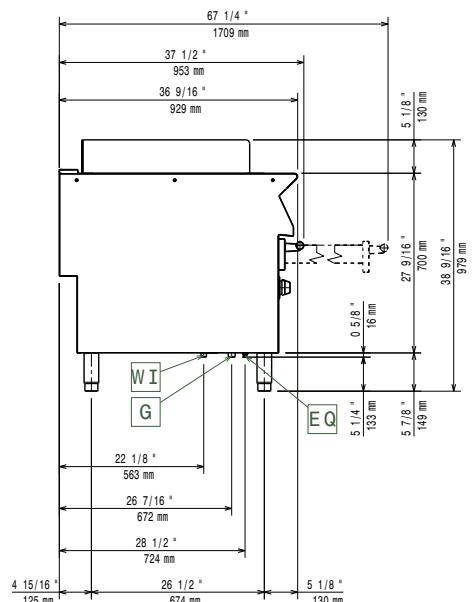

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

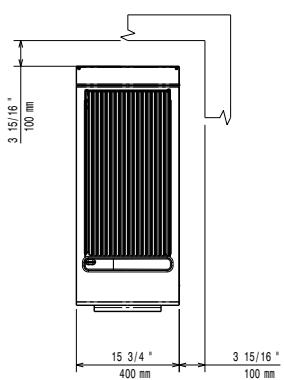

Gaz

Puissance gaz : 10 kW
Prédisposé en standard : Gaz naturel
Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz : 3/4"

Informations générales

Largeur extérieure 400 mm
Profondeur extérieure 930 mm
Hauteur extérieure 850 mm
Poids net : 60 kg
Poids brut : 72 kg
Hauteur brute : 1180 mm
Largeur brute : 480 mm
Profondeur brute : 1020 mm
Groupe de certification: N9GG



Cuisson modulaire
900XP grillade gaz 400 mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.01.27