

## Chariots de service Chariot pour 4 casiers 500 x 500

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361244 (DRT4)

Chariot à glissières pour 4  
casiers 500 x 500 mm

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Les glissières en "L", avec rebords à chaque extrémité, peuvent recevoir des paniers de lavage de 500x500 mm. La poignée est dans le prolongement de la structure porteuse. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

### Caractéristiques principales


- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Glissières en équerre, relevées à chaque extrémité.
- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.
- La poignée est une extension de la structure porteuse.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

### Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

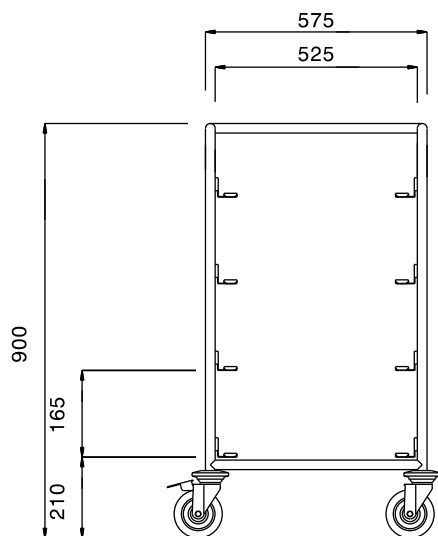

Côté

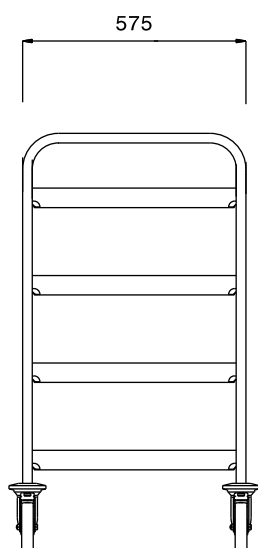

Dessus

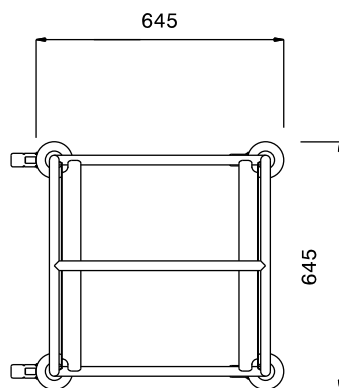

### Informations générales

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Largeur extérieure    |        |
| 361244 (DRT4)         | 645 mm |
| Profondeur extérieure | 645 mm |
| Hauteur extérieure    | 900 mm |
| Construction roues :  | zinc   |
| Diamètre des roues :  | Ø 125  |
| Poids net :           | 14 kg  |