

Préparation inox soubassement neutre 1 porte battante 400 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121814 (TERP4)

Soubassement fermé 400 mm glissière pour bac GN1/1 une porte battante
Pieds amovibles pour une installation sur socle béton
Construction acier inoxydable Aisi 304

Description courte

Repère No.

Modèle sans dessus. 1 porte battante avec charnières en acier inox 18/10 et panneaux internes insonorisants (ouverture à 180 degrés). Construction en acier inox 18/10. Armature section carré en acier inox de 15/10 d'épaisseur. Parois internes équipées de glissières sur 3 niveaux et 1 étagère médiane en acier inox 18/10. Insonorisation entre les panneaux internes et externes. Pieds de 150 mm ajustables en hauteur (0/+90 mm). Arêtes arrondies. Conformes aux normes internationales.

Caractéristiques principales

- L'installation en maçonnerie se fait simplement en retirant les pieds.
- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.

Construction


- Fabriqué en inox AISI 304 CrNi 18/10 avec fini Scotch-Brite.
- Armature longitudinale avant et arrière profilée en c, en inox, 15/10 d'épaisseur.
- Les parois internes, qui soutiennent la structure, sont équipées d'un système de jonction des cornières latérales internes à 45 degrés.
- Étagère médiane de 30 mm en inox AISI 304, réglable sur 3 niveaux, avec bord interne rabattu pour éliminer les espaces entre les parois latérales et arrière.
- Les armatures d'insonorisation entre les panneaux latéraux interne et externe renforcent la structure.
- Monté sur des pieds de 150 mm surdimensionnés (65x65 mm) et réglables en hauteur (0/+90 mm).
- La porte à charnières, avec panneaux internes insonorisants et charnières en inox AISI 304 incorporées aux parois internes, permet une ouverture à 180 degrés.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

- Plinthe inox 400mm PNC 855820
- Plinthe inox 500mm PNC 855821
- Plinthe inox 600mm PNC 855822
- Plinthe inox 800mm PNC 855824
- Plinthe inox 900mm PNC 855825
- Plinthe inox 1000mm PNC 855826
- Plinthe inox 1100mm PNC 855827
- Plinthe inox 1200mm PNC 855828
- Plinthe inox 1300mm PNC 855829
- Plinthe inox 1400mm PNC 855830
- Plinthe inox 1500mm PNC 855831
- Plinthe inox 1600mm PNC 855832
- Plinthe inox 1700mm PNC 855833
- Plinthe inox 1800mm PNC 855834
- Plinthe inox 1900mm PNC 855835
- Plinthe inox 2000mm PNC 855836
- Plinthe inox latérale 700mm PNC 855837
- Plinthe inox latérale installation centrale 700mm PNC 855838
- Plinthe inox 2400mm PNC 855839


Avant

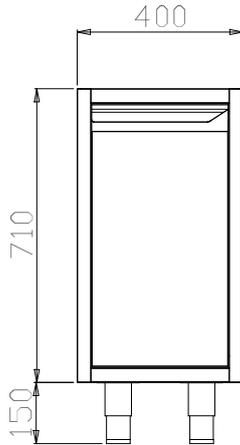

Côté

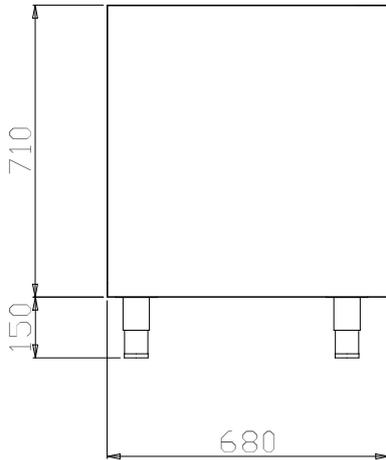

Dessus

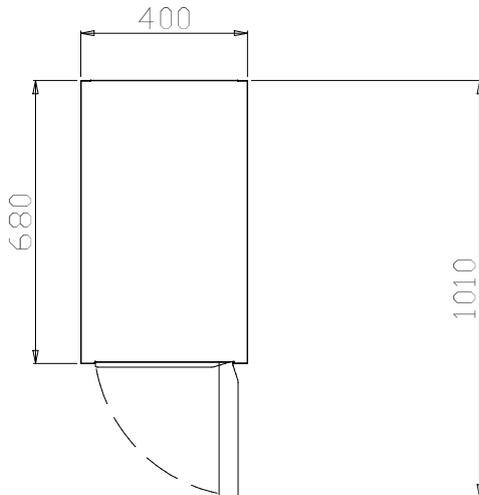**Informations générales**

| | |
|------------------------------|-----------|
| Largeur : | |
| 121814 (TERP4) | 330 mm |
| Profondeur : | 645 mm |
| Hauteur : | 620 mm |
| Nb de portes : | 1 |
| Type de porte | Battantes |
| Largeur extérieure | 400 mm |
| Profondeur extérieure | 680 mm |
| Hauteur extérieure | 860 mm |
| Poids net : | 9 kg |