

Armoires digitales Congélateur 400L, line 1 porte pleine, inox

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730189 (R04FSF4)

Congélateur 400lt, -10/-20°
C, exécution acier inox,
statique, digital

Description courte

Repère No.

Extérieur en inox AISI 430. Intérieur en polystyrène thermoformé blanc résistant aux chocs avec angles arrondis. Isolation de 45 mm d'épaisseur. Glissières thermoformées intégrées dans la structure intérieure. Porte pleine avec serrure et cadre chaud ; charnières à droite. Fonctionnement statique ; commande mécanique avec affichage numérique ; grilles d'évaporation ; dégivrage manuel avec évacuation de l'eau de dégivrage. Pour températures ambiantes jusqu'à 38 °C. Sans HFC ni HCFC. Gaz réfrigérant : R404a. Mousse isolante : cyclopentane. 4 clayettes fixes rilsanisées de 600x400 mm en dotation.

Caractéristiques principales

- Panneau de commande numérique permettant de régler et de contrôler la température interne facilement et avec précision.
- Alimentation en 230 V ; branchement direct dans une prise de courant.
- Fonctionnement ultrasilencieux.
- Cellule interne en polystyrène thermoformé blanc, résistant aux chocs, avec angles arrondis.
- Les guides des grilles sont thermoformés et incorporés à la structure interne.
- Conception interne sans jonction, ce qui élimine les pièges à salissure.
- Unité de refroidissement simple et accessible par l'arrière de l'armoire.
- Conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant jusqu'à 38 °C.

Construction

- Développé et fabriqué conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Tous les modèles de cette gamme possèdent un degré de finition élevé pour optimiser la fiabilité.

TIT_Sustainability




- Sans CFC ni HCFC (type de frigorigène écologique : R404a - mousse injectée par gaz cyclopentane).

Accessoires en option


- Kit 4 roulettes pour armoire 400L PNC 880348
(AISI430 uniquement)
- Bac PVC avec faux fond PNC 881072

APPROBATION: _____

Avant

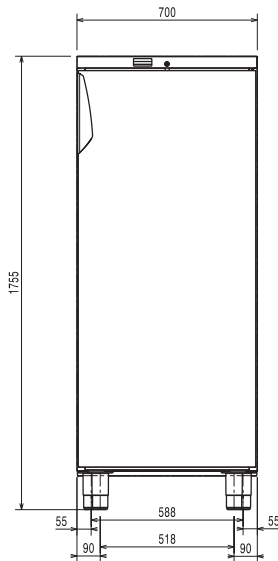


Côté

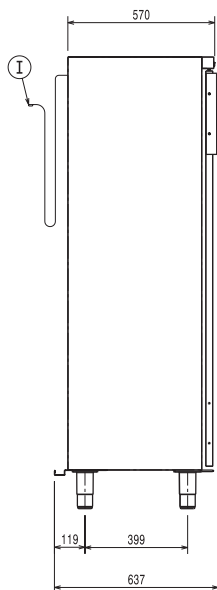

EI = Connexion électrique

Dessus


Électrique

Voltage :	
730189 (R04FSF4)	230 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.8 kW

Informations générales

Capacité brute	400 lt
Capacité nette:	
Ferrage porte :	Côté droit
Largeur extérieure	700 mm
Profondeur extérieure porte ouverte :	1310 mm
Hauteur extérieure	1755 mm
Nb et type de grille (inclus) :	- 600x400
Construction externe :	inox AISI 430
Construction porte extérieure	inox AISI 430

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Puissance groupe compresseur :	1/2 hp
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-29 °C
Température de fonctionnement mini :	-24 °C
Température de fonctionnement maxi :	-15 °C
Type de refroidissement	Statique
Unité de refroidissement	Incorporé
Type de dégivrage	Manuel

[NOT TRANSLATED]

Niveau sonore :	56 dBA
Type de fluide réfrigérant :	R404A
Puissance frigorifique :	780 W
Poids de fluide réfrigérant :	240 g