

Préparation inox  
Kit rayonnage d'angle composé de 2  
montants aluminium et 4 étagères en  
polyéthylène

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



137074 (CLS1094)

Kit rayonnage d'angle  
composé de 2 montants  
aluminium et 4 étagères en  
polyéthylène

### Caractéristiques principales

- Le système de rayonnage facilite l'assemblage des étagères avec les montants.
- Des étagères GN 1/1, GN 1/2 et GN 1/3 peuvent être insérées dans la structure.

### Construction


- Montants et structures des étagères entièrement en aluminium anodisé (20 microns).
- Étagères composées d'éléments de tablettes en polyéthylène.
- Les étagères composées d'éléments en polyéthylène sont lavables en machine.
- Le rayonnage d'angle doit être fixé à une étagère linéaire (375 mm ou 475 mm de profondeur) avec les serre-barres inclus et peut être positionné n'importe où sur la longueur de l'étagère linéaire.
- 4 niveaux et 4 pattes de fixation d'angle.

### Accessoires en option


- Étagère polyéthylène avec cadre en alu, 475x1062mm PNC 850065
- Angle pour étagère profondeur 475mm PNC 850071
- 2 roues pivotantes, 100mm PNC 850072
- 2 roues pivotantes avec frein, 100mm PNC 850073

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

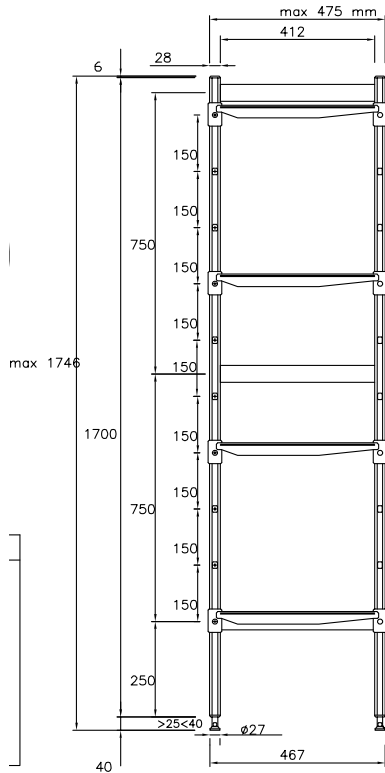

Dessus

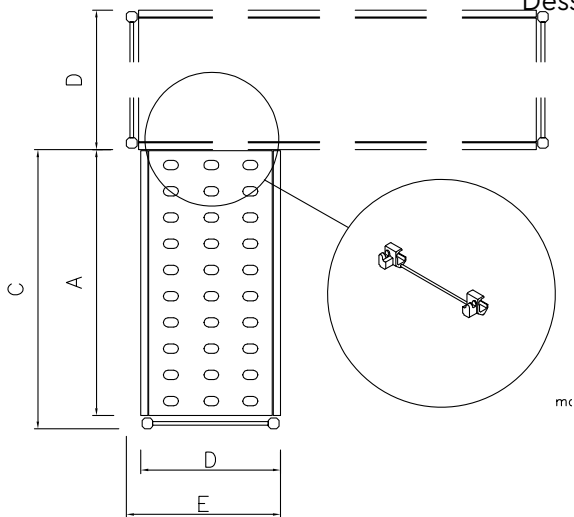

Other

|        | A mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|
| 137070 | 708  | 744  | 475  | 509  |
| 137071 | 798  | 834  | 475  | 509  |
| 137072 | 886  | 922  | 475  | 509  |
| 137073 | 974  | 1010 | 475  | 509  |
| 137074 | 1062 | 1098 | 475  | 509  |
| 137075 | 1152 | 1188 | 475  | 509  |
| 137076 | 1240 | 1276 | 475  | 509  |
| 137077 | 1330 | 1366 | 475  | 509  |
| 137078 | 1505 | 1541 | 475  | 509  |

### Informations générales

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Largeur extérieure</b>         |                        |
| 137074 (CLS1094)                  | 1098 mm                |
| <b>Profondeur extérieure</b>      | 475 mm                 |
| <b>Hauteur extérieure</b>         | 1700 mm                |
| <b>Poids de chargement maxi :</b> | 760 kg                 |
| <b>Poids net :</b>                | ISO 9001; ISO 14001 kg |
| <b>Uprights</b>                   | 1                      |