

## Chariots de service Chariot avec poignée pour 6 paniers (dont 2 inclinés)

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361251 (MDNT6B)

Chariot à glissières pour 6  
casiers 500 x 500 (dont les  
2 niveaux haut sont inclinés)

### Description courte

#### Repère No.

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Les glissières en "L", avec rebords à chaque extrémité, peuvent recevoir des paniers de lavage de 500x500 mm. Les deux jeux de glissières supérieures sont inclinés. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique.

### Caractéristiques principales


- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Glissières en équerre, relevées à chaque extrémité.
- Deux glissières supérieures inclinées.
- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

### Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

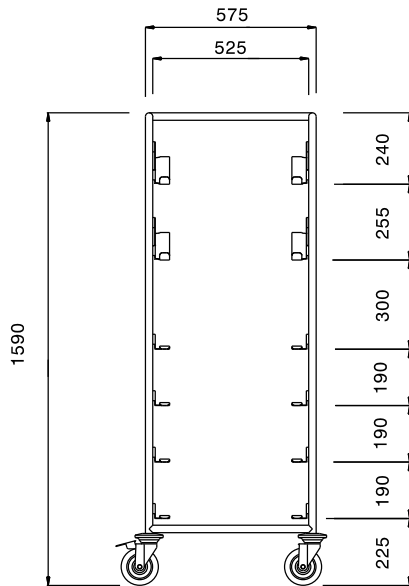

Côté

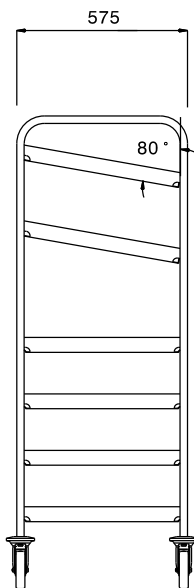

Dessus

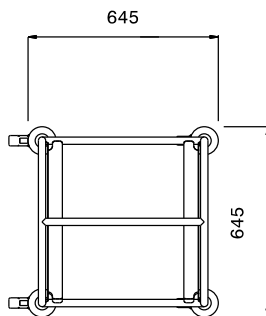

**Informations générales**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Largeur extérieure    | 645 mm  |
| 361251 (MDNT6B)       | 645 mm  |
| Profondeur extérieure | 645 mm  |
| Hauteur extérieure    | 1590 mm |
| Construction roues :  | zinc    |
| Diamètre des roues :  | Ø 125   |
| Poids net :           | 22 kg   |