

Préparation inox soubassement neutre traversant 2 portes battantes 600 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121819 (TERP6DA)

Soubassement fermé
TRAVERSANT 2 portes
battantes 600 mm étagère
ajustable sur 3 niveaux.
Pieds amovibles pour une
installation sur socle béton
Construction acier
inoxydable Aisi 304

Description courte

Repère No.

Modèle traversant sans dessus. 1 porte de chaque côté avec charnières en acier inox 18/10 et panneaux internes insonorisants (ouverture à 180 degrés). Construction en acier inox 18/10. Armature section carré en acier inox de 15/10 d'épaisseur. Parois internes équipées de glissières sur 3 niveaux et 1 étagère médiane en acier inox 18/10. Insonorisation entre les panneaux internes et externes. Pieds de 150 mm ajustables en hauteur (0/+90 mm). Arêtes arrondies. Conformés aux normes internationales.

Caractéristiques principales

- L'installation en maçonnerie se fait simplement en retirant les pieds.
- Extrêmement facile à nettoyer grâce aux bords lisses.

Construction


- Armature longitudinale avant et arrière profilée en c, en inox, 15/10 d'épaisseur.
- Les armatures d'insonorisation entre les panneaux latéraux interne et externe renforcent la structure.
- Monté sur des pieds de 150 mm surdimensionnés (65x65 mm) et réglables en hauteur (0/+90 mm).
- Les parois internes, qui soutiennent la structure, sont équipées d'un système de jonction des cornières latérales internes à 45 degrés.
- Étagère médiane de 30 mm en inox AISI 304, réglable sur 3 niveaux, avec bord interne rabattu pour éliminer les espaces entre les parois latérales et arrière.
- La porte à charnières, avec panneaux internes insonorisants et charnières en inox AISI 304 incorporées aux parois internes, permet une ouverture à 180 degrés.
- Portes en inox AISI 304 avec fini Scotch-Brite.

Accessoires en option


- Plinthe inox 600mm PNC 855822
- Plinthe inox latérale PNC 855838
- installation centrale 700mm

APPROBATION: _____


Avant

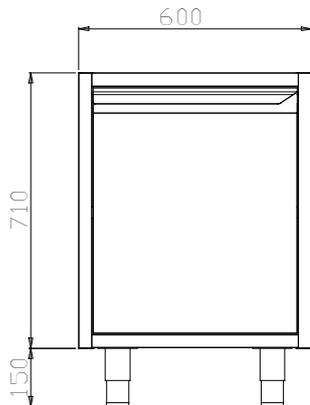

Côté

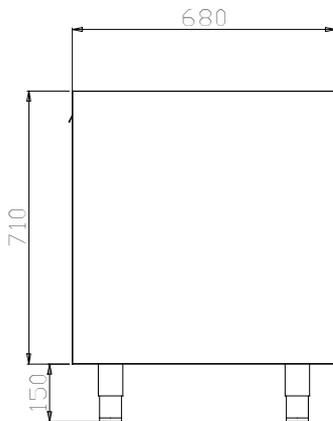

Dessus

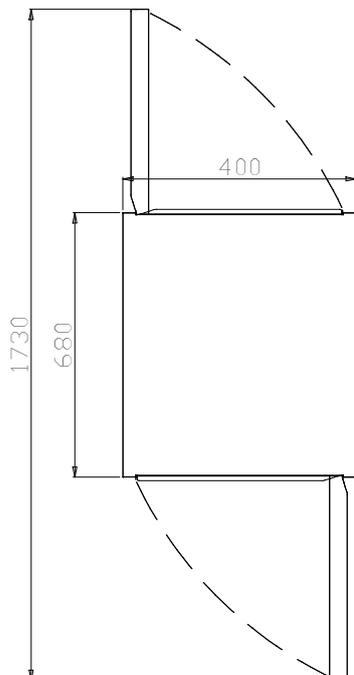**Informations générales**

Largeur :	
121819 (TERP6DA)	530 mm
Profondeur :	610 mm
Hauteur :	620 mm
Nb de portes :	1
Type de porte	Battantes
Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	680 mm
Hauteur extérieure	860 mm
Poids net :	ISO 9001; ISO 14001 kg