

Mixers portables Speedy Mixer 250W vitesse variable avec Tube Inox 20 cm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600021 (SMVT20W25)

MS 200: Mixer plongeant à vitesse variable avec moteur 250 W et tube inox de 20 cm

Description courte

Repère No.

Mixer portatif plongeant "compact" avec un tube en inox, démontable sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable 15 000 tr/mn. Idéal pour les petites préparations et les émulsions.

Caractéristiques principales

- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Idéal pour les petites quantités (moins de 35 litres).
- Très facile à utiliser, la poignée pratique et ergonomique permet de moins se fatiguer.
- Livré avec : -Tube en inox : 200 mm ou 250 mm, selon le modèle. -Câble et prise fournis de série
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Couteau avec rondelle d'étanchéité pour une utilisation plus efficace.
- Facile à démonter : le tube inox se démontent sans outils pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.


Construction

- Tube, lame et cloche en inox pour un nettoyage facile en toute sécurité.
- Design compact, pour une utilisation directe pendant la cuisson et idéal pour les petites quantités.
- Moteur protégé contre la surcharge par une double isolation.
- Puissance : 250 watts.
- Protection IPX3.
- Le tube et la lame sont lavables au lave-vaisselle.
- La vitesse variable de 2 500 à 15 000 tr/min rend la préparation rapide et aisée.

Accessoires en option

- Fouet pour speedy mixer PNC 650057
- Tube inox 20 cm pour Speedy mixer PNC 650187
- Tube inox 25 cm pour Speedy mixer PNC 650188
- Support mural pour Speedy Mixer PNC 653090
- Tube émulsion 25 cm pour Speedy Mixer PNC 653098

APPROBATION: _____

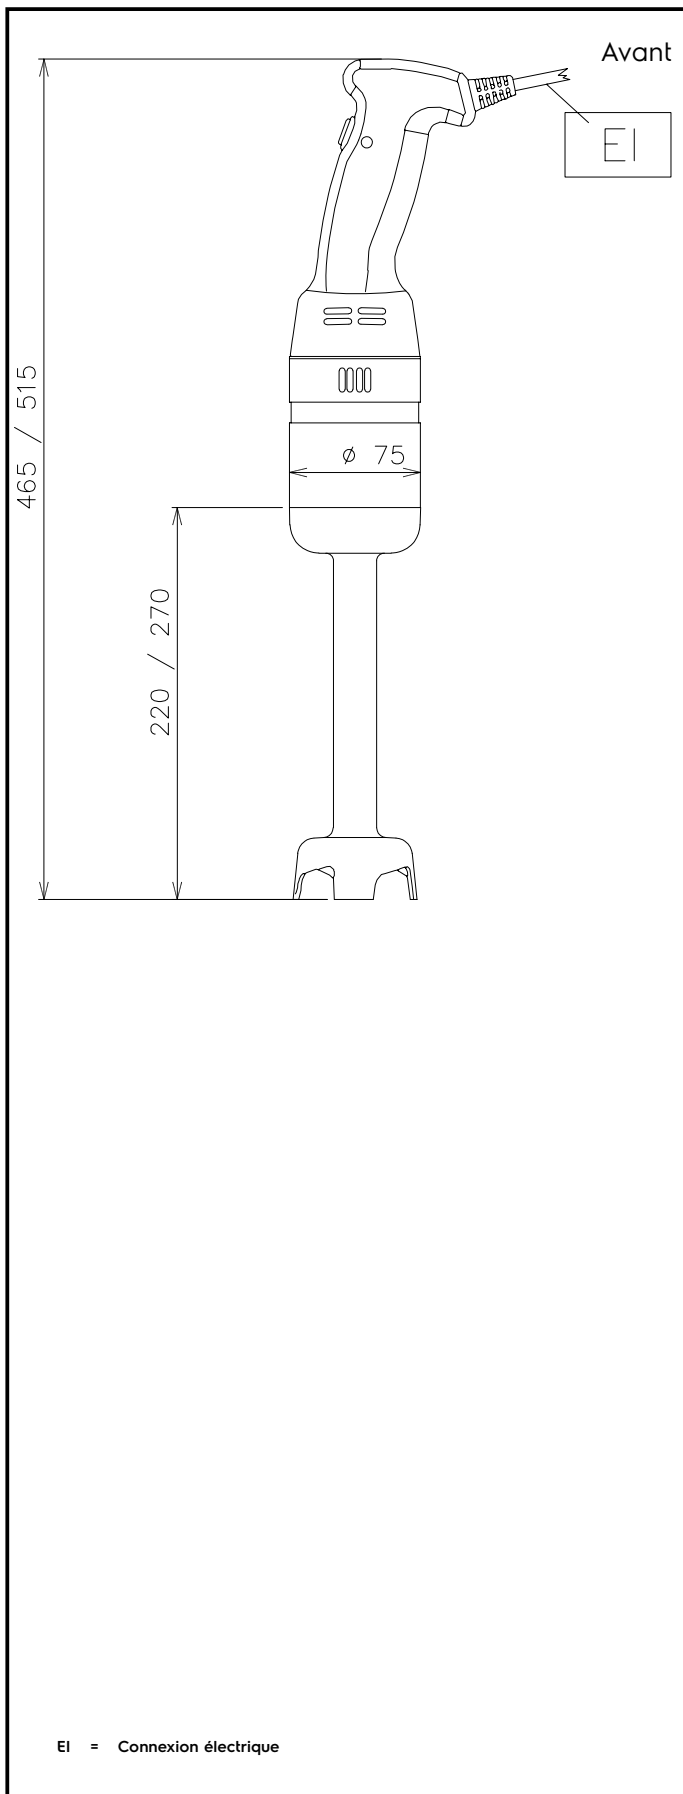

Électrique

Voltage :	
600021 (SMVT20W25)	230 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.25 kW
Total Watts :	0.25 kW

Capacité

Rendement :

Informations générales

Largeur extérieure	110 mm
Profondeur extérieure	75 mm
Hauteur extérieure	470 mm
Poids brut :	1.83 kg
Poids net (kg) :	1.4