

Batteurs mélangeurs
XBE60 Batteur 60 L, variation de vitesse
électronique, avec prise accessoires

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600283 (XBE60A3B)

Batteur mélangeur 60 litres à
variation de vitesse
électronique -
[small] avec prise
d'accessoire de type H. Tri
400 V

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Capacité maximum : 20 kg de farine (détrempe - 60 %hydratation), adaptée pour 400-800 repas par service.
- Variateur de vitesse électronique.
- Livré avec :-crochet spirale inox, palette en aluminium coulé, fouet et cuve 60 litres en inox AISI 302.-prise d'accessoires (accessoires non inclus).
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de vitesse.
- Le système de monte et baisse de cuve est activé par un motoréducteur. Un éclairage de cuve est présent.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Moteur asynchrone puissant.
- Puissance : 4 000 watts.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 60 litres.
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Pieds réglables en hauteur.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

Accessoires inclus

- 1 X Cuve 60 l. PNC 650129
- 1 X Palette 60 l. PNC 653083
- 1 X Crochet 60 l. PNC 653084
- 1 X Fouet 60 l. PNC 653086

Accessoires en option

- Equipement de réduction 40 l. PNC 650127
(bol + 3 outils)
- Cuve 60 l. PNC 650129
- Palette 60 l. PNC 653083

APPROBATION: _____


- Crochet 60 l. PNC 653084
- Fouet 60 l. PNC 653086
- Fouet 60 l. renforcé PNC 653097
- Passe - tout - H - Livré avec 1 hélice et 3 grilles de 1,5 - 3 - 6 m. PNC 653187
- Accessoire coupe légumes débrayable -type H - Corps seul + éjecteur PNC 653225
- Racleur de cuve pour BMX60, BMXE60 et XBE60 PNC 653442
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585
- Support externe en alu pour hachoir à viande 82 mm - H Hub PNC 653724
- kit acier inox pour hachoir à viande 82 mm - Livré avec 1 couteau et 3 plaques de 4,5 - 6 - 8 mm - H PNC 653725
- kit alu pour hachoir à viande 82 mm - Livré avec 1 couteau et 3 plaques de 4,5 - 6 - 8 mm - H PNC 653726
- Hachoir à viande 82 mm - acier inox - 1/2 Unger - Livré avec 1 couteau et 4 plaques de 0 - 3 - 4,5 - 8 mm PNC 653727



Electrolux
PROFESSIONAL

Batteurs mélangeurs XBE60 Batteur 60 L, variation de vitesse électronique, avec prise accessoires

Avant

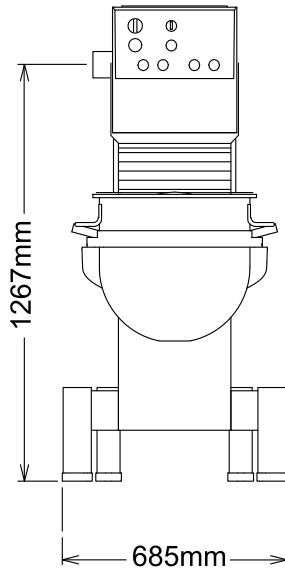

Électrique

Voltage :

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

600283 (XBE60A3B)

Puissance de raccordement 4 kW

Total Watts : 4 kW

Capacité

Rendement : ISO 9001; ISO 14001 kg/
Cycle

Capacité 60 Litre

Informations générales

Largeur extérieure 685 mm

Profondeur extérieure 1050 mm

Hauteur extérieure 1445 mm


Poids brut : 324 kg

Poids net (kg) : 300

Détrempe : ISO 9001; ISO 14001 kg
avec crochet spiral


Blanc d'oeuf : 100 avec Fouet

Côté

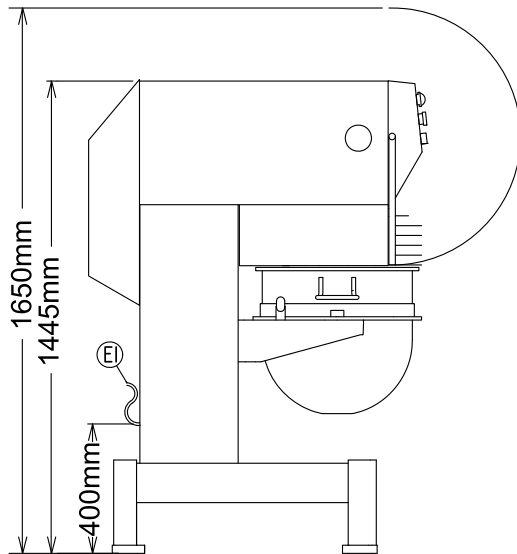

EI = Connexion électrique

Dessus

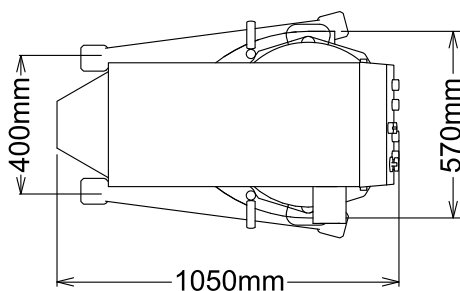

Batteurs mélangeurs
XBE60 Batteur 60 L, variation de vitesse électronique, avec prise
accessoires

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.