

## Batteurs mélangeurs XBE60 Batteur 60 L, variation de vitesse électronique, colonne inox

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600284 (XBE60X3B)

Batteur mélangeur 60 litres à  
variation de vitesse  
électronique - Colonne  
INOX - sans prise  
accessoires - Tri 400V

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Capacité maximum : 20 kg de farine (détrempe - 60 %hydratation), adaptée pour 400-800 repas par service.
- Livré avec :-crochet spirale en inox, palette, fouet et cuve 60 litres en inox AISI 302.
- Variateur de vitesse électronique.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de vitesse.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Le système de monte et baisse de cuve est activé par un motoréducteur. Un éclairage de cuve est présent.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454\_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Châssis et piètement en inox.
- Moteur asynchrone puissant.
- Puissance : 4 000 watts.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 60 litres.
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Pieds réglables en hauteur.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

### Accessoires inclus

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| • 1 X Cuve 60 l.    | PNC 650129 |
| • 1 X Palette 60 l. | PNC 653083 |
| • 1 X Crochet 60 l. | PNC 653084 |
| • 1 X Fouet 60 l.   | PNC 653086 |


### Accessoires en option

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Equipement de réduction 40 l. (bol + 3 outils) | PNC 650127 <input type="checkbox"/> |
| • Cuve 60 l.                                     | PNC 650129 <input type="checkbox"/> |
| • Palette 60 l.                                  | PNC 653083 <input type="checkbox"/> |
| • Crochet 60 l.                                  | PNC 653084 <input type="checkbox"/> |


APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Fouet 60 l. PNC 653086
- Fouet 60 l. renforcé PNC 653097
- Racleur de cuve pour BMX60, BMXE60 et XBE60 PNC 653442
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585

Avant

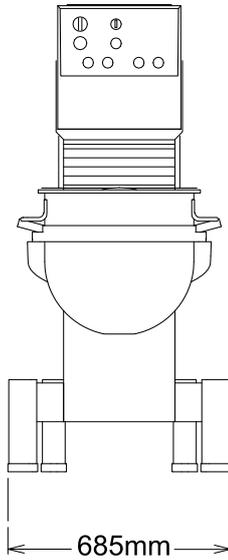


Côté

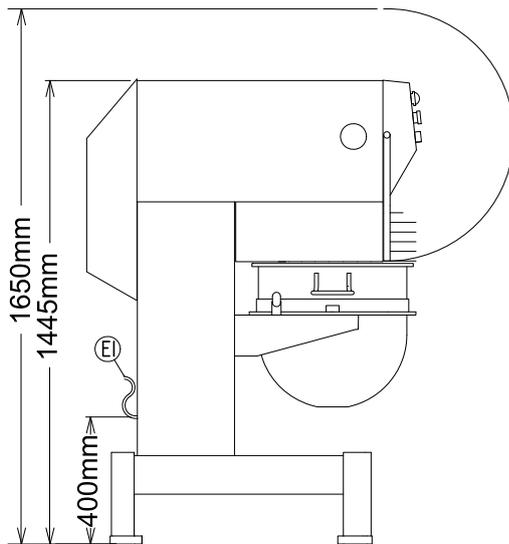

EI = Connexion électrique

Dessus

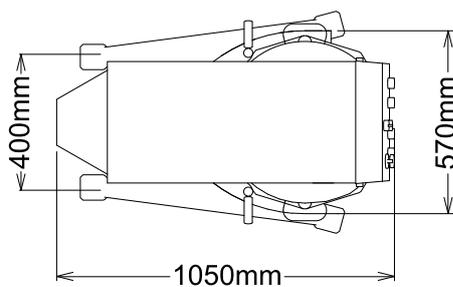

#### Électrique

Voltage :

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

600284 (XBE60X3B)

Puissance de raccordement 4 kW

Total Watts : 4 kW

#### Capacité

 Rendement : ISO 9001; ISO 14001 kg/  
 Cycle

Capacité 60 Litre

#### Informations générales

Largeur extérieure 685 mm

Profondeur extérieure 1050 mm

Hauteur extérieure 1445 mm

Poids brut : 324 kg

Poids net (kg) : 300

 Détrempe : ISO 9001; ISO 14001 kg  
 avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 100 avec Fouet