

## Batteurs mélangeurs XBE80 Batteur 80 L, variation de vitesse électronique

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

600289 (XBE80B3)

Batteur mélangeur 80 litres -  
variation de vitesse  
électronique - sans prise  
d'accessoires. Tri 400 V

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Variateur de vitesse électronique.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 25 kg, adaptée pour 400-800 repas par service.
- Livré avec :-crochet spirale inox, palette en aluminium coulé, fouet inox AISI 302, cuve 80 litres et chariot de cuve.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de vitesse.
- Le système de monte et baisse de cuve est activé par un motoréducteur. Un éclairage de cuve est présent.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454\_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Moteur asynchrone puissant.
- Puissance : 4 000 watts.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et la consistance du mélange.
- Pieds réglables en hauteur.
- Châssis en matériau inoxydable.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 80 litres.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve 80 l. PNC 650130
- 1 X Crochet 80 l. PNC 653133
- 1 X Fouet 80 l. PNC 653134
- 1 X Palette 80 l. PNC 653135
- 1 X Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585


### Accessoires en option

- Cuve 80 l. PNC 650130


APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Equipement de réduction 60 l. (bol + PNC 650131 3 outils)
- Crochet 80 l. PNC 653133
- Fouet 80 l. PNC 653134
- Palette 80 l. PNC 653135
- Racleur de cuve pour BMXE80 - XBE80 PNC 653443
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585

Avant

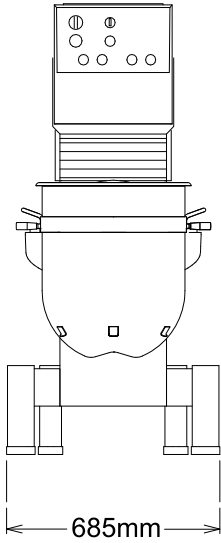


Côté

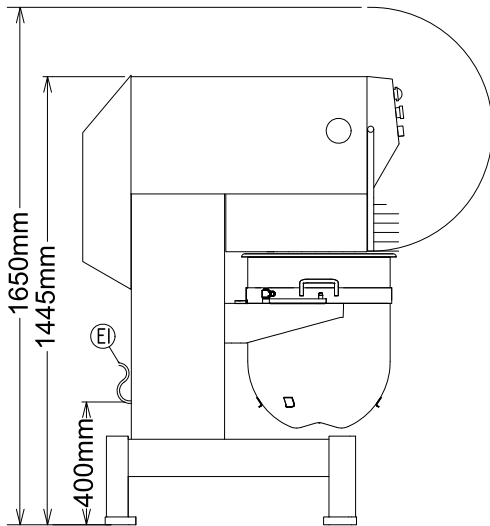

EI = Connexion électrique

Dessus

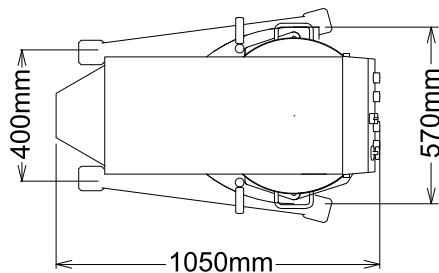

### Électrique

Voltage :

380-440 V/3N ph/50/60 Hz

600289 (XBE80B3)

Puissance de raccordement 4 kW

Total Watts : 4 kW

### Capacité

Rendement : 25 kg/Cycle

Capacité 80 Litre

### Informations générales

Largeur extérieure 685 mm

Profondeur extérieure 1050 mm

Hauteur extérieure 1445 mm

Poids brut : 340 kg

Poids net (kg) : 305

Détrempe : 25 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 120 avec Fouet