

Coupe-légumes TR210 trémie automatique - 2 vitesses sur socle mobile

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600459 (TR210Y2VT)

Coupe-légumes Trémie
Automatique sur socle
mobile. 340 et 680 tr/mn.
Tri 400 V

Caractéristiques principales

- Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- De 100 à 800 couverts en service total et jusqu'à 1000 couverts en préparation sélective.
- Modèle avec alimentation en continu ; capacité de chargement 5 kg
- Livré avec :-trémie inox automatique- chambre de coupe amovible- disque éjecteur-support mobile ergonomique
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Grande flexibilité grâce aux accessoires optionnels
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- En option, trémie pour légumes longs (4 tubes de tailles différentes).
- En option, trémie à levier (composée d'une goulotte pour les légumes longs et d'une trémie demi-lune) pour un résultat de coupe précis et optimal.

Construction

- 2 vitesses : 340-680 tr/min
- Puissance : 750 watts.
- Moteur industriel asynchrone silencieux pour conjuguer robustesse et durée de vie prolongée.
- Disques inox lavables au lave-vaisselle
- Trémie automatique entièrement en acier inox.
- Trémie légumes longs, trémie à levier et support mobile en acier inox, en option

APPROBATION: _____

Accessoires inclus


- 1 X Support mobile inox pour TR210 pouvant recevoir un bac GN1/1 (bac non inclus) PNC 650065
- 1 X Disque éjecteur supplémentaire PNC 653772

Accessoires en option

- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650078
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650079
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650080
- Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650081
- Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650082
- Plateau trancheur inox lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650083
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650084
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650085
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650086
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650087
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650088
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650089
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650090
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650091
- PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheurs 2mm + 5mm - râpeur 2mm PNC 650092
- Trémie à levier inox pour TR210 (sans chambre de coupe ni éjecteur) PNC 650094

- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x8 mm PNC 650158
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x10 mm PNC 650159
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650160
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650161
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650162
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650164
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650165
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 2x2 mm PNC 650166
- Plateau effileur inox lame en S épaisseur 3x3 mm PNC 650167
- PACK 4 DISQUES INOX : trancheurs 2mm + 5mm - râpeurs 2 mm + 7 mm PNC 650178
- Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653566
- Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653567
- Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653568
- Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653569
- Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653570
- Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653571
- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653572
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653573
- Disque éjecteur supplémentaire PNC 653772
- Plateau à râper inox épaisseur 2 mm PNC 653773
- Plateau à râper inox épaisseur 3 mm PNC 653774
- Plateau à râper inox épaisseur 4 mm PNC 653775
- Plateau à râper inox épaisseur 7 mm PNC 653776
- Plateau à râper inox épaisseur 9 mm PNC 653777

Avant

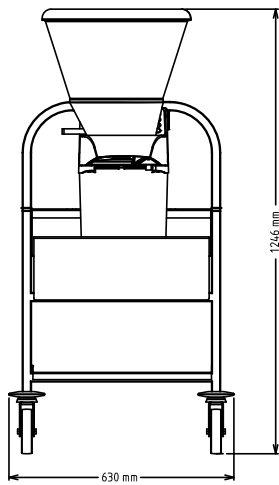

Électrique

Voltage :	
600459 (TR210Y2VT)	380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.75 kW
Total Watts :	0.75 kW


Capacité

Capacité de coupe - carottes :	800 kg
Capacité de coupe - pomme de terre :	1800 kg
Capacité de coupe - frites :	2100 kg
Rendement :	2100 kg/heure

Informations générales

Largeur extérieure	630 mm
Profondeur extérieure	770 mm
Hauteur extérieure	1250 mm
Poids net (kg) :	47.1

Côté

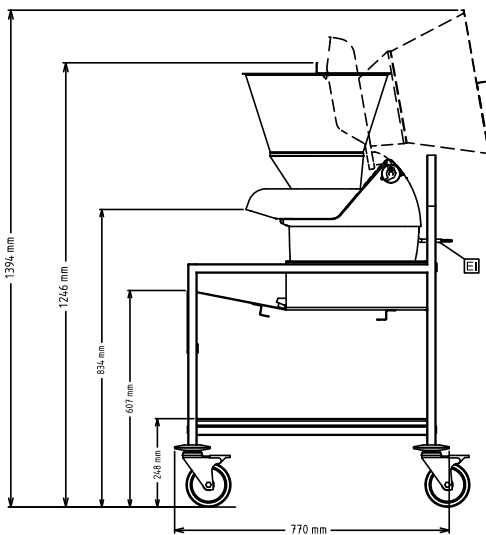

EI = Connexion électrique

Dessus

