

Cutter mélangeur K45 - Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn - Cuve 4.5 L

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600506 (K45YVV)

Cutter mélangeur 4,5 litres,
Vitesse Variable 300 à 3700
tr/mn. Rotor couteaux
microdentés. Mono 230 V

Caractéristiques principales

- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Fonction « pulse » pour un travail de précision et pour la fragmentation des gros morceaux.
- Cutter mélangeur émulsionneur de table robuste permettant de couper, hacher, broyer, émulsionner et pétrir
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Microcontact et dispositifs de sécurité sur la poignée, le couvercle et la cuve.
- Productivité adaptée pour 50-100 couverts par service.

Construction

- Le couvercle transparent comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Cuve inox 4,5 litres avec cheminée haute pour une utilisation optimale : utilisation jusqu'à 75 % du volume nominal de la cuve.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur ergonomique de cuve en matériau composite pour un mélange uniforme.
- Vitesse variable de 300 à 3 700 tr/min.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.

Accessoires inclus


- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 4,5 L PNC 650099
- 1 X Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589

Accessoires en option

- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 4,5 L PNC 650099
- Kit émulsion pour TRK, K45VV comprenant cuve inox 4,5L, rotor lisse spécial émulsion, couvercle et racleur PNC 650100
- Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589

APPROBATION: _____

Avant

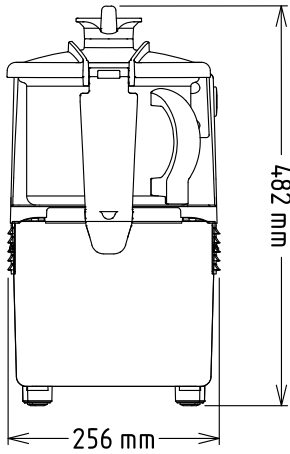

Électrique

Voltage :	
600506 (K45YVV)	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	1 kW
Total Watts :	1 kW


Capacité

Rendement :	2 kg/Cycle
Capacité	4.5 litre

Informations générales

Largeur extérieure	256 mm
Profondeur extérieure	415 mm
Hauteur extérieure	482 mm
Poids brut :	23 kg
Mayonnaise :	2 kg
Poids net (kg) :	22

Côté

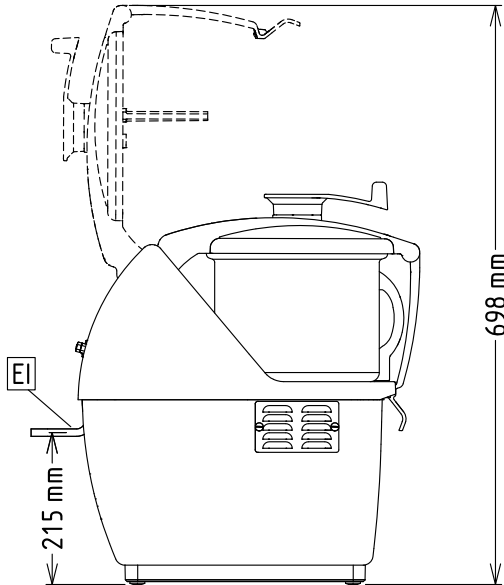

EI = Connexion électrique

Dessus

