

**Cutter mélangeur
K55 - Vitesse variable de 300 à
3700 tr/mn - Cuve 5.5 L**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600510 (K55YVV)

Cutter mélangeur 5,5 litres,
Vitesse Variable 300 à 3700
tr/mn. Rotor couteaux
microdentés. Mono 230 V

Caractéristiques principales

- Cutter mélangeur émulsionneur de table robuste permettant de couper, hacher, broyer, émulsionner et pétrir
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Fonction « pulse » pour un travail de précision et pour la fragmentation des gros morceaux.
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Microcontact et dispositifs de sécurité sur la poignée, le couvercle et la cuve.
- Productivité adaptée pour 50-100 couverts par service.

Construction

- Le couvercle transparent comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur ergonomique de cuve en matériau composite pour un mélange uniforme.
- Vitesse variable de 300 à 3 700 tr/min.
- Cuve inox 5,5 litres avec cheminée haute pour une utilisation optimale : utilisation jusqu'à 75 % du volume nominal de la cuve.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.

APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 5,5L PNC 650102
- 1 X Cuve inox capacité 5,5 litres PNC 653590


Accessoires en option

- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 5,5L PNC 650102
- Kit émulsion pour TRK, K55VV comprenant cuve inox 5,5L, rotor lisse spécial émulsion, couvercle et racleur PNC 650103
- Cuve inox capacité 5,5 litres PNC 653590

Avant

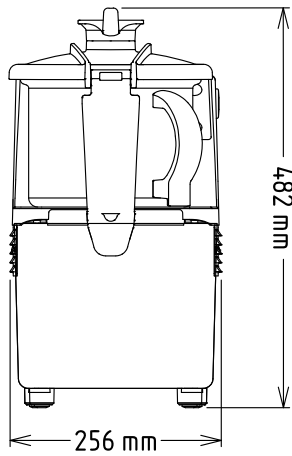


Côté

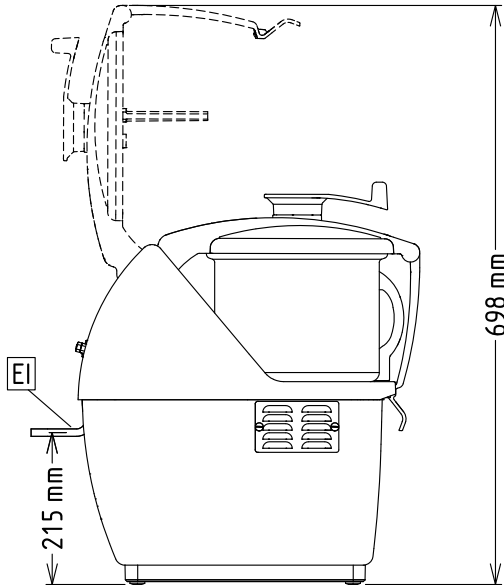

EI = Connexion électrique

Dessus

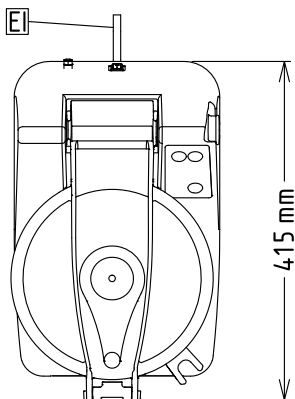

Électrique

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Voltage : | |
| 600510 (K55YVV) | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Puissance de raccordement | 1.3 kW |
| Total Watts : | 1.3 kW |

Capacité

| | |
|--------------------|--------------|
| Rendement : | 2.5 kg/Cycle |
| Capacité | 5.5 litre |

Informations générales

| | |
|------------------------------|--------|
| Largeur extérieure | 256 mm |
| Profondeur extérieure | 415 mm |
| Hauteur extérieure | 482 mm |
| Poids brut : | 23 kg |
| Mayonnaise : | 2.5 kg |
| Poids net (kg) : | 22 |