



**Cutter mélangeur
K55 - Vitesse variable de 300 à
3700 tr/mn - Cuve 5.5 L**

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



600510 (K55YVV)

Cutter mélangeur 5,5 litres,
Vitesse Variable 300 à 3700
tr/mn. Rotor couteaux
microdentés. Mono 230 V

Caractéristiques principales

- Cutter mélangeur émulsionneur de table robuste permettant de couper, hacher, broyer, émulsionner et pétrir
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Fonction « pulse » pour un travail de précision et pour la fragmentation des gros morceaux.
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Microcontact et dispositifs de sécurité sur la poignée, le couvercle et la cuve.
- Productivité adaptée pour 50-100 couverts par service.

Construction

- Le couvercle transparent comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur ergonomique de cuve en matériau composite pour un mélange uniforme.
- Vitesse variable de 300 à 3 700 tr/min.
- Cuve inox 5,5 litres avec cheminée haute pour une utilisation optimale : utilisation jusqu'à 75 % du volume nominal de la cuve.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 5,5L PNC 650102
- 1 X Cuve inox capacité 5,5 litres PNC 653590

Accessoires en option

- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter 5,5L PNC 650102
- Cuve inox capacité 5,5 litres PNC 653590




Cutter mélangeur

K55 - Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn - Cuve 5.5 L


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.11.17

Avant

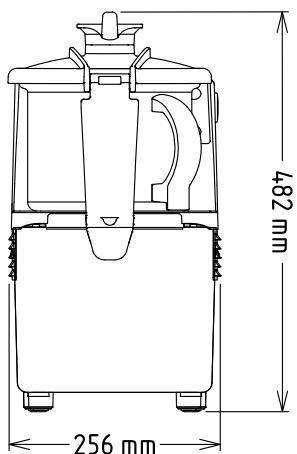


Côté

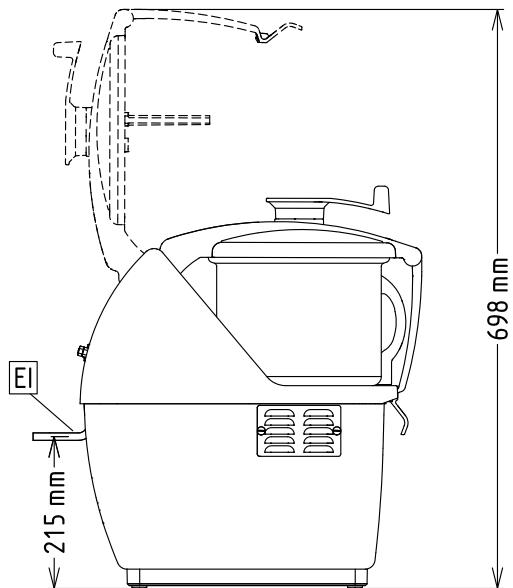

EI = Connexion électrique

Dessus

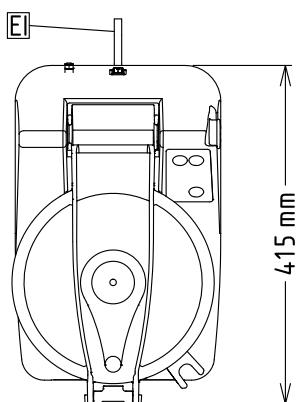**Électrique**

Voltage : 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement : 1.3 kW
Total Watts : 1.3 kW

Capacité

Rendement : 2.5 kg/Cycle
Capacité : 5.5 litre

Informations générales

Largeur extérieure	256 mm
Profondeur extérieure	415 mm
Hauteur extérieure	482 mm
Poids brut :	23 kg
Mayonnaise :	2.5 kg
Poids net (kg) :	22