

## Distributeurs de cafés Precision Brew double réserves

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600674 (EPBC2W2)

Precision Brew double  
réserves

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Infuseur à navette chauffante double PrecisionBrew qui brasse dans une navette à vide de 5,7 l. Le capteur Shuttles® empêche l'infusion lorsque le serveur n'est pas en place. Commande numérique avec la technologie PrecisionBrew™. L'interface numérique av

### Caractéristiques principales


- Le capteur empêche l'infusion lorsque la navette n'est pas en place.
- La machine sait si le panier à infusion est installé.
- Commande numérique avec la technologie PrecisionBrew™.
- L'interface numérique intuitive à écran tactile pilotée par icônes simplifie et rationalise le brassage et le fonctionnement.
- Design moderne réinventé pour PrecisionBrew™: les modèles à simple et double visièr sont brassés dans des Shuttle (s) chauffés de 5,7 L

### Accessoires en option


- Support chauffant pour thermos PNC 600680
- Chauffe thermos 5.7 L PNC 600682
- Filtre café en papier 35,5x15,2 cm (500 pièces par carton) PNC 870024
- Porte filtre en plastique PNC 870040

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

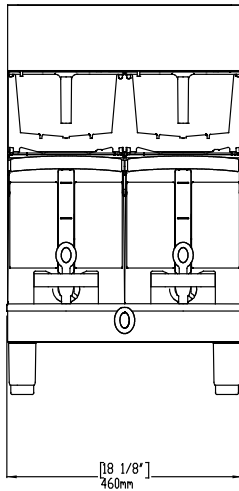

Côté

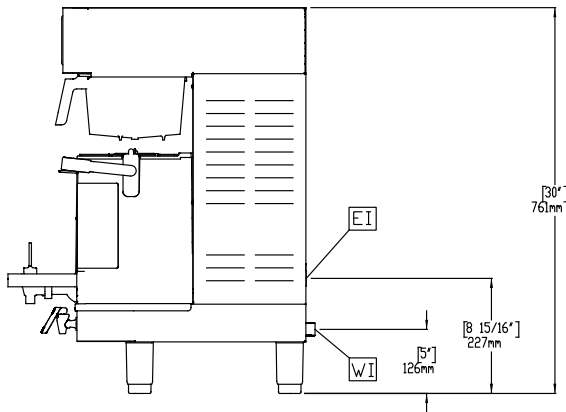

Dessus

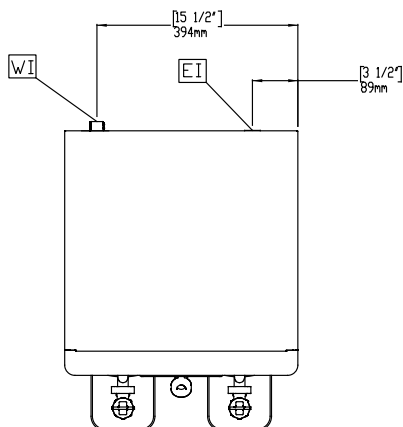
**Électrique**

Voltage :

600674 (EPBC2W2) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 5.8 kW

**Informations générales**

Largeur extérieure 460 mm

Profondeur extérieure 486 mm

Hauteur extérieure 852 mm

Poids net : 34 kg

Poids brut : 36 kg

Hauteur brute : 784 mm

Largeur brute : 587 mm

Profondeur brute : 654 mm

 Volume brut : 0.3 m<sup>3</sup>