

Distributeurs de cafés Precision Brew double avec thermos et support

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600678 (EPBC2VS2)

Precision Brew double avec
thermos et support

Description courte

Repère No.

Infuseur à double navette PrecisionBrew, avec support, pouvant être brassé dans une navette à vide de 5,7 l. Le capteur Shuttles® empêche l'infusion lorsque le serveur n'est pas en place. Commande numérique avec la technologie PrecisionBrew™. L'interface

Caractéristiques principales

- Le capteur empêche l'infusion lorsque la navette n'est pas en place.
- La machine sait si le panier à infusion est installé.
- Commande numérique avec la technologie PrecisionBrew™.
- Diagnostic interactif via écran tactile.
- L'interface numérique intuitive à écran tactile pilotée par icônes simplifie et rationalise le brassage et le fonctionnement.
- Design moderne réinventé pour PrecisionBrew™: les modèles simples et à double visière sont brassés dans des Shuttle(s)® de 5,7 L sous vide.

Accessoires inclus


- 2 X Porte filtre pour machine à café, inox PNC 870059

Accessoires en option

- Filtre café en papier 35,5x15,2 cm (500 pièces par carton) PNC 870024
- Porte filtre en plastique PNC 870040

APPROBATION: _____

Avant

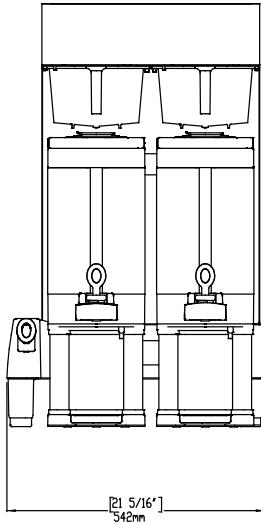


Électrique

Voltage :
 600678 (EPBC2VS2) 230 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement 2.8 kW

Informations générales

Largeur extérieure 460 mm
Profondeur extérieure 479 mm
Hauteur extérieure 765 mm
Poids net : ISO 9001 kg
Poids brut : 41 kg
Hauteur brute : 911 mm
Largeur brute : 664 mm
Profondeur brute : 654 mm
Volume brut : 0.4 m³

Côté

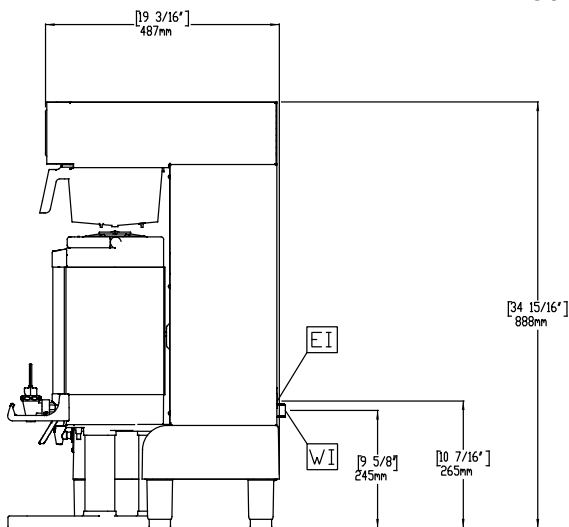

Dessus

