

Distributeurs de cafés  
**TANGO ST SOLO**, machine à café  
espresso 1 groupe automatique

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602547 (TANGOST1)

Machine à café espresso  
automatique, 1 groupe,  
270x40ml tasses d'espresso/  
h, 6,5l

### Description courte

#### Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnue pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

### Caractéristiques principales

- La machine à café espresso automatique Tango® ST Solo dispose d'un écran tactile de 7". Fiabilité internationalement reconnue pour préparer une grande variété de boissons espresso avec ou sans lait frais.
- Machine à espresso automatique, 1 groupe
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique.
- Eau chaude et vapeur programmables.
- La machine est capable de composer et délivrer 48 boissons différentes, dont 2 boissons simultanément : elle impressionne ses utilisateurs avec un résultat exceptionnel dans chaque tasse, et la qualité de son équipement en fait un choix très fiable pour
- Capacité de production:CHAR(13)CHAR(10)  
Espresso 40 ml: 270 tasses/h CHAR(13)CHAR(10)  
Caffè lungo 100 ml: 180 tasses/h CHAR(13)CHAR(10)  
Eau chaude: 36 liter/hCHAR(13)CHAR(10)

### Construction

- 2 moulins à café (1 x 1,7 kg et 1 x 1,2 kg trémies à café).
- Ecran tactile LCD
- Eclairage LED
- Contrôle de température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température de brassage.


APPROBATION: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Distributeurs de cafés TANGO ST SOLO, machine à café espresso 1 groupe automatique


Avant

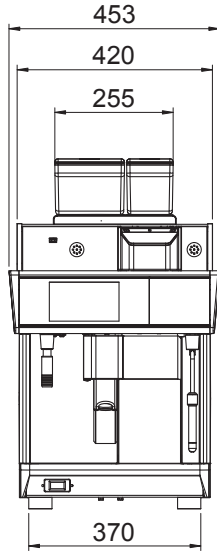

Côté

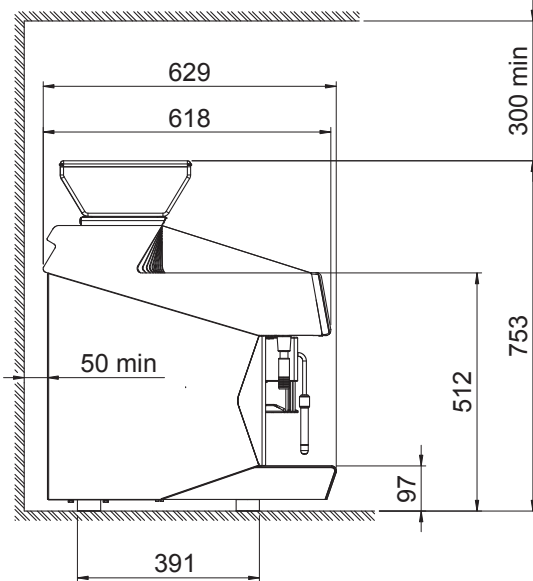

Dessus

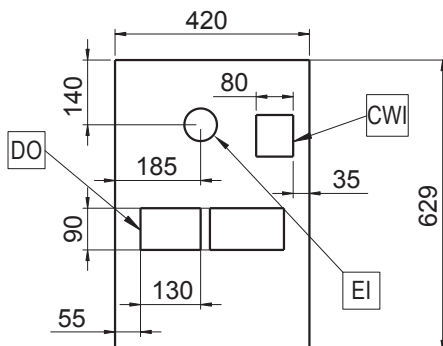

### Électrique

Voltage :

602547 (TANGOST1) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

### Informations générales

Largeur extérieure 453 mm

Profondeur extérieure 629 mm

Hauteur extérieure 752 mm

Poids net : 98 kg

### [NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 14.5 Amps

### Accessoires en option

- Sortie eau chaude pour Tango ST et STP SOLO PNC 871020
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023
- Réfrigérateur de lait pour Tango ST, peut contenir jusqu'à 9l de lait PNC 871024



Distributeurs de cafés  
TANGO ST SOLO, machine à café espresso 1 groupe automatique

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2024.04.09