

Distributeurs de cafés
**TANGO ST SOLO, machine à café
espresso automatique 1 groupe,
Cappuccinatore**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602549 (TANGOSTILC)

Machine à café espresso
automatique, 1 groupe,
270x40ml tasses d'espresso/
h, 6,5l - cappuccinatore

Description courte

Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnue pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

Caractéristiques principales

- La machine à café espresso automatique Tango® ST Solo dispose d'un écran tactile de 7". Fiabilité internationalement reconnue pour préparer une grande variété de boissons espresso avec ou sans lait frais.
- Machine à espresso automatique, 1 groupe
- 1 x appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique.
- Eau chaude et vapeur programmables.
- La machine est capable de composer et délivrer 48 boissons différentes, dont 2 boissons simultanément: elle impressionne ses utilisateurs avec un résultat exceptionnel dans chaque tasse, et la qualité de son équipement en fait un choix très fiable pour
- Capacité de production: CHAR(13)CHAR(10) Espresso 40ml: 270 tasses/hCHAR(13)CHAR(10)Lungo 100ml: 180 tasses/hCHAR(13)CHAR(10)Eau chaude: 36 L/hCHAR(13)CHAR(10)Cappuccino 100ml: 240 tasses/hCHAR(13)CHAR(10)Latte 100ml: 180 tasses/h
- Pour préparer des boissons à base de lait, le réfrigérateur de lait est nécessaire

Construction


- 2 moulins à café (1 x 1,7 kg et 1 x 1,2 kg trémies à café).
- Ecran tactile LCD
- Eclairage LED
- Contrôle de température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température de brassage.

Accessoires en option


- Sortie eau chaude pour Tango ST PNC 871020 et STP SOLO
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023
- Réfrigérateur de lait pour Tango PNC 871024 ST, peut contenir jusqu'à 9l de lait

APPROBATION: _____


Avant

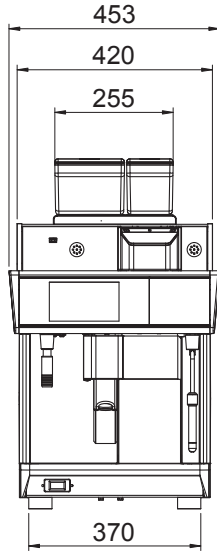

Côté

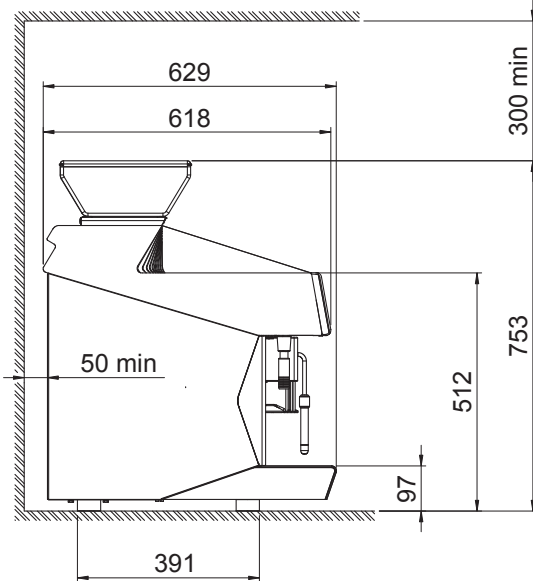

Dessus

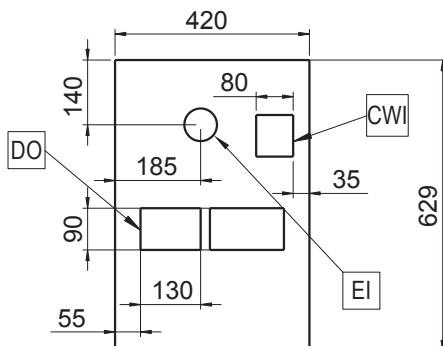
Électrique
Voltage :

602549 (TANGOSTILC) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

Informations générales
Largeur extérieure 453 mm

Profondeur extérieure 629 mm

Hauteur extérieure 752 mm

Poids net : 98 kg

[NOT TRANSLATED]
Consommation de courant: 14.5 Amps

Accessoires en option

- Sortie eau chaude pour Tango ST et STP SOLO PNC 871020
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023
- Réfrigérateur de lait pour Tango ST, peut contenir jusqu'à 9l de lait PNC 871024