

Distributeurs de cafés  
**TANGO ST DUO, machine à café  
 espresso automatique 2 groupes,  
 Cappuccinatore, Steamair**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602551 (TANGOST2SA)**

 Machine à café espresso  
 automatique, 2 groupes,  
 440x40ml tasses d'espresso/  
 h, 2x6,5l - steamair

### Description courte

#### Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnue pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

### Caractéristiques principales

- 1 x appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Machine à espresso automatique, 2 groupes
- 2 chaudières vapeur / café de 6,5 litres.
- Eau chaude programmable.
- Sortie vapeur Steamair programmable.
- La machine est capable de composer et délivrer 96 boissons différentes dont 4 boissons simultanément: la Tango® ST Duo est unique et offre une performance élevée avec la garantie d'une qualité d'extraction exceptionnelle.
- La machine à café automatique Tango® ST Duo dispose de deux écrans séparés de 7" pour contrôler le groupe double breveté TANGO® avec sa fiabilité internationalement reconnue.
- Avec une largeur minimale de 60 cm pour une machine à café automatique à 2 groupes, le Tango® ST Duo est l'unité idéale pour les entreprises visant à convertir automatiquement le café et le lait frais en une variété de boissons au café espresso.
- Capacité de production: CHAR(13)CHAR(10) Espresso 40ml: 440 tasses/h CHAR(13)CHAR(10) Lungo 100ml: 300 tasses/h CHAR(13)CHAR(10) Eau chaude: 56 L/h CHAR(13)CHAR(10) Cappuccino 100ml: 240 tasses/h CHAR(13)CHAR(10) Latte 100ml: 180 tasses/h
- Pour préparer des boissons à base de lait, le réfrigérateur de lait est nécessaire
- 2 moulins à café (2 trémies de 1,7 kg).

### Construction


- Ecran tactile LCD
- Eclairage LED
- Contrôle de température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température de brassage.

### Accessoires en option


- Sortie eau chaude pour Tango ST PNC 871020  et STP SOLO
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023
- Réfrigérateur de lait pour Tango ST, peut contenir jusqu'à 9l de lait PNC 871024

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

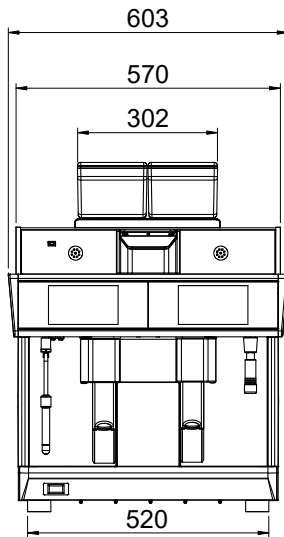

Côté

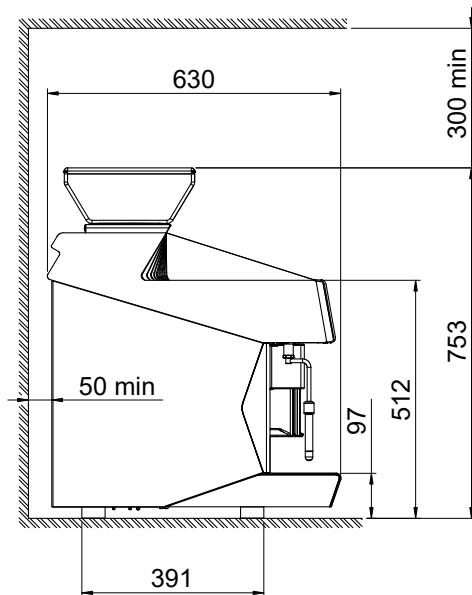

Dessus

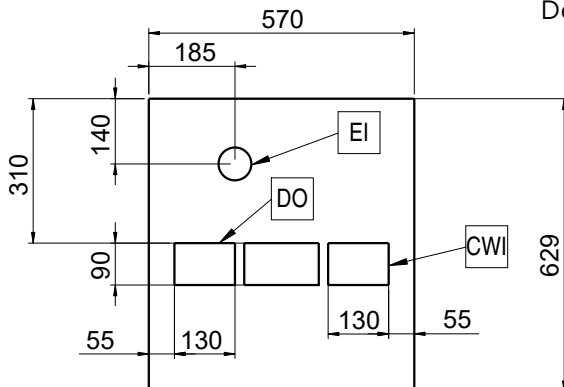

### Électrique

Voltage :

602551 (TANGOST2SA) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 8 kW

### Informations générales

Largeur extérieure 603 mm

Profondeur extérieure 629 mm

Hauteur extérieure 752 mm

Poids net : 129 kg

### [NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 23.3 Amps

### Accessoires en option

- Sortie eau chaude pour Tango ST et STP SOLO PNC 871020
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023
- Réfrigérateur de lait pour Tango ST, peut contenir jusqu'à 9l de lait PNC 871024