

Distributeurs de cafés
**TANGO STP SOLO, machine à café
espresso automatique 1 groupe,
dispositif pompe**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602552 (TANGOSTP1)

Machine à café espresso
automatique, 1 groupe,
270x40ml tasses d'espresso/
h, 6,5l

Description courte

Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnue pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

Caractéristiques principales

- Machine à espresso automatique, 1 groupe
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique.
- Distribuer, chauffer et faire mousser du lait frais pour créer de délicieuses boissons chaudes ou froides avec du lait ou du lait moussé: tel est le défi relevé par la machine à café espresso automatique Tango® STP Solo. Efficacité et performance reconnue
- Système de pompe exclusif pour le lait froid et chaud avec technologie de pompe à mousse.
- Eau chaude et vapeur programmables.
- Le réfrigérateur à lait supplémentaire Tango® STP Fridge, à commander séparément, dispose d'un système de compresseur complet qui maintient constamment la température du lait froid, avec un récipient amovible de 4 litres. Le nettoyage et l'entretien du ci
- La machine à café super automatique Tango® STP Solo est l'équipement idéal pour les entreprises comme les bars, les chaînes et l'industrie hôtelière pour le petit déjeuner en libre-service, ainsi que la cafétéria d'entreprise.
- Avec sa qualité d'extraction de café inégalée, le Tango® STP et son nouveau système de distribution de lait, offre l'équipement parfait pour préparer des boissons alliant café et lait froid ou chaud.

Construction


- 2 moulins à café (1 x 1,7 kg et 1 x 1,2 kg trémies à café).
- Ecran tactile LCD
- Eclairage LED
- Contrôle de température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température de brassage.

APPROBATION: _____


Avant



Côté

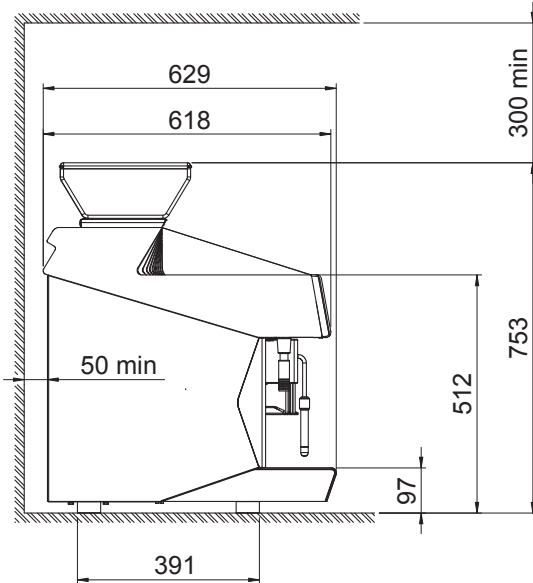

Dessus

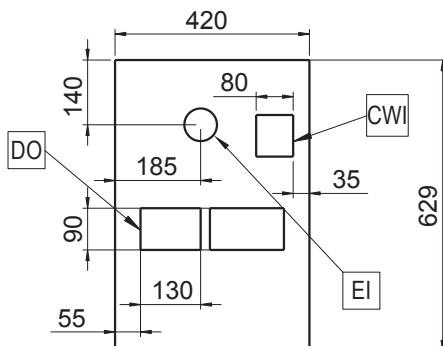
Électrique
Voltage :

602552 (TANGOSTP1) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 8 kW

Informations générales
Largeur extérieure 453 mm

Profondeur extérieure 629 mm

Hauteur extérieure 752 mm

Poids net : 98 kg

[NOT TRANSLATED]
Consommation de courant: 23.3 Amps

Accessoires en option

- Sortie eau chaude pour Tango ST et STP SOLO PNC 871020
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023
- Réfrigérateur de lait avec système de pompe pour Tango STP, peut contenir jusqu'à 9l de lait PNC 871025