

Distributeurs de cafés  
**TANGO ACE MT, machine à café  
espresso automatique 1 groupe, trémie  
produit poudre, Cappuccinatore**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602560 (TANGOACEMTLC)** Machine à café espresso automatique, 1 groupe, 270x40ml tasses d'espresso/h, 6,5l - cappuccinatore

### Description courte

#### Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnue pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

### Caractéristiques principales


- Machine à espresso automatique, 1 groupe
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique.
- Eau chaude et vapeur programmables.
- Appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Le menu de 48 boissons chaudes, pour le petit déjeuner ou les pauses café gourmandes tout au long de la journée, est entièrement programmable via l'interface à écran tactile de 7".
- Le machine multifonctionnelle et automatique Tango® ACE MT est fiable et offre une qualité exceptionnelle. Il permet de travailler avec des produits en poudre comme le cacao.
- Pour remplir l'intégralité de cette carte de boissons, le Tango® ACE MT peut être équipé du dispositif Cappuccinatore qui transforme le lait frais et le café en cappuccinos, lattes, mochas ...
- Delivery Capacity:  
Espresso 40ml: 220 tasses/h  
Lungo 100ml: 150 tasses/h  
Chocolat chaud 250ml: 110 tasses/h  
Cappuccino 100ml: 170 tasses/h  
Latte 100ml: 150 tasses/h

### Construction


- 1 x 1,7 kg trémie à café et moulins + (0,8 à 1,5) kg trémie à poudre.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

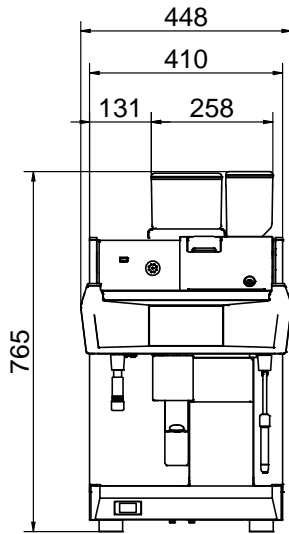

Côté

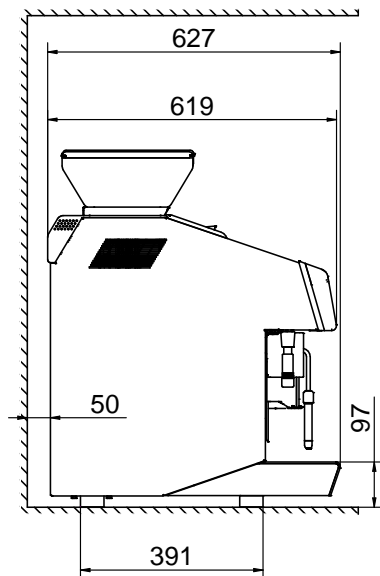

Dessus

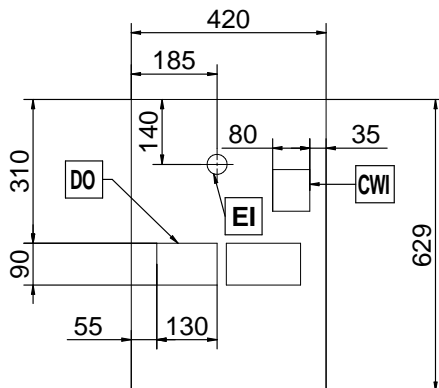

### Électrique

Voltage :

602560 (TANGOACEMTLC) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

### Informations générales

Largeur extérieure 448 mm

Profondeur extérieure 627 mm

Hauteur extérieure 766 mm

Poids net : ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg

### [NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 14.5 Amps

### Accessoires en option

- Réfrigérateur de lait 8l, peut contenir jusqu'à 4l de lait PNC 871014
- Réfrigérateur de lait 8l, peut contenir jusqu'à 4l de lait PNC 871015
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023