

Distributeurs de cafés
**TANGO ACE MT SELF, machine espresso
autom. 1 groupe, trémie produit poudre,
Cappuccinatore, self-ser**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602562
(TANGOACEMTSELFCLC)

Machine à café espresso
automatique, 2 groupes,
440x40ml tasses d'espresso/
h, 2x6,5l - cappuccinatore

Description courte

Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnue pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

Caractéristiques principales


- Machine à espresso automatique multi-produits, 1 groupe, libre service
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Eau chaude programmable.
- Appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Tango® ACE est livré avec des casiers pour les trémies de grains et de poudre et un tiroir à café à déchets, il n'a pas de sortie de vapeur ni de boîte à café moulu pour des raisons de sécurité.
- Le machine multifonctionnelle et automatique Tango® ACE MT est fiable et offre une qualité exceptionnelle. Il permet de travailler avec des produits en poudre comme le cacao.
- La version Tango® ACE MT Self est idéale pour une utilisation dans toutes les zones de libre-service grâce à son interface utilisateur à écran tactile couleur de 7".
- Avec l'ajout de l'appareil Cappuccinatore, le Tango® ACE MT Self offre des boissons à base de lait frais, comme du chocolat chaud, sur simple pression d'un bouton.
- Delivery Capacity:
 - Espresso 40ml: 220 tasses/h
 - Lungo 100ml: 150 tasses/h
 - Chocolat chaud 250ml: 110 tasses/h
 - Cappuccino 100ml: 170 tasses/h
 - Latte 100ml: 150 tasses/h

Construction


- 1 x 1,7 kg trémie à café et moulin à café + (0,8 à 1,5) kg trémie à poudre.
- Ecran tactile LCD
- Contrôle de température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température de brassage.
- Serrures de sécurité.

APPROBATION: _____


Avant

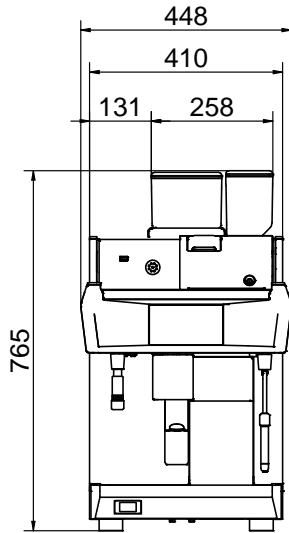

Côté

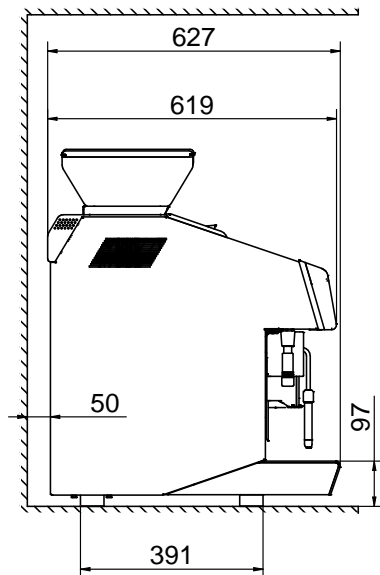

Dessus

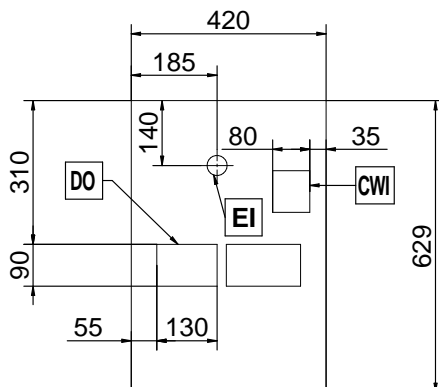

Électrique

Voltage :

602562
 (TANGOACEMTSELFLC) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

Informations générales

Largeur extérieure 448 mm

Profondeur extérieure 627 mm

Hauteur extérieure 846 mm

 Poids net : ISO 9001; ISO 14001; ISO
 45001; ISO 50001 kg

[NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 7.5 Amps

Accessoires en option

- Réfrigérateur de lait 8l, peut contenir jusqu'à 4l de lait PNC 871014
- Réfrigérateur de lait 8l, peut contenir jusqu'à 4l de lait PNC 871015
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023