

## Eplucheuses TI25 - Avec plateau et cylindre abrasifs, panier filtre intégré 25 kg

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

603257 (TI25F35)

Eplucheuse 25 Kg avec  
plateau abrasif et filtre. Pour  
100 à 500 couverts. Tri  
230/400 V

### Description courte

#### Repère No.

Cylindre ø 540 mm en acier inoxydable ;  
inclinaison 18° vers l'avant. L'inclinaison du corps permet un meilleur rendement et facilite les opérations de chargement et de déchargement ainsi que le nettoyage de la machine. Moteur asservi à l'ouverture porte et couvercle. Couvercle en polycarbonate transparent avec serrure à ouverture totale. Table filtre en acier inoxydable (avec patins en caoutchouc) fixée à l'éplucheuse avec panier filtre amovible (fixation au sol conseillée). Tableau de commandes à touches tactiles. Le tableau de commande et le moteur ont la protection IP55. Livré avec plateau abrasif.

### Caractéristiques principales

- Cylindre inox, 540 mm de diamètre, inclinaison à 18° pour une meilleure performance et faciliter le chargement et le déchargement des légumes.
- Porte étanche avec levage vers le haut comprenant un dispositif de sécurité activé à l'ouverture.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs, table panier filtre en standard
- Minuterie avec décompte numérique.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Sécurité : moteur asservi à l'ouverture du couvercle et/ou de la porte.
- Adaptée pour 100-500 repas par service.

### Construction

- Panneau de commande étanche IP55.
- Table filtre en inox avec panier filtre intégré à l'éplucheuse.
- Couvercle transparent en polycarbonate, s'ouvrant complètement et équipé d'un verrou.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus


- 1 X Plateau abrasif pour PNC 653506  
éplucheuse 25 KG

### Accessoires en option


- Plateau abrasif pour PNC 653506   
éplucheuse 25 KG

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

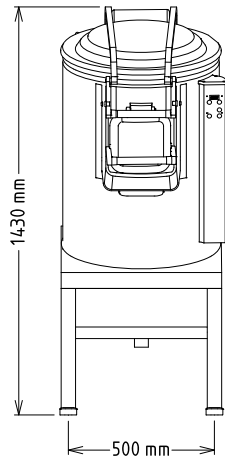


Côté

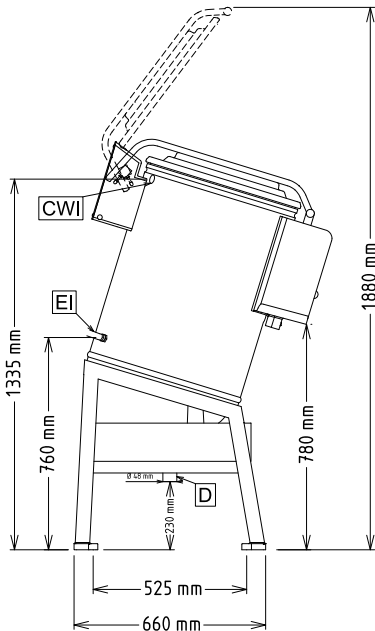

CWI = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique

Dessus



### Électrique

Voltage :

603257 (T125F35) 220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.9 kW

Total Watts : 0.9 kW

### Capacité

Rendement : 400 kg/heure

Capacité 25 kg

### Informations générales

Largeur extérieure 565 mm

Profondeur extérieure 880 mm

Hauteur extérieure 1425 mm

Poids net (kg) : 90