

## Cuisson modulaire Friteuse 7L, exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371075 (E7FRED1B00)

Friteuse électrique 1 cuve de  
7 L, résistances externes, 1  
panier en dotation

371140 (E7FRED120N)

Friteuse, électrique, 1 cuve  
de 7 litres, 1 panier,  
exécution top

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Les éléments de chauffage (5,4 kW) à infrarouge et rendement élevé sont fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant de la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

### Développement durable

- [NOT TRANSLATED]




APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Accessoires inclus**

- 1 X Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608

**Accessoires en option**

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277
- Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608
- Passoire à pâtes perforée pour marmites 60 L (pour 371075) PNC 921626

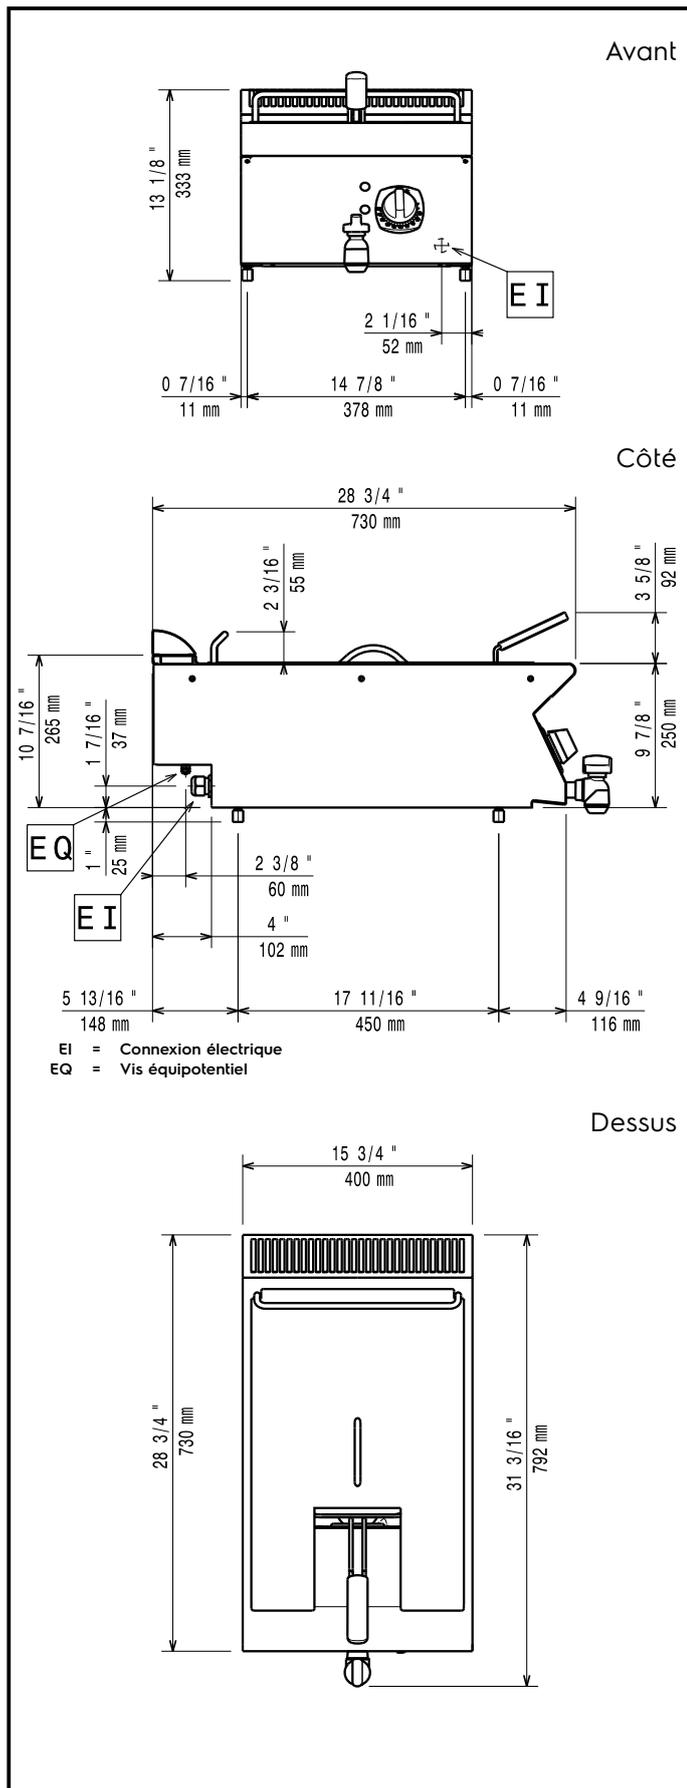

## Électrique

### Voltage :

371075 (E7FRED1B00)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

371140 (E7FRED120N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

### Total Watts :

5.4 kW

## Informations générales

Largeur cuve utile :

240 mm

Hauteur cuve utile :

235 mm

Profondeur cuve utile :

380 mm

Capacité de cuve :

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Plage de réglage :

105 °C MIN; 185 °C MAX

Poids net :

30 kg

Poids brut :

371075 (E7FRED1B00)

29 kg

371140 (E7FRED120N)

35 kg

Hauteur brute :

371075 (E7FRED1B00)

520 mm

371140 (E7FRED120N)

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.2 m<sup>3</sup>

Groupe de certification:

371075 (E7FRED1B00)

EFE71M07

371140 (E7FRED120N)

N7FE2